

# ROBUSTES ET POLYVALENTE

Les armoires à tiroirs LISTA offrent une solution de stockage solide et optimale pour toutes sortes de marchandises et moyens de production. Grâce à leur exécution de qualité supérieure et aux nombreuses possibilités de configuration personnalisée, ces matériels polyvalents robustes répondent aux exigences les plus variées dans les environnements les plus divers. Leur construction spéciale garantit une utilisation optimale. En outre, les bâts et tiroirs peuvent être subdivisés de diverses manières, étiquetés intelligemment, protégés par un contrôle d'accès, le tout dans une vaste gamme de coloris. Laissez-nous vous parler de cette flexibilité.






- + Grande stabilité**  
bâti pouvant supporter jusqu'à 4 t, tiroirs pouvant supporter jusqu'à 75 ou 200 kg
- + Utilisation optimale**  
grâce à l'extension totale et la hauteur frontale optimale des tiroirs
- + Excellente protection**  
contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion.
- + Sécurité à toute épreuve**  
sécurité anti-décrochage qui empêche le tiroir de tomber et blocage individuel des tiroirs (système anti-basculement)
- + Protection contre la corrosion**  
grâce à une peinture à immersion par électrophorèse et à la peinture par pulvérisation écologique
- + Rangement et organisation optimisés**  
grâce au matériel de subdivision LISTA adapté à chaque application et aux tiroirs munis de fentes et perforations
- + Étiquetage professionnel**  
avec le logiciel d'étiquetage LISTA Script et la barre de préhension rabattable pour l'insertion des étiquettes
- + Déplacement parfaitement silencieux**  
grâce à la glissière sans traverse
- + Grande souplesse d'adaptation**  
grâce aux trous pré-percés pour les plateaux de tables (poinçonnage), roulettes, tiroirs, systèmes de fermeture, pour un changement facile des tiroirs
- + Verrouillage sûr**  
avec cylindre interchangeable à adapter sur les systèmes de fermeture existants et les fermetures électroniques au moyen de CODE et RFID ou AUTO Lock
- >> Compatibilité totale avec le matériel de subdivision LISTA, grâce à un dimensionnement standardisé** cf. p. 248

# Armoires à tiroirs



## + Utilisation optimale des tiroirs



### Hauteur frontale optimale

- parois latérales et arrière des tiroirs à hauteur de la façade avant
- utilisation optimale de l'espace vertical
- protection optimale contre les chutes ou disparitions des produits stockés



### Extension totale

- utilisation optimale de l'espace horizontal
- vue d'ensemble complète
- accès optimal

## + Déplacement parfaitement silencieux



### Extension sans traverse

- déplacement très silencieux et coulis- sement facile grâce à la glissière sans traverse
- permet une extension complète du tiroir



### Languette de fermeture silencieuse

- revêtement plastique spécial de la languette de fermeture
- dispositif de fermeture souple et silencieux

## + Étiquetage professionnel



### Barre de préhension rabattable

- sur les tiroirs, godets, plaquettes sépara- trices, parois de séparation et bâts
- pour un étiquetage simple, propre et protégé




### LISTA Script

- Le logiciel d'étiquetage LISTA Script offre :
- de nombreuses options d'étiquetage
  - des pictogrammes
  - un générateur de codes-barres

Comme vous êtes un client LISTA, vous pouvez télécharger gratuitement notre logiciel d'étiquetage LISTA Script sur notre site Internet dans Produits > Accessoires > LISTA Script.

## + Matériel de subdivision pour chaque application

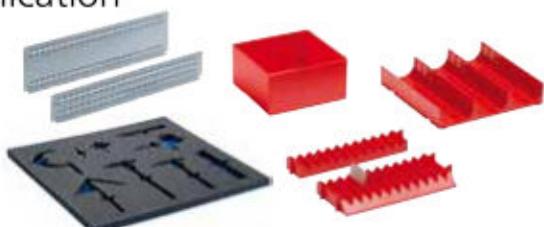

### La dimension normalisée LISTA

Notre matériel de subdivision des tiroirs est normalisé et donc compatible avec l'assortiment complet de LISTA.

» Matériel de subdivision des tiroirs  
voir à part. p. 248

» Étiquettes insérables LISTA Script  
voir à part. p. 268

## Avantages des systèmes de stockage LISTA


### Stockage en tiroirs

Le stockage de petits éléments dans les tiroirs a, par rapport au stockage en rayons, non seulement l'avantage de protéger de façon optimale les articles contre la poussière et la saleté, mais il permet surtout de gagner de l'espace et offre une meilleure vue d'ensemble du contenu. Vous avez facilement un aperçu du contenu entier du tiroir, alors que sur les rayons, vous devez parfois écarter les objets ou passer au-dessus.

- La profondeur du rangement peut à tout moment être adaptée à la marchandise, les objets pouvant être facilement rangés les uns derrière les autres
- L'extension du tiroir offre un aperçu total et une accessibilité parfaite des objets stockés, sans besoin d'espace supplémentaire

#### + Exemple d'espace disponible

Profondeur utile  $4 \times 600 = 2400 \text{ mm}$  } Profondeur totale 4400 mm  
Profondeur du couloir  $2 \times 1000 = 2000 \text{ mm}$

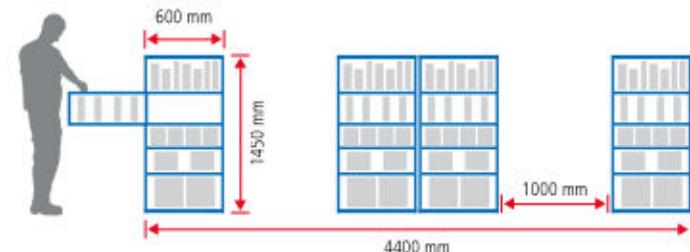


### Stockage en rayons

- Si les éléments sont plus petits que la profondeur de rayon, une grande surface reste inutilisée à l'arrière
- Ranger les objets les uns derrière les autres nécessite visibilité et accessibilité

#### - Exemple d'espace disponible

Profondeur utile  $8 \times 300 = 2400 \text{ mm}$  } Profondeur totale 5600 mm  
Profondeur du couloir  $4 \times 800 = 3200 \text{ mm}$

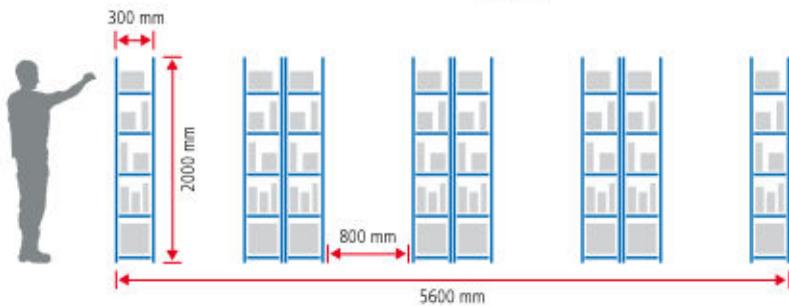

## + Rangement et organisation optimisés



**Bacs en plastique et godets**  
pour les éléments de petite taille et de forme cylindrique



**Porte-outils**  
pour rangement NC



**Plaquettes séparatrices**  
pour des éléments de tailles différentes



**Insertions en mousse PE**  
pour stockage d'outils spéciaux et de mesure



**Objets solidement maintenus grâce aux tiroirs perforés et fendus**

- trame de fentes le long des parois de séparation pour une fixation plus sûre du matériel de subdivision
- fond du tiroir percé pour le vissage optionnel des parois à fentes, plaquettes séparatrices, éléments de retenue ou porte-fraises

### Profondeur 27 E

### Profondeur 36 E

Unités LISTA	18x27 E	27x27 E	36x27 E	54x27 E	18x36 E	27x36 E	36x36 E	45x36 E	54x36 E	64x36 E	78x36 E
Armoire LCC, Surface de base de l'armoire (mm)	411x572	564x572	717x572	1023x572	411x725	564x725	717x725	870x725	1023x725	1193x725	1431x725
Tiroirs, Surface utile des tiroirs (mm)	306x459	459x459	612x459	918x459	306x612	459x612	612x612	765x612	918x612	1088x612	1326x612

## + Grande souplesse d'adaptation



### Rebords réglables

- bords relevés sur 3 côtés sur les armoires fixes pour un nettoyage facile
- bords relevés sur 4 côtés sur les armoires mobiles pour éviter la chute de la marchandise



### Poinçonnage

- dessus du bâti avec poinçons pour perforation ultérieure
- pour la combinaison ultérieure avec un plateau de table ou une deuxième armoire à tiroirs




### Socle/socle pour chariot élévateur

- socle simple ou socle pour chariot élévateur en option (pour armoire à tiroirs de largeur 36 E min)
- pour faciliter la compensation de hauteur de l'armoire à tiroirs
- pour le transport par transpalette d'une armoire chargée



### Armoires mobiles

- Nos armoires mobiles comprennent :
- rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée
  - caoutchouc cannelé noir
  - deux roues pivotantes à blocage
  - deux roues fixes et sécurité de blocage individuel des tiroirs
- Il est à tout moment possible de convertir une armoire fixe en une armoire mobile.

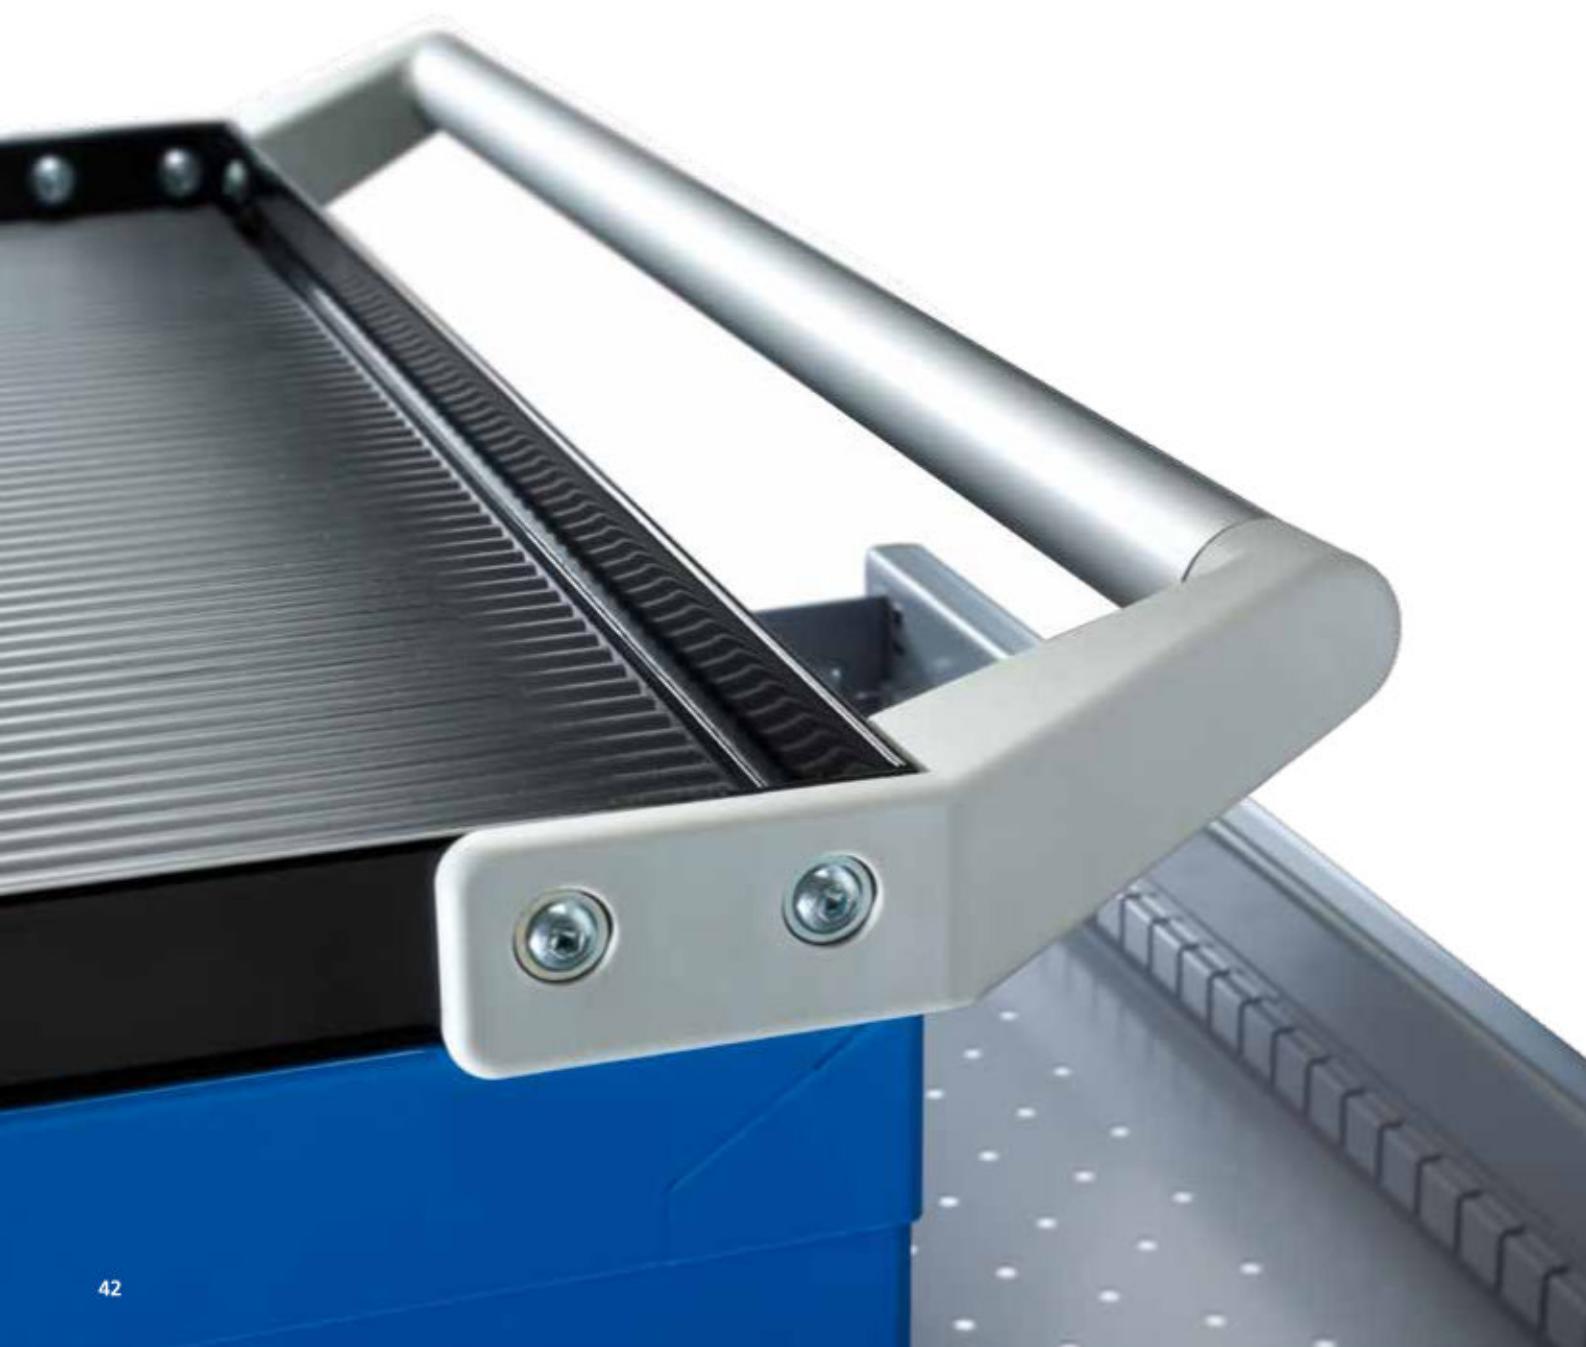

## + Possibilités de configuration personnalisée

Les armoires à tiroirs LISTA sont proposées en standard en sept largeurs différentes, deux profondeurs et diverses hauteurs. Les possibilités de configuration en matière de taille, fermeture, équipements, coloris et division des tiroirs sont presque illimitées.

### Exemples de configuration



Configuration d'armoire à tiroirs



Configuration d'armoire à tiroirs avec porte battante encastrée, rayons extensibles ou amovibles



Configuration d'armoire à tiroirs avec tiroirs, porte battante encastrée, rayons extensibles ou amovibles



Configuration en tant qu'armoire à tiroirs mobile avec rebords relevés et barre de poussée



Boîte à outils : armoire à tiroirs avec combinaison de largeurs de tiroirs (64/36/18 E). Exécution : fixe ou mobile



Version ESD sur demande

## + Sécurité à toute épreuve



### Blocage individuel des tiroirs en série

- empêche l'armoire de basculer en bloquant tous les autres tiroirs lorsqu'un tiroir est ouvert
- permet de modifier ultérieurement l'ordre des tiroirs



### Façade du tiroir alignée

- poignées des tiroirs dotées de caches latéraux et de fermeture à l'avant à fleur du bâti de l'armoire.
- esthétique et techniquement plus sûr



### Sécurité anti-décrochage

- répond à toutes les réglementations pour éviter la chute accidentelle de tiroir
- diminue les risques de blessures au travail
- peut être facilement désactivée pour l'échange des tiroirs



### Indication de la capacité de charge

- la charge maximale admissible (75 ou 200 kg) est indiquée sur les coulisses des tiroirs
- plus grande sécurité

## + Une sécurité de blocage accrue pour les armoires fixes et mobiles



### Sécurité de blocage individuelle à droite

- notre sécurité standard sur toutes les armoires mobiles
- peut être commandée d'une seule main



### Sécurité de blocage individ. à droite et à gauche

- particulièrement adaptée aux installations mobiles
- commande à deux mains



### Sécurité double

- sécurité double avec toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuel à droite et à gauche
- plus de confort grâce à la commande d'une seule main



### Sécurité Lilo

- blockage de tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe
- pour une capacité de charge des tiroirs de 200 kg

# Armoires à tiroirs

## Nombreuses possibilités de configuration



### Plateaux de couverture

Rebord relevé sur 3 côtés, caoutchouc cannelé, plateau de recouvrement à revêtement résine, plateau de recouvrement en multiplex, rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée (pour les armoires mobiles)



### Infrastructures

Socle du bâti, Socle à 2 sens pour transpalette/socle pour chariot élévateur, Paires de porte-roues, roues individuelles et pieds de mise à niveau



### Matériel de subdivision

Panels de séparation, à fentes, de godets, plaquettes séparatrices, bacs en plastique et blocs de godets, ergots porte-fraises et goujons d'arrêt, tapis antidérapants, insertions en mousse, etc.



### Éléments intégrés et annexes

Tiroirs, rayons extensibles, rayons amovibles, portes battantes

### Systèmes de fermeture

KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock ou AUTO Lock

## Commander des modèles préconfigurés

» pages 46–59



» page 248



Unités LISTA

1. Exemples de commande de modèles préconfigurés

2. Matériel de subdivision

\* ou options

... ou configurer soi-même les armoires et commander

» pages 60–65



» page 248



Unités LISTA

1. Bâti

2. Tiroirs

3. Accessoires

4. Matériel de subdivision

- choix de la surface au sol de l'armoire (p. ex. 717 x 572 mm = 36 x 27 E ou 717 x 725 mm = 36 x 36 E)
- unité LISTA E x E = mesure de référence pour le choix des tiroirs et du matériel de subdivision

- choix entre différentes hauteurs de bâti (A)
- le choix du bâti comprend toujours le choix du système de fermeture et du coloris

- détermination de la hauteur frontale, de la capacité de charge, du coloris et de la sécurité de blocage des tiroirs
- somme des hauteurs frontales (C) = hauteur utile (B, voir graphique)

- équipement de portes et rayons possible
- choix des accessoires pour armoire
- les armoires mobiles nécessitent une sécurité de blocage pour les tiroirs et obligatoirement une barre de poussée

- choix du matériel de subdivision pour tiroirs
- attention à la hauteur des tiroirs et à la surface utile !

## 12 coloris standard

### Flexibilité maximale grâce au libre choix des coloris

Tous les produits de divers coloris sont disponibles en 12 coloris standard et 6 combinaisons de coloris sans supplément. Le code coloris à trois chiffres (ex.: **010**) fait partie du numéro d'article. À la commande, compléter le numéro d'article par le code du coloris souhaité à trois chiffres (ex.: **70.701.010**). Les bâts et tiroirs peuvent également être commandés chacun dans des coloris différents.




## 6 combinaisons de coloris



## 12 autres coloris prédéfinis

(avec supplément)

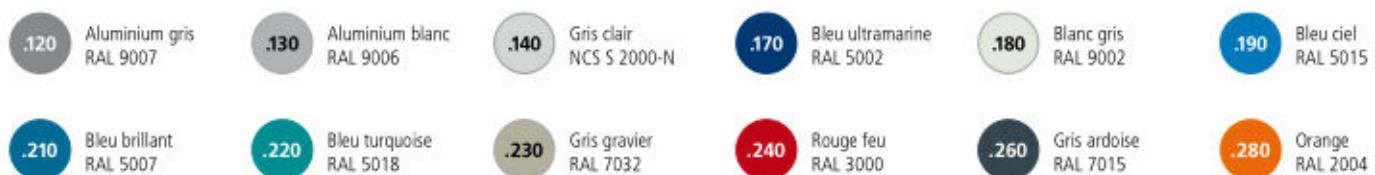

### Votre choix de coloris personnalisé sur demande

LISTA est en mesure de combler les moindres désirs en matière de coloris. Outre les coloris standard et prédéfinis, votre produit peut également être fabriqué dans tous les coloris désirés.



Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent différer de la teinte originale.

# Armoires à tiroirs | fixes et mobiles



Réf. 78.414.521

Bâti: gris métallique, NCS 6502-B  
Façades: gris clair, RAL 7035  
(matériel de subdivision non compris)

Réf. 78.423.070.C

rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)

## Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de:

1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,  
1 barre de poussée,  
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm,  
sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite,  
capacité de charge 400 kg

18 x 27 E

L → 411 mm

P ↗ 572 mm



306 x 459 mm **H ↑** Nombre de tiroirs (mm) **L ↗** Réf.



75

KEY Lock

**78.400.XXX**



283 2: 1 x 50 / 1 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.400.XXX**



283 2: 2 x 100 **H ↑** 75 KEY Lock **78.402.XXX**



283 3: 1 x 50 / 2 x 75 **H ↑** 75 KEY Lock **78.404.XXX**



383 3: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.406.XXX**



383 3: 2 x 75 / 1 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.408.XXX**



383 4: 1 x 50 / 2 x 75 / 1 x 100 **H ↑** 75 KEY Lock **78.410.XXX**

533 4: 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.414.XXX**

700 3: 1 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300 **H ↑** 75 KEY Lock **78.418.XXX**

700 5: 2 x 75 / 3 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.420.XXX**



723 4: 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.423.XXX**

723 5: 2 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.425.XXX**

840 6: 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150 **H ↑** 75 KEY Lock **78.427.XXX**

i



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « F » ou un « A » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **78.467.XXX.C**).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31



= capacité de charge

= système de fermeture



27x27 E

L → 564 mm

P ↗ 572 mm

459x459 mm

	H ↑ Nombre de tiroirs (mm)			Réf.
283	2: 1x50 / 1x150	75	KEY Lock	78.461.XXX
283	2: 2x100	75	KEY Lock	78.463.XXX
283	3: 2x50 / 1x100	75	KEY Lock	78.465.XXX
383	2: 1x100 / 1x200	75	KEY Lock	78.467.XXX
383	3: 1x50 / 1x100 / 1x150	75	KEY Lock	78.469.XXX
383	4: 1x50 / 2x75 / 1x100	75	KEY Lock	78.471.XXX
700	6: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200	75	KEY Lock	78.486.XXX



800	4: 2x100 / 1x200 / 1x300	75	KEY Lock	78.289.XXX
800	5: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x300	75	KEY Lock	78.882.XXX



850	4: 1x100 / 1x150 / 1x200 / 1x300	75	KEY Lock	79.380.XXX
850	5: 1x100 / 3x150 / 1x200	75	KEY Lock	14.256.XXX
850	6: 2x75 / 2x100 / 2x200	75	KEY Lock	14.258.XXX
850	6: 1x50 / 2x100 / 2x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.953.XXX
850	7: 2x75 / 3x100 / 2x150	75	KEY Lock	14.252.XXX
850	8: 1x50 / 2x75 / 4x100 / 1x150	75	KEY Lock	14.250.XXX



723	4: 1x50 / 1x75 / 1x125 / 1x200	75	KEY Lock	78.489.XXX
723	5: 1x50 / 2x75 / 1x100 / 1x150	75	KEY Lock	78.491.XXX



840	6: 2x50 / 2x75 / 2x150	75	KEY Lock	78.493.XXX
890	5: 4x100 / 1x200	75	KEY Lock	14.249.XXX
890	6: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200	75	KEY Lock	14.247.XXX



**S** Réf. 14.252.010  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)

Réf. 14.245.020  
gris clair, RAL 7035  
(matériel de subdivision non compris)


**S** Programme de livraison rapide de LISTA

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

**.010** bleu clair  
RAL 5012

**.020** gris clair  
RAL 7035

# Armoires à tiroirs | fixes et mobiles

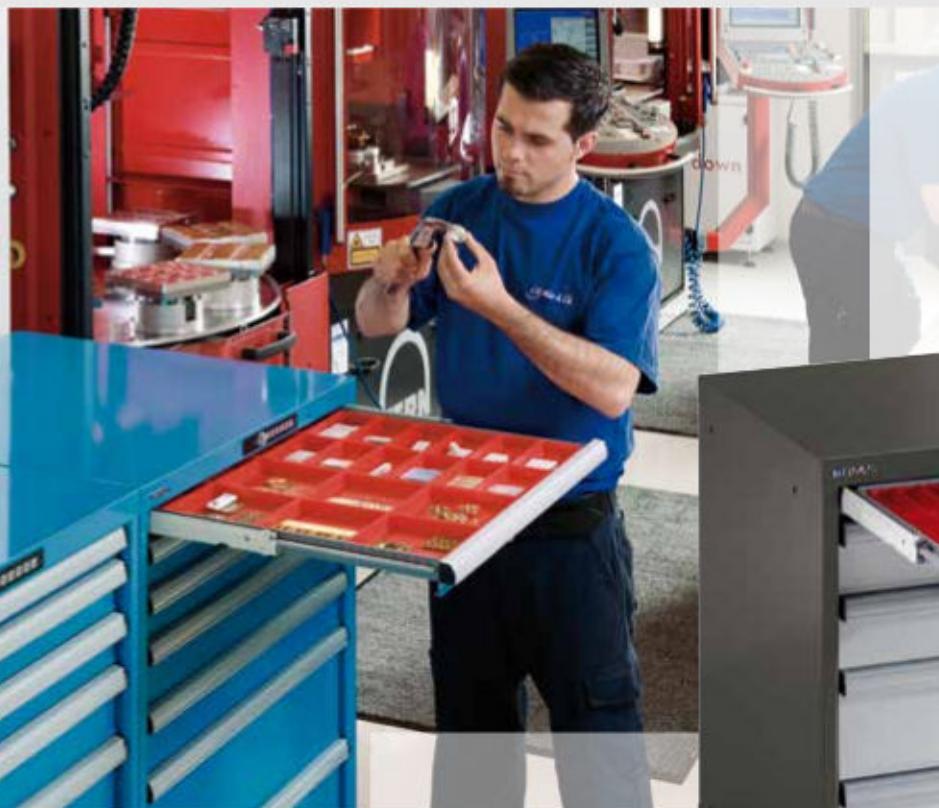

Réf. 78.556.521  
 Bâti : gris métallique, NCS 6502-B  
 Façades : gris clair, RAL 7035  
 (matériel de subdivision non compris)



36 x 27 E

L → 717 mm

P ↗ 572 mm



612 x 459 mm

H ↑ Nombre de tiroirs (mm)



Réf.



700	5: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	78.556.XXX
700	5: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 250	75	KEY Lock	78.560.XXX
700	6: 2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	78.564.XXX



850	7: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	78.568.XXX
850	7: 2 x 75 / 2 x 100 / 2 x 125 / 1 x 150	75	KEY Lock	78.572.XXX
850	8: 4 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	78.576.XXX



1000	7: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	75	KEY Lock	78.580.XXX
1000	7: 2 x 75 / 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	78.584.XXX
1000	8: 1 x 50 / 2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150 / 1 x 250	75	KEY Lock	78.588.XXX



957	5: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	78.604.XXX
957	5: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 250	75	KEY Lock	78.608.XXX
957	6: 2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	78.606.XXX



## Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de : 1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé, 1 barre de poussée, 1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc ø 160 mm, sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite, capacité de charge 600 kg

i



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « F » ou un « A » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 78.467.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31



Réf. 78.608.030

Vert réséda, RAL 6011

(matériel de subdivision non compris)

= capacité de charge

= système de fermeture



Réf. 78.782.010  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. 69.561.200  
Gris anthracite, RAL 7016  
(avec plan de travail rabattable, paroi latérale perforée et paroi arrière perforée)

» Toolbox  
voir p. 72-73

54x27 E

L → 1023 mm P ↗ 572 mm

918x459 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)			Réf.
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300**	75	KEY Lock	78.742.XXX
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300	200	KEY Lock	78.744.XXX
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250**	75	KEY Lock	78.746.XXX
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250	200	KEY Lock	78.748.XXX
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.750.XXX
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	200	KEY Lock	78.752.XXX
1000	6: 3x100 / 2x150 / 1x300**	75	KEY Lock	78.754.XXX
1000	6: 3x100 / 2x150 / 1x300	200	KEY Lock	78.756.XXX
1000	7: 2x75 / 1x100 / 3x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.758.XXX
1000	7: 2x75 / 1x100 / 3x150 / 1x200	200	KEY Lock	78.760.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.762.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	200	KEY Lock	78.764.XXX
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300**	75	KEY Lock	78.766.XXX
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300	200	KEY Lock	78.768.XXX
1450	10: 2x75 / 3x100 / 2x150 / 3x200	75	KEY Lock	78.770.XXX
1450	10: 2x75 / 3x100 / 2x150 / 3x200	200	KEY Lock	78.772.XXX
1450	11: 2x75 / 5x100 / 2x150 / 2x200	75	KEY Lock	78.774.XXX
1450	11: 2x75 / 5x100 / 2x150 / 2x200	200	KEY Lock	78.776.XXX
957	4: 1x100 / 2x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.778.XXX
957	5: 2x75 / 1x100 / 1x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.780.XXX
957	6: 2x75 / 3x100 / 1x150	75	KEY Lock	78.782.XXX



Réf. 78.770.020  
gris clair, RAL 7035  
(matériel de subdivision non compris)

64x27 E

L → 1193 mm P ↗ 572 mm

H ↑	Nombre de tiroirs (mm)			Réf.
9:	2x100 (64 E) / 2x150, 1x200 (36 E) / 2x150, 2x100 (18 E) / avec plateau de travail rabattable, paroi latérale perforée et paroi arrière perforée	75	KEY Lock	69.561.XXX
1090 <sup>1</sup>				



En plus de la version fixe, toutes les armoires à tiroirs LISTA existent en version mobile. Cela augmente la mobilité et, en outre, garantit plus de confort et d'espace. En effet, les armoires mobiles permettent de transporter rapidement et de façon sûre les marchandises et se rangent facilement sous les surfaces de travail en cas d'espace restreint.



## Une plus grande mobilité

grâce à des roulettes stables en nylon ou en caoutchouc selon le type de sol



## Utilisation optimale de l'espace

grâce au placement sous la surface de travail



## Parfaite sécurité et confort total

grâce aux rebords tout autour, à la barre de poussée ergonomique et à la sécurité de blocage supplémentaire des tiroirs



## Avantages généraux de l'armoire à tiroirs LISTA

voir p. 38/39





Réf. 78.459.512

Bâti: gris clair, RAL 7035  
Façades: rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. 78.449.010

bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. 78.439.512.C

Bâti: gris clair, RAL 7035  
Façades: rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)

18x36 E

L → 411 mm

P ↗ 725 mm



		H ↑	Nombre de tiroirs (mm)			Réf.	
283	2: 1 x 50 / 1 x 150	75	KEY Lock			78.431.XXX	
283	2: 2 x 100	75	KEY Lock			78.433.XXX	
283	3: 1 x 50 / 2 x 75	75	KEY Lock			78.435.XXX	
383	3: 2 x 75 / 1 x 150	75	KEY Lock			78.437.XXX	
383	3: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock			78.439.XXX	
383	4: 1 x 50 / 2 x 75 / 1 x 100	75	KEY Lock			78.441.XXX	



700	3: 2 x 150 / 1 x 300	75	KEY Lock	78.447.XXX
700	5: 2 x 75 / 3 x 150	75	KEY Lock	78.449.XXX



723	4: 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150	75	KEY Lock	78.453.XXX
723	5: 2 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	78.455.XXX



840	6: 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150	75	KEY Lock	78.457.XXX
-----	------------------------------	----	----------	------------



890	5: 2 x 75 / 3 x 150	75	KEY Lock	78.459.XXX
-----	---------------------	----	----------	------------

i



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « F » ou un « A » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 78.467.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31

### Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,  
1 barre de poussée,  
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm,  
sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite,  
capacité de charge 400 kg



# Armoires à tiroirs | fixes et mobiles



27 x 36 E

L → 564 mm

P ↗ 725 mm



459 x 612 mm

H ↑ Nombre de tiroirs (mm)



Réf.



Réf. 14.367.519.C

Bâti : gris clair, RAL 7035

Façades: gris métallique, NCS 6502-B  
(matériel de subdivision non compris)



283 2: 1 x 50 / 1 x 150

75

KEY Lock

78.497.XXX



383 3: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150

75

KEY Lock

14.437.XXX

383 3: 2 x 75 / 1 x 150

75

KEY Lock

78.505.XXX



533 4: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200

75

KEY Lock

15.009.XXX

533 5: 1 x 50 / 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150

75

KEY Lock

78.511.XXX



700 5: 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

78.518.XXX

700 4: 1 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

14.350.XXX

700 6: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200

75

KEY Lock

14.352.XXX



» Accessoires  
voir p. 62



800 4: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300

75

KEY Lock

14.371.XXX

800 5: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300

75

KEY Lock

14.368.XXX

800 6: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

78.522.XXX

800 7: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150

75

KEY Lock

14.354.XXX

800 7: 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150

75

KEY Lock

14.367.XXX

800 1: 1 x 100 + 1 porte 600, à droite / 1 rayon amovible/1 rayon extensible

75

KEY Lock

78.524.XXX



» Accessoires  
voir p. 62



850 4: 3 x 150 / 1 x 300

75

KEY Lock

78.525.XXX

850 5: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300

75

KEY Lock

78.527.XXX

850 6: 1 x 75 / 3 x 100 / 1 x 125 / 1 x 250

75

KEY Lock

78.529.XXX

850 5: 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200

75

KEY Lock

14.399.XXX

850 6: 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

14.407.XXX

850 7: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

14.404.XXX

850 7: 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150

75

KEY Lock

14.405.XXX

850 8: 1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150

75

KEY Lock

14.403.XXX




## Équipement de tiroirs et portes

Les armoires à tiroirs peuvent être équipées, au choix, de tiroirs et d'une porte. À cause de la porte encastrée, on utilise des rayons extensibles spéciaux. Par défaut, les deux serrures sont à fermeture différente. Une fermeture identique ou une fermeture à CODE/RFID Lock sont possibles sur demande (pas de CODE/RFID Lock disponible pour les portes).



= capacité de charge



= système de fermeture

Réf. **78.524.522**  
 Bâti: rouge rubis, RAL 3003  
 Façades: gris métallique, NCS 6502-8  
 (matériel de subdivision non compris)

**27 x 36 E****L → 564 mm****P ↗ 725 mm**
 459 x 612 mm

	H ↑	Nombre de tiroirs (mm)			Réf.	
723	4: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	75	KEY Lock	14.281.XXX		
723	5: 2 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	14.331.XXX		
723	6: 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100	75	KEY Lock	14.347.XXX		
890	5: 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	78.546.XXX		
890	6: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200	75	KEY Lock	78.548.XXX		



990	5: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	75	KEY Lock	14.374.XXX	
990	5: 3 x 100 / 2 x 200	75	KEY Lock	14.397.XXX	
990	7: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150	75	KEY Lock	14.372.XXX	
990	7: 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	14.373.XXX	



760	3: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 jeu d'équerres d'appui en-haut	75	KEY Lock	70.632.XXX	
760	1 rayon amovible	75	-	78.216.XXX	



810	1 rayon amovible	75	-	70.633.XXX	
-----	------------------	----	---	------------	--

Réf. **14.373.512**

Bâti: gris clair, RAL 7035  
 Façades: rouge rubis, RAL 3003  
 (matériel de subdivision non compris)

### Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de:

1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,  
 1 barre de poussée,  
 1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm, sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite, capacité de charge 400 kg



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « F » ou un « A » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 78.467.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31

### Programme de livraison rapide de LISTA

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

**.010** bleu clair  
RAL 5012

**.020** gris clair  
RAL 7035



# Armoires à tiroirs | fixes et mobiles



Réf. 14.505.514.C  
 Bâti : gris clair, RAL 7035  
 Façades : bleu clair, RAL 5012  
 (matériel de subdivision non compris)

36 x 36 E L → 717 mm P ↗ 725 mm

612 x 612 mm

H ↑ Nombre de tiroirs (mm)



Réf.



800 4: 1 x 100 / 2 x 150 / 1 x 300

75

KEY Lock

78.632.XXX

800 6: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

78.636.XXX



850 4: 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 / 1 x 300

75

KEY Lock

79.382.XXX

850 4: 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 / 1 x 300

200

KEY Lock

79.498.XXX

850 5: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300

75

KEY Lock

14.411.XXX

850 5: 1 x 50\* / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300

200

KEY Lock

14.505.XXX

850 5: 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

14.410.XXX

850 5: 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200

200

KEY Lock

14.504.XXX

850 7: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

75

KEY Lock

78.640.XXX

850 7: 1 x 50\* / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

200

KEY Lock

78.642.XXX

850 7: 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150

75

KEY Lock

14.409.XXX

850 7: 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150

200

KEY Lock

14.503.XXX

850 8: 1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150

75

KEY Lock

14.408.XXX

850 8: 1 x 50\* / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150

200

KEY Lock

14.502.XXX

\* Capacité de charge max. de 75 kg



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** un « F » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 79.456.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31



## S Programme de livraison rapide de LISTA

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

.010 bleu clair  
RAL 5012

.020 gris clair  
RAL 7035



**S** Réf. 18.205.010  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. 13.106.200  
Gris anthracite, RAL 7016  
(matériel de subdivision non compris)

**36x36 E** **L → 717 mm** **P ↗ 725 mm**

612 x 612 mm

<b>H ↑</b>	<b>Nombre de tiroirs (mm)</b>	Réf.
1000	6: 1x50/3x150/2x200	75 KEY Lock <b>14.417.XXX</b>
1000	6: 1x50*/3x150/2x200	200 KEY Lock <b>14.510.XXX</b>
1000	6: 1x100/4x150/1x200	75 KEY Lock <b>14.415.XXX</b>
1000	6: 1x100/4x150/1x200	200 KEY Lock <b>14.509.XXX</b>
1000	7: 1x50/2x75/2x100/1x200/1x300	75 KEY Lock <b>14.416.XXX</b>
1000	7: 1x50*/2x75/2x100/1x200/1x300	200 KEY Lock <b>18.205.XXX</b>
1000	8: 1x50/2x75/2x100/2x150/1x200	75 KEY Lock <b>14.414.XXX</b>
1000	8: 1x50*/2x75/2x100/2x150/1x200	200 KEY Lock <b>14.508.XXX</b>
1000	8: 2x75/3x100/3x150	75 KEY Lock <b>14.412.XXX</b>
1000	8: 2x75/3x100/3x150	200 KEY Lock <b>14.506.XXX</b>
1000	9: 9x100	75 KEY Lock <b>78.648.XXX</b>
1000	9: 9x100	200 KEY Lock <b>78.650.XXX</b>
1000	10: 1x50/2x75/7x100	75 KEY Lock <b>14.413.XXX</b>
1000	10: 1x50*/2x75/7x100	200 KEY Lock <b>14.507.XXX</b>
1450	9: 2x75/2x100/2x150/2x200/1x300	75 KEY Lock <b>78.309.XXX</b>
1450	9: 2x75/2x100/2x150/2x200/1x300	200 KEY Lock <b>14.511.XXX</b>
1450	9: 3x100/5x150/1x300	75 KEY Lock <b>78.311.XXX</b>
1450	9: 3x100/5x150/1x300	200 KEY Lock <b>13.106.XXX</b>
1450	10: 1x50/5x100/4x200	75 KEY Lock <b>78.313.XXX</b>
1450	10: 1x50*/5x100/4x200	200 KEY Lock <b>14.512.XXX</b>
890	3: 1x100/1x200/1x300	200 KEY Lock <b>69.927.XXX</b>
890	5: 1x50/2x100/1x150/1x200	75 KEY Lock <b>69.928.XXX</b>
890	6: 2x75/3x100/1x150	75 KEY Lock <b>69.929.XXX</b>
957	5: 1x50/2x100/1x150/1x200	75 KEY Lock <b>78.652.XXX</b>
1107	7: 2x75/2x100/2x125/1x150	75 KEY Lock <b>78.666.XXX</b>
1107	8: 4x75/3x100/1x150	75 KEY Lock <b>78.668.XXX</b>

**S**  
**S**  
**S**  
**S**  
**S**  
**S**

### Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :  
1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,  
1 barre de poussée,  
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm, sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite, capacité de charge 600 kg  
Pour la hauteur 890 mm:  
Roues en caoutchouc Ø 100 mm, charge utile 400 kg

**S**  
**S**



Réf. 78.668.090  
bleu gentiane, RAL 5010  
(matériel de subdivision non compris)



# Armoires à tiroirs | fixes



Réf. 78.682.519

Bâti : gris clair, RAL 7035

Façades: gris métallique, NCS 6502-B  
(matériel de subdivision non compris)

45 x 36 E

L → 870 mm

P ↗ 725 mm

765 x 612 mm

H ↑ Nombre de tiroirs (mm)



Réf.



850	7: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/1 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	78.686.XXX
850	7: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/1 x 150/1 x 200	200	KEY Lock	78.688.XXX
850	7: 2 x 75/2 x 100/2 x 125/1 x 150	75	KEY Lock	78.690.XXX
850	7: 2 x 75/2 x 100/2 x 125/1 x 150	200	KEY Lock	78.692.XXX
850	8: 4 x 75/3 x 100/1 x 150	75	KEY Lock	78.682.XXX
850	8: 4 x 75/3 x 100/1 x 150	200	KEY Lock	78.684.XXX
1000	7: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	75	KEY Lock	78.694.XXX
1000	7: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	78.696.XXX
1000	8: 1 x 50/2 x 75/3 x 100/1 x 150/1 x 250**	75	KEY Lock	78.698.XXX
1000	8: 1 x 50*/2 x 75/3 x 100/1 x 150/1 x 250	200	KEY Lock	78.700.XXX
1000	8: 3 x 50/2 x 75/2 x 100/1 x 150/1 x 250**	75	KEY Lock	78.702.XXX
1000	8: 3 x 50*/2 x 75/2 x 100/1 x 150/1 x 250	200	KEY Lock	78.704.XXX

1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300**	75	KEY Lock	78.706.XXX
1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300	200	KEY Lock	78.708.XXX
1450	9: 9 x 150	75	KEY Lock	78.710.XXX
1450	9: 9 x 150	200	KEY Lock	78.712.XXX
1450	13: 4 x 75/6 x 100/3 x 150	75	KEY Lock	78.714.XXX
1450	13: 4 x 75/6 x 100/3 x 150	200	KEY Lock	78.716.XXX

\* Capacité de charge max. de 75 kg

\*\* Capacité de charge de 200 kg

i



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** un « F » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 79.456.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture  
voir p. 28-31



Réf. 78.716.010

bleu clair, RAL 5012

(matériel de subdivision non compris)

= capacité de charge

= système de fermeture



Réf. 78.297.280.C  
Orange, RAL 2004  
(matériel de subdivision non compris)

54x36 E

L → 1023 mm

P ↗ 725 mm



918x612 mm

## H ↑ Nombre de tiroirs (mm)

850 5: 3x100 / 1x150 / 1x300\*\*

75 KEY Lock 78.796.XXX

850 5: 3x100 / 1x150 / 1x300

200 KEY Lock 78.798.XXX

850 6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250\*\*

75 KEY Lock 78.800.XXX

850 6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250

200 KEY Lock 78.802.XXX

850 7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200

75 KEY Lock 78.804.XXX

850 7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200

200 KEY Lock 78.806.XXX



1000 5: 2x100 / 2x200 / 1x300\*\*

75 KEY Lock 79.390.XXX

1000 5: 2x100 / 2x200 / 1x300

200 KEY Lock 79.392.XXX

1000 6: 1x100 / 4x150 / 1x200

75 KEY Lock 78.291.XXX

1000 6: 1x100 / 4x150 / 1x200

200 KEY Lock 14.515.XXX

1000 7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300\*\*

75 KEY Lock 78.292.XXX

1000 7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300

200 KEY Lock 14.516.XXX

1000 8: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 2x150 / 1x200

75 KEY Lock 78.293.XXX

1000 8: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 2x150 / 1x200

200 KEY Lock 12.541.XXX

1000 8: 2x75 / 3x100 / 3x150

75 KEY Lock 78.294.XXX

1000 8: 2x75 / 3x100 / 3x150

200 KEY Lock 14.513.XXX

1000 10: 1x50 / 2x75 / 7x100

75 KEY Lock 78.295.XXX

1000 10: 1x50 / 2x75 / 7x100

200 KEY Lock 14.514.XXX



1450 9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300\*\*

75 KEY Lock 78.296.XXX

1450 9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300

200 KEY Lock 12.550.XXX

1450 9: 3x100 / 5x150 / 1x300\*\*

75 KEY Lock 78.297.XXX

1450 9: 3x100 / 5x150 / 1x300

200 KEY Lock 14.518.XXX

1450 10: 1x50 / 5x100 / 4x200

75 KEY Lock 78.298.XXX

1450 10: 1x50 / 5x100 / 4x200

200 KEY Lock 14.519.XXX

S

## Programme de livraison rapide de LISTA

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

.010 bleu clair  
RAL 5012

.020 gris clair  
RAL 7035

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S



Réf. 14.516.514

Bâti: gris clair, RAL 7035

Façades: bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)

# Armoires à tiroirs | fixes



64 x 36 E

L → 1193 mm

P ↗ 725 mm



**H** ↑ Nombre de tiroirs (mm)

		Exécution	Réf.
<b>1000</b>	<b>7:</b> 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 ** / 2 x 200 **	-	75 KEY Lock <b>78.826.XXX</b>
<b>1000</b>	<b>7:</b> 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	-	200 KEY Lock <b>78.828.XXX</b>
<b>1000</b>	<b>8:</b> 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150 ** / 1 x 200 **	-	75 KEY Lock <b>78.830.XXX</b>
<b>1000</b>	<b>8:</b> 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	-	200 KEY Lock <b>78.832.XXX</b>
<b>1000</b>	<b>8:</b> 2 x 75 / 3 x 100 / 3 x 150 **	-	75 KEY Lock <b>78.834.XXX</b>
<b>1000</b>	<b>8:</b> 2 x 75 / 3 x 100 / 3 x 150	-	200 KEY Lock <b>78.836.XXX</b>



**1450 10:** 2 x 150 / 1 x 125 / 1 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200

**1450 11:** 1 x 150 / 1 x 125 / 1 x 75 / 5 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200

**1450 12:** 1 x 150 / 1 x 125 / 3 x 75 / 5 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

200 KEY Lock **78.838.XXX**

200 KEY Lock **78.840.XXX**

200 KEY Lock **78.842.XXX**



**870 8:** 1 x 200 \*\* (64 E) / 2 x 150, 1 x 200 (36 E) / 2 x 150, 2 x 100 (18 E)

Plateau en multiplex, 20 mm

75 KEY Lock **69.562.XXX**



Réf. **78.842.514**

Bâti: gris clair, RAL 7035

Façades: bleu clair, RAL 5012

(matériel de subdivision non compris)



Réf. **69.562.200**

avec plateau de recouvrement en multiplex, 20 mm gris anthracite, RAL 7016

» **Toolbox**  
voir p. 72-73

= capacité de charge

= système de fermeture

\*\* Capacité de charge de 200 kg



Réf. 78.868.512

Bâti : gris clair, RAL 7035

Façades : rouge rubis, RAL 3003

(matériel de subdivision non compris)

78 x 36 E

L → 1431 mm P ↗ 725 mm



	H ↑	Nombre de tiroirs (mm)			RÉF.	
1000	5:	2 x 100 / 2 x 200** / 1 x 300**	75	KEY Lock	79.492.XXX	
1000	5:	2 x 100 / 2 x 200 / 1 x 300	200	KEY Lock	79.494.XXX	
1000	7:	2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150** / 2 x 200**	75	KEY Lock	78.856.XXX	
1000	7:	2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	200	KEY Lock	78.858.XXX	
1000	8:	2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150** / 1 x 200**	75	KEY Lock	78.860.XXX	
1000	8:	2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	200	KEY Lock	78.862.XXX	



1450	10:	2 x 150 / 1 x 125 / 1 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	200	KEY Lock	78.868.XXX	
1450	11:	1 x 150 / 1 x 125 / 1 x 75 / 5 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	200	KEY Lock	78.870.XXX	
1450	12:	1 x 150 / 1 x 125 / 3 x 75 / 5 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	200	KEY Lock	78.872.XXX	

i



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « F » ou un « A » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 78.467.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28-31



Informations sur les coloris, voir rabat à la fin. À la commande, indiquer le code du coloris souhaité à trois chiffres (au lieu de XXX).

# Armoires à tiroirs | librement configurables

## 1. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock ou AUTO Lock pour un blocage simultané de tous les tiroirs.



Bâti avec KEY Lock



Bâti avec CODE Lock



Bâti avec RFID Lock



Bâti avec AUTO Lock

**i** Lorsque vous commandez une armoire avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « **F** » ou un « **A** » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **71.088.XXX.C**).

» Autres systèmes de fermeture : voir p. 28–31

Unités LISTA		Profondeur 27 E			
		18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E
Surface au sol de l'armoire (mm)					
		411 x 572 mm	564 x 572 mm	717 x 572 mm	1023 x 572 mm
	Hauteur utile mm	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	-	-
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	-	-
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	-	-
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = sur demande

## 2. Tiroirs

Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent être montés dans le même bâti d'armoire, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Choisissez la capacité de charge

### Sécurités de blocage des tiroirs

**Standard**: exécution standard comprenant le blocage individuel des tiroirs (tous les numéros d'article du tableau).

**Sécurité de blocage individuel à droite**: exigence de base pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

**i** Lorsque vous commandez un article avec **sécurité de blocage individuel à droite**, veuillez indiquer un « **R** » à la fin du numéro d'article (par ex. **72.034.XXX.R**).

**Instructions pour la commande**  
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).



» voir page suivante

» voir à part, p. 248

Unités LISTA		18 x 27 E			
		27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	
	75 kg				
Surface utile des tiroirs (mm)					
		306 x 459 mm	459 x 459 mm	612 x 459 mm	918 x 459 mm
	Hauteur utile mm	Hauteur frontale	Réf.	Réf.	Réf.
50*	32,5	28,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX
75	57,5	49	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX
100	82,5	76	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX
125	107,5	76	-	72.017.XXX	72.047.XXX
150	132,5	126	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX
200	182,5	176	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX
250	232,5	226	-	72.023.XXX	72.053.XXX
300	282,5	276	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX

\* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute

Unités LISTA		200 kg			
		Capacité de charge			
		75	57,5	49	-
					72.014.XXX
					72.044.XXX
					72.081.XXX
100	82,5	76	-	72.016.XXX	72.046.XXX
125	107,5	76	-	72.018.XXX	72.048.XXX
150	132,5	126	-	72.020.XXX	72.050.XXX
200	182,5	176	-	72.022.XXX	72.052.XXX
250	232,5	226	-	72.024.XXX	72.054.XXX
300	282,5	276	-	72.026.XXX	72.056.XXX

En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. Charge utile avec répartition uniforme du poids.

[www.lista.com](http://www.lista.com)

## Profondeur 36 E

18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
411 x 725 mm	564 x 725 mm	717 x 725 mm	870 x 725 mm	1023 x 725 mm	1193 x 725 mm	1431 x 725 mm
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
71.065.XXX	71.078.XXX	-	-	-	-	-
71.066.XXX	71.079.XXX	-	-	-	-	-
71.067.XXX	71.080.XXX	-	-	-	-	-
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○

18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
306 x 612 mm	459 x 612 mm	612 x 612 mm	765 x 612 mm	918 x 612 mm	1088 x 612 mm	1326 x 612 mm
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-

-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX





## Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. Équipée d'une poignée encastrée et d'un pêne magnétique avec KEY Lock. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.

Unités LISTA		Profondeur 27 E	
		18 x 27 E	27 x 27 E

Portes battantes encastrées*	Réf.	Réf.
montée à droite H 450 mm	74.110.XXX	74.112.XXX
montée à droite H 600 mm	74.111.XXX	74.113.XXX
montée à droite H 750 mm	340.166.XXX	338.736.XXX
montée à gauche H 450 mm	74.122.XXX	74.126.XXX
montée à gauche H 600 mm	74.123.XXX	74.127.XXX
montée à gauche H 750 mm	340.999.XXX	338.737.XXX
+ cylindre à fermeture différente		222.376.000

\* sans cylindre, à commander séparément



## Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge des rayons amovibles 75 kg, des rayons extensibles 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire.



## Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir.



## Plateau de recouvrement à revêtement en résine synthétique

Surface et bords gris clair, NCS S 1500-N, panneau décor aggloméré (catégorie de qualité E1), à revêtement mélaminé des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Avec bordures en plastique ép. 2 mm sur les 4 côtés. Inclus : trous et matériel de fixation.



## Plateau de recouvrement en multiplex

Contre-placage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux jets d'eau, intachable et largement résistant à l'huile et à la graisse. Inclus : trous et matériel de fixation.



## Plateau de travail rabattable

Se fixe sur le côté de l'armoire à tiroirs (profondeur 27 E). Il peut être fixé d'un côté ou des deux côtés de l'armoire à tiroirs et offre une surface de travail pouvant être jusqu'à 1000 mm (2 x 500 mm) plus large. Il est possible de le manipuler d'une seule main. Plateau en multiplex, surface poncée, huilée et cirée. Capacité de charge de 25 kg. Avec perforation carrée de 10 x 10, écartement de 38 mm avec fentes, pour une armoire d'une hauteur de 850 mm.



## Barre de poussée

Il est possible de la monter transversalement à la direction de déplacement pour la version mobile des armoires à tiroirs sans rebord relevé. Acier galvanisé, coudé à un diamètre de 22 mm.

Portes battantes encastrées*	Réf.	Réf.
montée à droite H 450 mm	74.110.XXX	74.112.XXX
montée à droite H 600 mm	74.111.XXX	74.113.XXX
montée à droite H 750 mm	340.166.XXX	338.736.XXX
montée à gauche H 450 mm	74.122.XXX	74.126.XXX
montée à gauche H 600 mm	74.123.XXX	74.127.XXX
montée à gauche H 750 mm	340.999.XXX	338.737.XXX
+ cylindre à fermeture différente		222.376.000

\* sans cylindre, à commander séparément

Rayon amovible, H 75 mm	74.005.000	74.009.000
Dimensions utiles (L x P mm)	350 x 465	503 x 465

Rayon extensible, H 100 mm	74.004.000	74.008.000
Dimensions utiles (L x P mm)	281 x 459	434 x 459

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	74.023.000	74.025.000
Dimensions (L x P x H mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20

Caoutchouc cannelé, seul	74.012.000	74.014.000
Dimensions (L x P x H mm)	406 x 567 x 3	559 x 567 x 3

Plateau de recouvrement, revêtement résine	74.140.000	17.268.000
Dimensions (L x P x H mm)	411 x 572 x 22	564 x 572 x 22

Plateau de recouvrement en multiplex	12.590.000	12.592.000
Dimensions (L x P x H mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20

Plateau de travail rabattable	69.555.XXX	69.555.XXX
Dimensions du module replié	86 x 571 x 880	86 x 571 x 880
Dimensions du plateau (L x P x H mm)	500 x 565 x 20	500 x 565 x 20

Barre de poussée	-	12.610.000
Largeur en mm		399

\* selon le type de sol.

[www.lista.com](http://www.lista.com)

Profondeur 27 E				Profondeur 36 E					
36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E	
Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	Réf.  Réf.	
74.128.XXX	-	74.110.XXX	74.112.XXX	74.128.XXX	-	-	-	-	
74.129.XXX	-	74.111.XXX	74.113.XXX	74.129.XXX	-	-	-	-	
338.735.XXX	-	340.166.XXX	338.736.XXX	338.735.XXX	-	-	-	-	
74.130.XXX	-	74.122.XXX	74.126.XXX	74.130.XXX	-	-	-	-	
74.131.XXX	-	74.123.XXX	74.127.XXX	74.131.XXX	-	-	-	-	
340.048.XXX	-	340.999.XXX	338.737.XXX	340.048.XXX	-	-	-	-	
222.376.000	-	222.376.000		-	-	-	-	-	
<b>74.105.000</b> 656 x 465	-	<b>74.007.000</b> 350 x 618	<b>74.011.000</b> 503 x 618	<b>74.106.000</b> 656 x 618	-	-	-	-	
-	-	<b>74.006.000</b> 281 x 612	<b>74.010.000</b> 434 x 612	<b>342.371.080</b> 587 x 612	-	-	-	-	
<b>74.027.000</b> 717 x 572 x 20	<b>74.030.000</b> 1023 x 572 x 20	<b>74.024.000</b> 411 x 725 x 20	<b>74.026.000</b> 564 x 725 x 20	<b>74.028.000</b> 717 x 725 x 20	<b>74.029.000</b> 870 x 725 x 20	<b>74.031.000</b> 1023 x 725 x 20	<b>74.032.000</b> 1193 x 725 x 20	<b>74.033.000</b> 1431 x 725 x 20	
<b>74.016.000</b> 712 x 567 x 3	<b>74.019.000</b> 1018 x 567 x 3	<b>74.013.000</b> 406 x 720 x 3	<b>74.015.000</b> 559 x 720 x 3	<b>74.017.000</b> 712 x 720 x 3	<b>74.018.000</b> 865 x 720 x 3	<b>74.020.000</b> 1018 x 720 x 3	<b>74.021.000</b> 1188 x 720 x 3	<b>74.022.000</b> 1426 x 720 x 3	
<b>17.270.000</b> 717 x 572 x 22	<b>74.143.000</b> 1023 x 572 x 22	<b>74.141.000</b> 411 x 725 x 22	<b>17.269.000</b> 564 x 725 x 22	<b>17.271.000</b> 717 x 725 x 22	<b>74.142.000</b> 870 x 725 x 22	<b>74.144.000</b> 1023 x 725 x 22	<b>74.145.000</b> 1193 x 725 x 22	<b>74.146.000</b> 1431 x 725 x 22	
<b>12.594.000</b> 717 x 572 x 20	<b>12.597.000</b> 1023 x 572 x 20	<b>12.591.000</b> 411 x 725 x 20	<b>12.593.000</b> 564 x 725 x 20	<b>12.595.000</b> 717 x 725 x 20	<b>12.596.000</b> 870 x 725 x 20	<b>12.598.000</b> 1023 x 725 x 20	<b>12.599.000</b> 1193 x 725 x 20	<b>12.600.000</b> 1431 x 725 x 20	
<b>69.555.XXX</b> 86 x 571 x 880	<b>69.555.XXX</b> 86 x 571 x 880	-	-	-	-	-	-	-	
500 x 565 x 20	500 x 565 x 20								
<b>12.610.000</b> 399	<b>12.610.000</b> 399	<b>12.611.000</b> 552	<b>12.611.000</b> 552	<b>12.611.000</b> 552	<b>12.611.000</b> 552	<b>12.611.000</b> 552	<b>12.611.000</b> 552	<b>12.611.000</b> 552	





## Tôle perforée sur le côté

Pour permettre la fixation d'accessoires (poubelle, plaque à prise de courant) ou de crochets perforés sur le côté de l'armoire à tiroirs (profondeur 27 E), cette tôle perforée peut être fixée sur le côté du bâti de l'armoire. Avec perforation carrée de 10 x 10, écartement de 38 mm avec fentes. Conçue pour un bâti d'une hauteur de 850 mm. Exécution: tôle d'acier, Coloris: selon le nuancier.



## Socle de bâti

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.



## Socle à 2 sens pour transpalette/ socle pour chariot élévateur

En tôle d'acier, à visser sur le fond du bâti, noir, NCS S 9000-N. Cache pour socle seul, à installer comme fermeture avant ou arrière.



## Rebord relevé sur 4 côtés/ avec barre de poussée

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir. Barre de poussée comprenant une paire d'adaptateurs pour poignée en plastique, aluminium blanc RAL 9006, et tube en alu Ø 25 mm, anodisé incolore.



## Paires de porte-roues

Jeu de 2 roues pivotantes à blocage et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir. Roues en nylon noir, roues en caoutchouc gris.



**Pour des raisons de sécurité, les armoires à tiroirs mobiles nécessitent une sécurité de blocage pour les tiroirs et une barre de poussée.**



## Bandeau de protection

En PE noir, vis de fixation incluses, le montage se fait sur les arcs de l'armoire à tiroirs. Deux bandeaux de protection doivent être xés par arc.



## Kit de pieds de mise à niveau

Le kit comprend 4 pieds articulés en plastique, Ø 50 mm, ainsi que des plaques et vis de fixation. Plage de réglage: 45 – 90 mm. Capacité de charge: 1 200 kg/pied. Réf. **69.919.000**



## Kit de pieds de mise à niveau pour caches

Kit comportant: 2 paires de pieds de mise à niveau (4 pieds articulés en plastique), Ø de 50 mm, plaques de fixation des caches des pieds de mise à niveau, vis de fixation fournies. Plage de réglage: 45 – 90 mm. Capacité de charge de 1200 kg/pied.



## Caches pour pied de mise à niveau

en tôle d'acier, revêtement par poudre aluminium blanc, RAL 9006. Hauteur des caches de 50 mm. Empêche les petites pièces de passer sous l'armoire. Aspect fermé. Le kit de pieds de mise à niveau (69.920.000 ou 69.921.000) est nécessaire pour le montage. Il est également possible de monter le cache par la suite.

## Profondeur 27 E

### Unités LISTA

**18 x 27 E**

**27 x 27 E**

Réf.

Réf.

### Tôle perforée sur le côté

**69.552.000**

755 x 570

### Socle de bâti, H 50 mm

**74.045.000**

564 x 540

### Dimensions (L x P en mm)

564 x 540

### Socle de bâti, H 100 mm

**74.046.000**

564 x 540

### Dimensions (L x P en mm)

564 x 540

### Socle, sans cache, H 100 mm

-

### Dimensions (L x P en mm)

-

### Cache, seul, H 100 mm

-

### Rebord relevé, H 53 mm

**74.034.000**

564 x 572

### sens de déplacement

longitudinal

### avec roues nylon\*, Ø 100 mm

**74.071.000**

137/400

### sens de déplacement

longitudinal

### avec roues caoutchouc\* Ø 100 mm

**74.072.000**

137/400

### sens de déplacement

longitudinal

### avec roues caoutchouc\* Ø 160 mm

**74.075.000**

204/600

### sens de déplacement

longitudinal

### Bandeau de protection

**333.888.000**

### Longueur (mm)

567

### i Remarque:

Uniquement en combinaison avec une hauteur de bâti à partir de 700 mm.

### Kit de pieds de mise à niveau pour caches

**69.920.000**

### Caches latéraux

**69.847.130**

### Caches frontaux

**69.840.130**

69.841.130

Profondeur 27 E				Profondeur 36 E							
36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E			
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.			
<b>69.552.000</b> 755 x 570	-	<b>69.552.000</b> 755 x 570	-	-	-	-	-	-			
<b>74.053.000</b> 717 x 540	-	<b>74.057.000</b> 1023 x 540	<b>74.047.000</b> 411 x 693	<b>74.051.000</b> 564 x 693	<b>74.055.000</b> 717 x 693	<b>74.056.000</b> 870 x 693	<b>74.058.000</b> 1023 x 693	<b>74.059.000</b> 1193 x 693	<b>74.060.000</b> 1431 x 693		
<b>74.054.000</b> 717 x 540	-	-	<b>74.048.000</b> 411 x 693	<b>74.052.000</b> 564 x 693	-	-	-	-			
<b>74.061.000</b> 717 x 506	-	<b>74.064.000</b> 1023 x 506	-	<b>74.410.000</b> 564 x 659	<b>74.062.000</b> 717 x 659	<b>74.063.000</b> 870 x 659	<b>74.065.000</b> 1023 x 659	<b>74.065.000</b> 1193 x 659	<b>74.065.000</b> 1431 x 659		
<b>74.066.000</b>	-	<b>74.068.000</b>	-	<b>74.411.000</b>	<b>74.066.000</b>	<b>74.067.000</b>	<b>74.068.000</b>	<b>74.069.000</b>	<b>74.070.000</b>		
<b>74.038.000</b> 717 x 572 transversal	<b>74.158.000</b> 717 x 572 longitudinal	<b>74.041.000</b> 1023 x 572 transversal	<b>74.035.000</b> 411 x 725 longitudinal	<b>74.037.000</b> 564 x 725 longitudinal	<b>74.039.000</b> 717 x 725 longitudinal	<b>74.040.000</b> 870 x 725 transversal	<b>74.042.000</b> 1023 x 725 transversal	<b>74.043.000</b> 1193 x 725 transversal	<b>74.044.000</b> 1431 x 725 transversal		
<b>74.077.000</b> 137/400 transversal	<b>74.071.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.077.000</b> 137/400 transversal	<b>74.073.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.073.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.073.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.080.000</b> 137/400 transversal	<b>74.080.000</b> 137/400 transversal	<b>74.080.000</b> 137/400 transversal	<b>74.080.000</b> 137/400 transversal		
<b>74.078.000</b> 137/400 transversal	<b>74.072.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.078.000</b> 137/400 transversal	<b>74.074.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.074.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.074.000</b> 137/400 longitudinal	<b>74.081.000</b> 137/400 transversal	<b>74.081.000</b> 137/400 transversal	<b>74.081.000</b> 137/400 transversal	<b>74.081.000</b> 137/400 transversal		
<b>74.079.000</b> 204/600 transversal	<b>74.075.000</b> 204/600 longitudinal	<b>74.079.000</b> 204/600 transversal	-	<b>74.076.000</b> 204/600 longitudinal	<b>74.076.000</b> 204/600 longitudinal	<b>74.082.000</b> 204/600 transversal	<b>74.082.000</b> 204/600 transversal	<b>74.082.000</b> 204/600 transversal	<b>74.082.000</b> 204/600 transversal		
<b>333.888.000</b> 567					<b>323.434.000</b> 720						
<b>69.920.000</b>					<b>69.921.000</b>						
<b>69.847.130</b>					<b>69.848.130</b>						
<b>69.842.130</b>		<b>69.844.130</b>	<b>69.840.130</b>	<b>69.841.130</b>	<b>69.842.130</b>	<b>69.843.130</b>	<b>69.844.130</b>	<b>69.845.130</b>	<b>69.846.130</b>		



Informations sur les coloris, voir rabat à la fin. A la commande,  
indiquer le code du coloris souhaité à trois chiffres (au lieu de XXX).



**Les tiroirs électrifiés sont parfaitement adaptés à l'alimentation centrale des batteries et des appareils électriques.** Les accessoires d'armoires, le matériel de subdivision et une électrification au moyen de modules électriques permettent de personnaliser la configuration de toutes les armoires et de les adapter en fonction de vos besoins.

- +** **Souplesse d'utilisation**  
avec possibilité de charger les appareils électriques fonctionnant sur batterie, les appareils d'enregistrement des données d'exploitation, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones
- +** **Gestion parfaite des câbles**  
grâce aux entrées de câbles qui permettent de protéger et de guider les câbles
- +** **Un grand choix de versions**  
avec prises de courant, interrupteur marche/arrêt, ports USB haute puissance
- +** **Sécurité à toute épreuve**  
Conformité CE

» **Avantages généraux des armoires à tiroirs LISTA**  
voir p. 38/39

## 1. Bâti d'armoire

Bâti avec entrée de câbles avec pour l'électrification, faisceau de câbles fourni, câble de raccordement non fourni (doit être commandé séparément conformément à l'exécution ci-dessous). Pour la sécurité simultanée de tous les tiroirs. Avec le système KEY Lock, notre fermeture standard à cylindre interchangeable. Ouverture et fermeture manuelles au moyen d'une clé.



Lorsque vous commandez une armoire avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « F » ou un « A » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **74.915.XXX.C**).

» Autres systèmes de fermeture : voir p. 28–31

Unités LISTA		36 x 27 E	36 x 36 E
Surface au sol de l'armoire (mm)		717 x 572 mm	717 x 725 mm
L → x P ↗		717 x 572 mm	717 x 725 mm
H ↑	Hauteur utile mm	Réf. 74.913.XXX	Réf. 74.917.XXX
700	600	-	-
800	700	-	74.918.XXX
850	750	74.914.XXX	74.919.XXX
1000	900	74.915.XXX	74.920.XXX
1150	1050	-	74.921.XXX
1325	1225	-	74.922.XXX
1450	1350	74.916.XXX	74.923.XXX
1625	1525	-	74.924.XXX
Accessoires pour armoires voir à partir des pages 62		Matériel de subdivision, voir à partir de la page 248	

## 2. Tiroirs

Les tiroirs des hauteurs frontales les plus diverses peuvent être montés dans le même bâti d'armoire, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

### Instructions pour la commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).



\* Les tiroirs dont la hauteur frontale est de 50 mm doivent être placés en haut.



! 3 tiroirs électrifiés par armoire au maximum.

Unités LISTA		36 x 27 E	36 x 36 E
Surface utile des tiroirs (mm)		612 x 459 mm	612 x 612 mm
L → x P ↗		612 x 459 mm	612 x 612 mm
H ↑	Hauteur utile mm	Hauteur frontale mm	Réf. 75 kg Réf. 200 kg Réf. 75 kg Réf. 200 kg
Charge admissible des tiroirs			
50*	32,5	28,5	72.042.XXX - 72.057.XXX
75	57,5	49	72.043.XXX 72.044.XXX 72.058.XXX 72.059.XXX
100	82,5	76	72.045.XXX 72.046.XXX 72.060.XXX 72.061.XXX
125	107,5	76	72.047.XXX 72.048.XXX 72.062.XXX 72.063.XXX
150	132,5	126	72.049.XXX 72.050.XXX 72.064.XXX 72.065.XXX
200	182,5	176	72.051.XXX 72.052.XXX 72.066.XXX 72.067.XXX
250	232,5	226	72.053.XXX 72.054.XXX 72.068.XXX 72.069.XXX
300	282,5	276	72.055.XXX 72.056.XXX 72.070.XXX 72.071.XXX

### Tiroirs avec électrification

Avec perforation pour l'équipement 1 module électrique, avec guidage des câbles, câble de raccordement non fourni (doit être commandé séparément conformément à l'exécution ci-dessous)

200	182,5	176	74.973.XXX	74.820.XXX	74.976.XXX	74.823.XXX
250	232,5	226	74.974.XXX	74.821.XXX	74.977.XXX	74.824.XXX
300	282,5	276	74.975.XXX	74.822.XXX	74.978.XXX	74.825.XXX

## 3. Électrification

Modules électriques pour tiroirs électrifiés



1 interrupteur,  
1 prise électrique 230V



1 protection contre les surintensités (disjoncteur thermique de 10 A),  
1 prise électrique 230V



2 prises électriques 230V



1 prise électrique 230V  
2 ports USB haute puissance

Modules électriques		Réf. D/Schuko	Réf. CH	Réf. F	Réf. GB
1		89.535.000	-	89.536.000	89.537.000
2		-	89.595.000	-	-
3		89.531.000	-	89.532.000	89.533.000
4		89.385.000	89.389.000	89.386.000	89.387.000

### Câble de raccordement

Avec câble de terre\* d'une longueur de 3 m

74.912.000 74.937.000 74.912.000 74.950.000



Informations sur les coloris, voir rabat à la fin. A la commande, indiquer le code du coloris souhaité à trois chiffres (au lieu de XXX).

! \*Il faut impérativement utiliser le câble de raccordement et le câble de terre.

**Conception optimale de l'atelier adaptée à vos activités.** Les équipements d'atelier de LISTA ont été éprouvés des centaines de fois dans divers domaines. Grâce à leur structure modulaire et à leur excellente qualité, les applications LISTA sont une solution idéale, robuste et durable. Les exigences spéciales du secteur industriel sont ainsi remplies rationnellement.



## Structure modulaire

avec un système intégré selon le principe modulaire et la confection exible de la taille, de l'équipement, de la fermeture, de la couleur, etc.



## Qualité industrielle supérieure

grâce à des matériaux de grande qualité, une fabrication soignée et une garantie de 10 ans



**Interconnexion totale** avec des modules librement combinables, esthétique dynamique et harmonieuse, adaptée à votre identité visuelle dans tous les domaines: atelier, entrepôt, espace social, etc.



## Design EDGE


Mettez votre atelier en valeur grâce à une signature lumineuse personnalisée



## Avantages généraux des modules complémentaires d'atelier LISTA

voir brochure sur le Système d'atelier automobile

## Solutions types pour les ateliers automobile

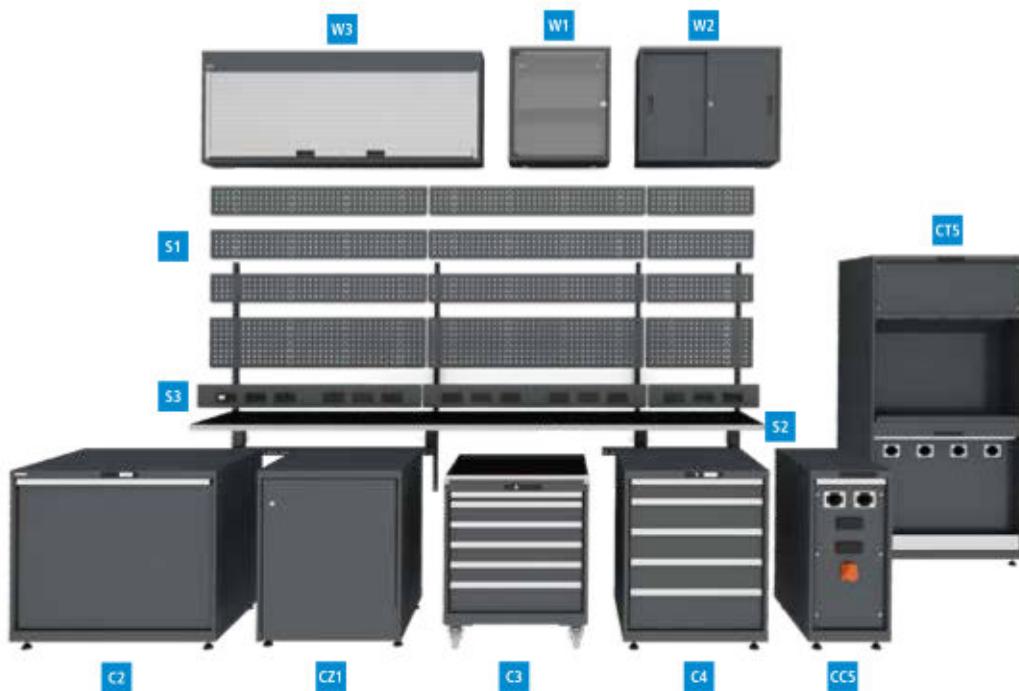

- C21 Armoire à portes battantes pouvant accueillir des objets à roulettes
- C2 Armoire de gestion des déchets
- C3 Armoire à tiroirs mobile\*
- C4 Armoire à tiroirs fixe\*
- CC5 Armoire d'alimentation Compact
- CT5 Tour d'alimentation
- S1 Paroi arrière perforée\*
- S2 Plateau de travail\*
- S3 Rampe d'alimentation
- W1 Armoire suspendue pour écran\*
- W2 Armoire suspendue\*
- W3 Armoire à rideau suspendue

\*Voir chapitre correspondant

### Solution MRO I

Ciblée et flexible

#### Combinaison de modules

CC5 C21 C2 S2 S3

L → 2000 mm  
P ↗ 800 mm  
H ↑ 1100 mm



### Solution MRO II

Idéal pour une solution d'atelier compacte

#### Combinaison de modules

CC5 C3 C4 C2 S1 S2 S3

L → 2360 mm  
P ↗ 860 mm  
H ↑ 1650 mm



### Solution MRO III

Conçu pour les applications ambitieuses

#### Combinaison de modules

C5 C21 C2 C3 C4 S1 S2 S3 W1 W3

L → 3445 mm  
P ↗ 860 mm  
H ↑ 1950 mm



### Solution MRO IV


Fonctionnalité et ergonomie sans compromis

#### Combinaison de modules

C2 C21 C3 C4 CC5 CT5 S1 S2 S3 W1 W2 W3

L → 4720 mm  
P ↗ 860 mm  
H ↑ 2000 mm



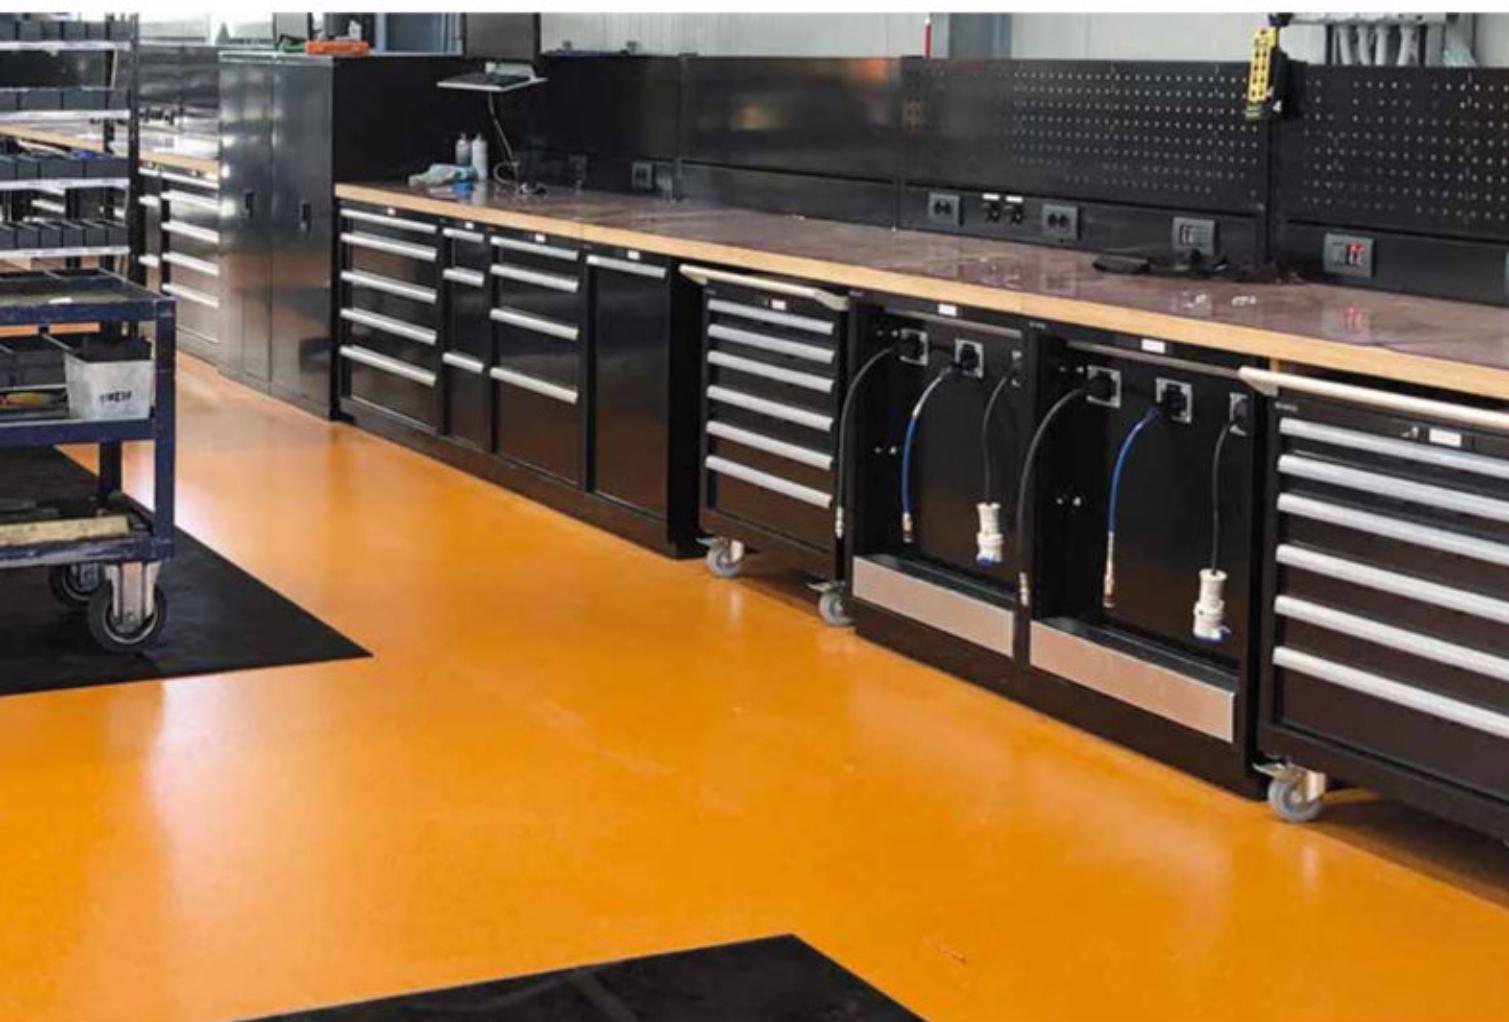

64 x 27 E

L → 1193 mm

P ↗ 572 mm



H ↑

1090<sup>1</sup> Boîte à outils mobile

Nombre de tiroirs (mm)

64 E: 2 x 100	75
36 E: 2 x 150, 1 x 200	75
18 E: 2 x 150, 2 x 100	75
Plateau de travail rabattable	25
Plateaux de recouvrement en multiplex, 30 mm	
Paroi latérale perforée	
Paroi arrière perforée (hauteur utile: 360 mm)	
Roues en caoutchouc, Ø 160 mm, poignée de poussée	



KEY Lock

Réf.



69.561.XXX

64 x 36 E

L → 1193 mm

P ↗ 725 mm



H ↑

870 Boîte à outils mobile

Nombre de tiroirs (mm)

64 E: 1 x 200	200
36 E: 2 x 150, 1 x 200	75
18 E: 2 x 150, 2 x 100	75
Plateau de recouvrement en multiplex de 20 mm	



KEY Lock

Réf.



69.562.XXX

<sup>1</sup> Hauteur sans paroi arrière perforée

P ↗ 725 mm

H ↑ 850 mm (sans pieds de mise à niveau)

**C1 Armoire à portes battantes**

1 Rayon amovible  
Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

Portes montées	L →	Unité LISTA	Réf.
à droite	411 mm	18 x 36 E	69.941.XXX
à gauche	411 mm	18 x 36 E	69.942.XXX
à droite	564 mm	27 x 36 E	69.943.XXX
à gauche	564 mm	27 x 36 E	69.944.XXX
à droite	717 mm	36 x 36 E	69.945.XXX
à gauche	717 mm	36 x 36 E	69.946.XXX
à droite	717 mm	36 x 36 E	69.903.XXX
à gauche	717 mm	36 x 36 E	69.902.XXX

**C2 Armoire à portes battantes pouvant accueillir des objets à roulettes**

sans fond, sans seuil, kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

**C2 Armoire de gestion des déchets**

Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)  
Tiroir: avec revêtement par poudre intégral selon le nuancier  
Capacité de charge: 200 kg

Capacité volume	L →	Unité LISTA	Réf.
1 x 60 l	411 mm	18 x 36 E	69.937.XXX
2 x 60 l	564 mm	27 x 36 E	69.938.XXX
4 x 60 l	1023 mm	54 x 36 E	69.939.XXX

**C5 Armoire d'alimentation**

1 Bac de rétention galvanisé\*\*  
Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

Accès pour flexibles	Découpes pour modules	Prise électrique 400V	L →	Unité LISTA	Réf.
1	—	—	411 mm	18 x 36 E	69.930.XXX
2	—	—	411 mm	18 x 36 E	69.931.XXX
2	—	—	564 mm	27 x 36 E	69.932.XXX
3	—	—	717 mm	36 x 36 E	69.933.XXX
4	—	—	1023 mm	54 x 36 E	69.934.XXX
5	—	—	1193 mm	64 x 36 E	69.935.XXX

**C5 Armoire d'alimentation Compact**

Sorties pour tuyaux associées à des modules électriques Variante de commande: avec prise de courant 400V supplémentaire Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

2	2	—	411 mm	18 x 36 E	69.990.XXX
2	2	disponible	411 mm	18 x 36 E	69.991.XXX
2	2	—	564 mm	27 x 36 E	69.992.XXX
2	2	disponible	564 mm	27 x 36 E	69.993.XXX

**C5 Tour d'alimentation (hauteur de 2000 mm)**

2 bacs de rétention galvanisés\*\*. Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds). Il est possible d'utiliser le panneau en haut de l'armoire pour une unité de commande personnalisée sur demande

2 x 3	—	—	1023 mm	54 x 36 E	69.898.XXX
2 x 4	—	—	1023 mm	54 x 36 E	69.925.XXX

\*Le raccordement électrique doit être effectué par le client.

\*\*La galvanisation ne peut pas fournir une protection complète contre tous les liquides.

**C6 Armoire pour module énergie****Version 1**

1x interrupteur/prise de courant de 230 V\*\*\*, 2x 2 prises de courant de 230 V, 2x 2 boîtes réseau RJ45, Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

Type	L →	Unité LISTA	Réf.
CH	411 mm	18 x 36 E	69.910.XXX
D / Schuko	411 mm	18 x 36 E	69.912.XXX
F	411 mm	18 x 36 E	69.914.XXX
GB	411 mm	18 x 36 E	69.916.XXX

Type	L →	Unité LISTA	Réf.
CH	411 mm	18 x 36 E	69.911.XXX
D / Schuko	411 mm	18 x 36 E	69.913.XXX
F	411 mm	18 x 36 E	69.915.XXX
GB	411 mm	18 x 36 E	69.917.XXX

\*\*\*Exécution CH 1 protection contre les surtensions au lieu d'une prise de courant 230V



P ↗ 250 mm

**W6 Armoire à rideau**

Volet roulant en aluminium, enroulement par ressort avec blocage automatique. Grande profondeur utile: 215 mm, entrées de câbles pour l'électrification. Avec paroi arrière perforée intégrée avec perforations carrées de 10 x 10 et un écartement de 38 mm. Fermeture standard KEY Lock. Avec goulotte à câbles intégrée et rayons amovibles (voir page 186)

Fond	L →	H ↑	Réf.
oui	1500 mm	800 mm	69.850.XXX
oui	2000 mm	800 mm	69.851.XXX
non*	1500 mm	1050 mm	69.852.XXX
non*	2000 mm	1050 mm	69.853.XXX

\*Pour montage sur les plateaux de travail.

Informations sur les coloris, voir rabat à la fin. A la commande, indiquer le code du coloris souhaité à trois chiffres (au lieu de XXX).

## Toolbox

### Plateau de travail rabattable

Module de plateau de travail rabattable intégré, manipulation à une main. Capacité de charge: 25 kg. Plateau en multiplex: 564 x 500 x 20 mm. Conçu pour les armoires à tiroirs d'une profondeur de 27 E et d'une hauteur de 850 mm. Voir page 73.

### Paroi arrière perforée pour boîte à outils 64E

Module autoportant à paroi arrière perforée, montage direct sur l'armoire à tiroirs. Perforation des bords, 10 x 10 mm, écartement de 38 mm avec fentes pour la fixation d'accessoires, hauteur utile de 360 mm. Couleur: selon le nuancier de couleurs. B x H: 1193 x 550 mm. Voir page 73.

### Plateau de travail

Ce plateau de travail en multiplex a été spécialement conçu pour l'armoire à tiroirs 64 x 27 E afin de garantir qu'il n'existe aucune différence de niveau avec le plateau de travail rabattable: 30 mm (L x P: 1193 x 572 mm).



### Armoire boîte à outils 6427E/3 et 6436E/3

Le système de boîte à outils pour les dimensions 64 x 36 E et 64 x 27 E (H: 850 mm) permet de combiner souplement des tiroirs de dimensions 64, 36 et 18E. Voir page 73. De plus, différents accessoires qui permettent de personnaliser l'armoire en tant que petit poste de travail mobile, sont disponibles.

### Paroi latérale perforée

Module arrière à paroi latérale perforée avec perforation des bords, 10 x 10 mm, écartement de 38 mm avec fentes pour fixer des accessoires. Conçu pour les armoires à tiroirs d'une profondeur de 27 E et d'une hauteur de 850 mm, H x P: 755 x 570 mm. Exécution: tôle d'acier. Couleur: selon le nuancier de couleurs.

## 1. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

Il est possible de personnaliser le bâti de l'armoire grâce au système de fermeture KEY Lock pour verrouiller tous les tiroirs en même temps.



**Bâti avec KEY Lock**

## 2. Tiroirs

Les tiroirs des hauteurs frontales les plus diverses peuvent être montés dans le même bâti d'armoire, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



### Sécurités de blocage des tiroirs

**Sécurité de blocage individuel à droite:** exigence de base pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

**i** Lorsque vous commandez un article avec **sécurité de blocage individuel à droite**, veuillez indiquer un « R » à la fin du numéro d'article (par ex. 72.034.XXX.R).

#### Instructions pour la commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales des tiroirs (C1 + C2) doit correspondre à la hauteur utile (B1: 200 mm + B2: 500 mm), voir schéma.



» Autres tiroirs,  
voir p. 60/61

#### Unités LISTA



#### Profondeur 27 E

64 x 27 E



Surface au sol de l'armoire

L → x P ↗ mm

1193 x 572

H ↑ mm  
Hauteur utile mm

850 (B1200+B2500)

Réf.



69.550.XXX

#### Profondeur 36 E

64 x 36 E



Réf.



69.551.XXX

#### Unités LISTA



75 kg  
Capacité de charge

18 x 27 E 36 x 27 E 64 x 27 E 18 x 36 E 36 x 36 E 64 x 36 E



Surface utile des tiroirs

L → x P ↗ mm

306 x 459 612 x 459 1088 x 459 306 x 612 612 x 612 1088 x 612

H ↑ mm  
Hauteur utile mm  
Hauteur frontale

50\* 32,5 28,5 72.000.XXX 72.042.XXX - 72.006.XXX 72.057.XXX 72.805.XXX

75 57,5 49 72.001.XXX 72.043.XXX - 72.007.XXX 72.058.XXX 72.515.XXX

100 82,5 76 72.002.XXX 72.045.XXX 72.800.XXX 72.008.XXX 72.060.XXX 72.097.XXX\*\*

125 107,5 76 - 72.047.XXX - - 72.062.XXX 72.098.XXX\*\*

150 132,5 126 72.003.XXX 72.049.XXX - 72.009.XXX 72.064.XXX 72.099.XXX\*\*

200 182,5 176 72.004.XXX 72.051.XXX 72.801.XXX 72.010.XXX 72.066.XXX 72.100.XXX\*\*

250 232,5 226 - 72.053.XXX - - 72.068.XXX -

300 282,5 276 72.005.XXX 72.055.XXX - 72.011.XXX 72.070.XXX -

\* Les tiroirs dont la hauteur frontale est de 50 mm doivent être placés en haut.

\*\* Capacité de charge de 200 kg Autres modèles de tiroirs, voir page 60/61

## 3. Accessoires pour Toolbox 64 x 27 E

Accessoires pour la configuration personnalisée de la boîte à outils 64 x 27 E



#### Exécution

##### Plan de travail rabattable

Plateau en multiplex: 20 mm. Dimensions du plateau (L x H): 500 x 565 mm. Capacité de charge max.: 25 kg. Manipulation d'une seule main, Perforation carrée 10 x 10, convient pour les armoires d'une hauteur de 850 mm

#### Dimensions (en mm)

#### Réf.



Replié:  
86 x 571 x 880 mm  
(L x P x H)

69.555.XXX

##### Paroi latérale perforée

Perforation des bords de 10 x 10, écartement de 38 mm avec fentes. Conçue pour un bâti d'armoire d'une hauteur de 850 mm.

755 x 570 mm  
(H x P)  
69.552.XXX

##### Plan de travail / plateau de recouvrement

Multiplex de 30 mm

1193 x 572 mm  
(L x P)  
69.560.000

##### Paroi arrière perforée

Perforation des bords de 10 x 10, écartement de 38 mm avec fentes. Hauteur utile: 360 mm

1193 x 550 mm  
(L x P)  
69.553.XXX

##### Barre de poussée

Avec matériiel de fixation pour montage latéral sur le bâti. Acier galvanisé. Ø du tube: 22 mm.

Largeur: 399 mm  
12.610.000

##### Paire de porte-roues

Avec roues en caoutchouc, 2 roues pivotantes à blocage et 2 roues fixes. Capacité de charge: 600 kg. Sens de déplacement: transversale.

Ø 160 mm  
Hauteur: 204 mm  
74.079.000

## 4. Matériel de subdivision

pour les tiroirs

» voir à part. p. 248

Informations sur les coloris, voir rabat à la fin. A la commande, indiquer le code du coloris souhaité à trois chiffres (au lieu de XXX).



# Armoires à tiroirs | à portes battantes ou coulissantes



**Les armoires à tiroirs LISTA avec portes battantes ou coulissantes sont idéales pour stocker les produits lourds et volumineux.** Grâce aux portes, les objets de grande taille sont enfermés en toute sécurité et efficacement protégés contre la saleté, les dégâts, et les accès non autorisés. La division intérieure flexible et les différents systèmes de fermeture vous garantissent une solution parfaitement adaptée à vos besoins – avec évidemment de nombreux détails intelligents et une garantie de 10 ans. La signature incontournable de LISTA.



**Surface de dépose et de travail supplémentaires**  
grâce aux plateaux de couverture antidérapants, faciles à nettoyer, et munis de rebords relevés tout autour



**Avantages généraux de l'armoire à tiroirs LISTA**

voir p. 38/39



**Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes pour rangement NC**

voir p. 76/77 et 100



**BESCHENCK**

- + Idéale pour stocker les produits lourds et volumineux, jusqu'à 200 kg/tiroir**  
avec rayons extensibles pour stockage à fleur
- + Verrouillage sûr**  
au choix avec portes battantes ou coulissantes pour gagner de la place
- + Adaptable à tout moment aux nouveaux types de marchandises** – grâce à la flexibilité de montage et de modification des tiroirs, rayons extensibles et amovibles par trame de 25 mm
- + Transport facile avec transpalette**  
grâce au socle pour chariot élévateur, même avec une armoire chargée

# Armoires à tiroirs | à portes battantes ou coulissantes



Réf. 79.432.512  
Bâti : gris clair, RAL 7035  
Façades : rouge rubis, RAL 3003



36 x 27 E

L → 717 mm

P ↗ 600 mm



612 x 459 mm



H ↑ mm	Tiroirs mm	Extension d'appareil Rayons extensibles	↓	↓	Réf.
1020	1 x 75	2	75	KEY Lock	79.400.XXX
1020	1 x 75	2	200	KEY Lock	79.402.XXX
1020	2 x 75	1	75	KEY Lock	79.404.XXX
1020	2 x 75	1	200	KEY Lock	79.406.XXX
1020	3 x 75	1	75	KEY Lock	79.408.XXX
1020	3 x 75	1	200	KEY Lock	79.410.XXX
1020	3 x 75	2	75	KEY Lock	79.412.XXX
1020	3 x 75	2	200	KEY Lock	79.414.XXX
1020	4 x 75	-	75	KEY Lock	79.416.XXX
1020	4 x 75	-	200	KEY Lock	79.418.XXX
1020	5 x 75	-	75	KEY Lock	79.420.XXX
1020	5 x 75	-	200	KEY Lock	79.422.XXX

2 x 36 x 27 E

L → 1430 mm

P ↗ 627 mm



612 x 459 mm



H ↑ mm	Tiroirs mm	Rayons extensibles	↓	↓	Réf.
1020	2 x 75	6	75	KEY Lock	79.424.XXX
1020	2 x 75	6	200	KEY Lock	79.425.XXX
1020	4 x 75	2	75	KEY Lock	79.426.XXX
1020	4 x 75	2	200	KEY Lock	79.427.XXX
1020	6 x 75	2	75	KEY Lock	79.428.XXX
1020	6 x 75	2	200	KEY Lock	79.429.XXX
1020	8 x 75	-	75	KEY Lock	79.430.XXX
1020	8 x 75	-	200	KEY Lock	79.431.XXX
1020	4 x 75	4	75	KEY Lock	79.432.XXX
1020	4 x 75	4	200	KEY Lock	79.433.XXX
1020	10 x 75	-	75	KEY Lock	79.434.XXX
1020	10 x 75	-	200	KEY Lock	79.435.XXX

## Équipement

Toutes les armoires à tiroirs de hauteur 1020 mm de cette double-page sont équipées de : 1 rebord sur 3 côtés de 20 mm de haut avec caoutchouc cannelé.



Réf. 79.412.512

Bâti : gris clair, RAL 7035

Façades : rouge rubis, RAL 3003

(matériel de subdivision non compris)



## Socle à 2 sens pour transpalette/socle pour chariot élévateur

En tôle d'acier, à visser sur le fond du bâti, noir, NCS S 9000-N.  
Cache pour socle seul, à installer comme fermeture avant ou arrière.

### Socle pour armoire à portes battantes

74.061.000

717 x 506 x 100

### Cache, seul, pour armoire à portes battantes

74.066.000

### Socle pour armoire à porte coulissante

12.505.000

1430 x 560 x 100

### Cache, seul, pour armoire à portes battantes

74.070.000

↓ = capacité de charge

↓ = système de fermeture



Réf. 79.460.180  
blanc gris, RAL 9002  
(matériel de subdivision non compris)



» Bloc-support pour outils  
NC et cadre d'insertion  
voir p. 102/103



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** un « **F** » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 79.456.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture  
voir p. 28–31

**36 x 36 E**      **L → 717 mm**      **P ↗ 753 mm**



H ↑ mm	Tiroirs en haut mm	Tiroirs mm	Rayons extensibles	Ref.	Réf.
1020	-	2 x 75	2	75 KEY Lock	78.222.XXX
1020	-	2 x 75	2	200 KEY Lock	79.436.XXX
1020	2 rayons amovibles		2	75 KEY Lock	78.220.XXX
1020	2 rayons amovibles		2	200 KEY Lock	79.454.XXX
1020	-	4 x 75	1	75 KEY Lock	79.446.XXX
1020	-	4 x 75	1	200 KEY Lock	79.448.XXX
1020	1 x 150	2 x 75	2	75 KEY Lock	79.456.XXX
1020	1 x 150	2 x 75	2	200 KEY Lock	79.458.XXX
1020	1 x 50 / 1 x 100	1 x 75 / 2 x 100	1	75 KEY Lock	79.460.XXX
1020	1 x 50 / 1 x 100	1 x 75 / 2 x 100	1	200 KEY Lock	79.462.XXX
1020	2 x 75	3 x 75	1	75 KEY Lock	79.464.XXX
1020	2 x 75	3 x 75	1	200 KEY Lock	79.466.XXX
1450	-	2 x 75 / 1 x 150	2	75 KEY Lock	78.256.XXX
1450	-	2 x 75 / 1 x 150	2	200 KEY Lock	79.468.XXX
1450	3 rayons amovibles		2	75 KEY Lock	78.224.XXX
1450	3 rayons amovibles		2	200 KEY Lock	79.470.XXX
1450	-	2 x 75 / 3 x 150	-	75 KEY Lock	79.472.XXX
1450	-	2 x 75 / 3 x 150	-	200 KEY Lock	79.474.XXX

**2 x 36 x 36 E**      **L → 1430 mm**      **P ↗ 780 mm**



H ↑ mm	Tiroirs mm	Extension d'appareil Rayons extensibles	Ref.	Réf.
1020	4 x 75	2	75 KEY Lock	78.259.XXX
1020	4 x 75	2	200 KEY Lock	79.482.XXX
1020	4 rayons amovibles	2	75 KEY Lock	78.258.XXX
1020	4 rayons amovibles	2	200 KEY Lock	79.485.XXX
1020	4 x 75	4	75 KEY Lock	79.478.XXX
1020	4 x 75	4	200 KEY Lock	79.479.XXX



Réf. 78.256.010  
bleu clair, RAL 5012



**Socle à 2 sens pour transpalette/socle pour chariot élévateur**

Description, voir page de gauche

**Socle pour armoire à portes battantes 74.062.000**

Dimensions (L x P x H mm) 717 x 659 x 100

**Cache, seul, pour armoire à portes battantes 74.066.000**

**Socle pour armoire à porte coulissante 12.546.000**

Dimensions (L x P x H mm) 1430 x 713 x 100

**Cache, seul, pour armoire à portes battantes 74.070.000**

Informations sur les coloris, voir rabat à la fin. A la commande,  
indiquer le code du coloris souhaité à trois chiffres (au lieu de XXX).

# Éléments supérieurs pour armoires à tiroirs

**Beaucoup de place, peu d'encombrement: les éléments supérieurs pour armoires de LISTA offrent une surface de rangement supplémentaire dans les petits espaces.** Le positionnement à hauteur de vision garantit une vue d'ensemble et une accessibilité parfaite des produits stockés. Les éléments supérieurs pour armoire de LISTA sont parfaitement coordonnés à nos armoires à tiroirs et également fabriqués en tôle d'acier de haute qualité. Bref: le complément optimal pour un accès rapide aux outils et aux moyens de production – notamment dans le cadre des processus de simplification type Kaizen et 5S.



-  **Surfaces de rangement supplémentaires**  
dans les espaces restreints
  -  **Vue d'ensemble parfaite**  
grâce à la fenêtre en plexiglas incassable résistant aux UV
  -  **Confort d'utilisation optimal**  
grâce à l'accès optimal aux produits stockés
  -  **Verrouillage sûr**  
au choix avec portes battantes ou coulissantes pour gagner de la place
  -  **Adaptable à tout moment aux nouveaux types de marchandises** – grâce à la souplesse de montage et de changement de position des rayons amovibles par trame de 25 mm
- » **Avantages généraux de l'armoire à tiroirs LISTA**  
voir p. 38/39





Unités LISTA		Profondeur 27 E			Profondeur 36 E		
L ↗ x P ↗	Surface au sol de l'armoire (mm)	36 x 27 E	54 x 27 E	78 x 27 E	36 x 36 E	54 x 36 E	78 x 36 E
<b>H ↑ mm</b>	<b>Hauteur utile mm</b>	<b>Rayons extensibles</b>	<b>Réf.</b>	<b>Réf.</b>	<b>Réf.</b>	<b>Réf.</b>	<b>Réf.</b>
1000	930	1	62.637.XXX	62.640.XXX	-	62.636.XXX	62.639.XXX
<b>avec portes battantes en tôle pleine</b>							
1000	930	1	-	62.642.XXX	-	62.641.XXX	-
<b>avec portes battantes à fenêtres</b>							
1000	930	1	-	62.648.XXX	62.650.XXX	-	62.647.XXX
<b>avec portes coulissantes en tôle pleine</b>							
1000	930	1	-	62.644.XXX	62.646.XXX	-	62.643.XXX
<b>avec portes coulissantes à fenêtres</b>							
1000	930	1	-	62.648.XXX	62.650.XXX	-	62.649.XXX



### Plateaux de recouvrement en multiplex

Combinable avec une armoire à tiroirs de profondeur 36 E (comme élément bas) avec un élément superposé de profondeur 27 E. Inclus: trous et matériel de fixation.



### Rayons amovibles lisses

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon. Exécution: tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 x 90°, 30 mm d'épaisseur, capacité de charge de 60 kg. Réglage par trame de 25 mm.

combinable avec	36 x 27 E	54 x 27 E	78 x 27 E	36 x 36 E	54 x 36 E	78 x 36 E
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Plateau de recouvrement, H 20 mm	<b>62.695.000</b>	<b>62.696.000</b>	<b>62.697.000</b>	-	-	-
Dimensions utiles (L x P mm)	717 x 152	1023 x 152	1431 x 152			
Rayon amovible, H 30 mm	<b>62.606.000</b>	<b>62.593.000</b>	<b>62.607.000</b>	<b>62.609.000</b>	<b>62.608.000</b>	<b>62.610.000</b>
Dimensions utiles (L x P mm)	695 x 497	1001 x 497	1409 x 497	695 x 650	1001 x 650	1409 x 650



### Systèmes de fermeture

La fermeture standard KEY Lock à cylindre interchangeable s'adapte facilement aux systèmes de fermeture existants. D'autres fermetures, comme CODE Lock et fermeture électrique par transpondeur RFID, disponibles sur demande.



### Portes à fenêtres

Garantissent une vue dégagée sur la marchandise stockée et un classement instructif.



### Pivot roulement

Fermeture des portes à fleur avec le bâti de l'armoire. Angle d'ouverture d'env. 115 degrés.



### Cylindre de fermeture tourner-pousser et déplacement très silencieux

Un pêne coudé empêche toute effraction avec un levier. Les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.

