

FLEXIBLE COMME JAMAIS

Les nouveaux chariots d'ateliers LISTA L3627 ont été optimisés pour vous avec toutes les principales fonctionnalités avancées et vous offrent désormais encore plus d'avantages, de variété d'exécution et d'ergonomie. En plus des capacités de charge nettement améliorées, les possibilités flexibles d'ajustement en font des solutions optimales dans tous les domaines. Les modèles de base peuvent en effet être complétés à tout moment et selon les besoins avec les nombreux éléments de superstructures et annexes.



- + Capacités de charge optimales**
40 kg par tiroir, 400 kg pour le bâti
- + Utilisation optimale**
grâce à l'extension totale et la hauteur frontale optimale des tiroirs
- + Sécurité parfaite au travail**
fermeture centrale et sécurité individuelle sur les tiroirs et contre les ouvertures involontaires en cours de route
- + Grande souplesse d'adaptation**
avec paroi latérale et arrière perforées pour la fixation d'accessoires et de crochets à outils
- + Grand confort d'utilisation**
avec barre de poussée ergonomique et stable
- + Mobilité totale**
grâce aux deux roulettes souples fixes et aux deux roulettes pivotantes en caoutchouc plein
- + Surface de dépose et de travail supplémentaire**
avec revêtement en bois résistant ou en plastique antidérapant et compartiments pour petits objets
- + Sécurité supplémentaire**
grâce à la protection des coins en plastique résistant jouant le rôle d'amortisseurs
- >> Compatibilité totale avec le matériel de subdivision LISTA, grâce à un dimensionnement standardisé**
cf. p. 248

+ Modularité totale et grande variété d'exécution

Les modèles de base peuvent être complétés par divers accessoires optionnels en fonction de l'utilisation et des besoins individuels.



Extension totale sans traverse

- Capacité de charge de 40 kg
- Permet une extension complète
- Déplacement totalement silencieux et souple parfaite



Matériel de subdivision

- Objets solidement maintenus grâce aux tiroirs perforés et fendus
- Vaste choix de matériel de subdivision dans les dimensions LISTA cf. à part. de la p. 248



Étiquetage

- Protection plastique rabattable
- Étiquetage simple, propre et protégé



Sécurité de blocage individuelle

- Peut être ouvert d'une seule main
- Évite les ouvertures involontaires en cours de route



Fermeture centrale

- Une serrure centrale pour tous les tiroirs
- Manutention simple et sûre



Roulettes stables

- Deux roulettes fixes
- Deux roulettes pivotantes avec dispositif de blocage
- En caoutchouc plein
- Avec un diamètre confortable de 100 mm



Poignée latérale

- Robuste
- Ergonomique
- Matériel : aluminium anodisé



Bordure de protection

- Protège contre les dégradations et les contacts involontaires avec d'autres équipements d'atelier ou véhicules
- Matériel : plastique ABS
- Coloris : noir RAL 9005



Revêtement en bois

- Résistant
- Surface poncée, huilée et cirée
- Matériau : hêtre multiplis, épaisseur 40 mm



Revêtement en plastique

- Antidérapant
- Compartiments pour les petites pièces inclus
- Matériel : plastique ABS
- Coloris : noir RAL 9005



Paroi latérale perforée


- Perforée et à fentes pour fixer des accessoires et crochets
- Pour un accès rapide aux outils utilisés au quotidien



Paroi arrière perforée

- Pour fixation arrière sur le chariot d'atelier
- Perforée et à fentes pour fixer des accessoires et crochets cf. p. 162
- Mise à disposition ergonomique des outils

Chariots d'atelier L3627

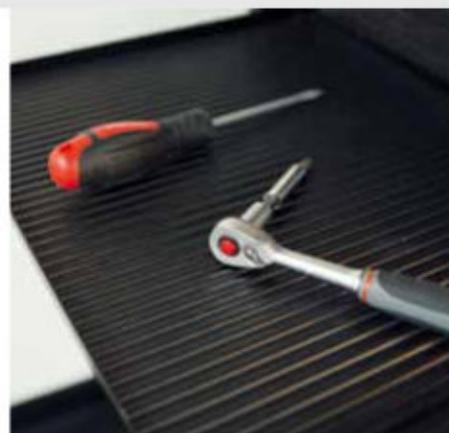

L → 894 mm **P** ↗ 525 mm **H** ↑ 928 mm Équipement adapté aux dimensions **36 x 27 E**

612 x 459 mm

Équipement

Nombre de tiroirs (mm)

Poids net kg

Ref.



Dessus en Hêtre multiplis épaisseur 40 mm et sécurité de blocage individuelle à droite

4: 1 x 100 / 3 x 200

74

81.060.XXX

5: 2 x 75 / 1 x 150 / 2 x 200

78

81.061.XXX

6: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

83

81.062.XXX

7: 4 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200

88

81.063.XXX



Dessus en plastique ABS et sécurité de blocage individuelle à droite

4: 1 x 100 / 3 x 200

64

81.064.XXX

5: 2 x 75 / 1 x 150 / 2 x 200

68

81.065.XXX

6: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

73

81.066.XXX

7: 4 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200

78

81.067.XXX



Dessus en plastique ABS, protection des angles et sécurité de blocage individuelle à droite

4: 1 x 100 / 3 x 200

66

81.068.XXX

5: 2 x 75 / 1 x 150 / 2 x 200

70

81.069.XXX

6: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200

75

81.070.XXX

7: 4 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200

80

81.071.XXX

! Remarque: autres exécutions, notamment avec roulettes, divisions des tiroirs ou prises électriques, disponibles sur demande



➤ Matériel de subdivision des tiroirs voir à part. p. 248



Accessoires pour paroi latérale perforée



Tablette supplémentaire

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Réf.
380	310	81.081.000


Tôle d'acier, noire, peinture par pulvérisation, avec tapis noir



Support pour rouleau de papier

Pour rouleau Ø mm	Longueur mm	Réf.
400	360	81.058.000

Tôle d'acier, noire, peinture par pulvérisation



Support pour bombe aérosol

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Réf.
70	380	74	81.083.000

Tôle d'acier, noire, peinture par pulvérisation



Récipient à déchets

Capacité litres	Réf.
12	81.085.000

Tôle d'acier, noire, peinture par pulvérisation



Plaque à prise de courant D

Longueur mètres	Réf.
1,5	81.086.000

NCS S 9000-N, noir. Avec bloc multiprise Smart 4 x D, noir.



Plaque à prise de courant CH

Longueur mètres	Réf.
3,0	81.087.000

NCS S 9000-N, noir. Avec bloc multiprise Prime-Line 4 x CH, noir.



Paroi perforée avec porte à droite

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Réf.
667	380	50	81.084.000

Tôle d'acier, noire, peinture par pulvérisation, verrouillable

Paroi arrière perforée et accessoires



Paroi arrière perforée

Hauteur mm	Largeur mm	Réf.
640	660	81.080.XXX


Tôle en acier avec perforations carrées de 10 x 10 mm, trame de 38 mm



Listeau à bacs

Largeur mm	Réf.
665	65.234.060

Tôle en acier, noire avec équerre de sécurité, capacité de charge de 15 kg, pour la fixation de bacs à visibilité Taille 2, 3 et 4 Coloris: noir

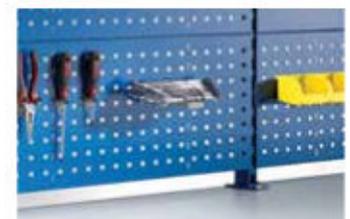

» Crochets pour paroi perforée et récipients synoptiques, voir p. 162

