Allemand frères sa
Route de Soleure 138,
CH-2504 Biel / Bienne
T. +41 32 344 29 44
Info@allemandfreres.ch

VIELSEITIG BELASTBAR

Ob Akten, Flüssigkeiten, Geräte oder Werkzeuge: Regalsysteme von LISTA bieten massgeschneiderte Lagerlösungen für praktisch jeden Bedarf. Hohe Traglasten und die ausgesprochen stabile Bauweise sorgen dabei für eine optimale Raumausnutzung bei grosser Lagerkapazität. Viele Regale sind jetzt auch in verzinkter Ausführung lieferbar. Die noch grössere Neuheit ist das umfassend aktualisierte Universalregalsystem, das ab sofort noch flexiblere Lösungen für die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen erlaubt.

Für jeden Bedarf die passende Lösung

Universalregal L1006
vgl. S. 220

Schwerlast-Auszugregale
vgl. S. 238

Schubladenregale
vgl. S. 84

Schieberegale*

Schrägboden und Bereitstellregale*

Weitspannregale*

Palettenregale*

Kragarmregale*

Rollregale
vgl. S. 246

* Für weitere Informationen fragen Sie uns an.

Das Universalregal von LISTA überzeugt durch ein Maximum an Modularität. In zwei Ausstattungsvarianten – wahlweise mit Regalstützen oder geschlossener Seitenwand – und verschiedenen Höhen, Tiefen und Feldbreiten lieferbar, passt sich das schnell und einfach aufzubauende Stecksystem den unterschiedlichsten Anforderungen an. Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten mit Fachböden, Trennwänden, Schubladeneinbauten und mehr ermöglichen eine übersichtliche, platzsparende und jederzeit griffbereite Aufbewahrung. Ob Kleinteile, Schüttgut, Werkzeug oder Archivmaterial: Das LISTA Universalregal ist die optimale Lagerlösung – gerade auch im Lean-Bereich.

! IMMER BEI LISTA

Freie Farbwahl

12 Standardfarben, jede weitere Farbe lieferbar; vgl. S. 22. Viele Regale sind auch in verzinkter Ausführung erhältlich.

Intelligente Schliesssysteme

Wechselzylinder zur Anpassung an bestehende Schliesssysteme, elektronische Schliessungen via CODE und RFID Lock für perfekte Sicherheit nach Mass; vgl. S. 28.

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

in Grösse, Ausstattung, Schliessung, Farbe und Schubladeneinteilung; vgl. S. 10.

Volle Kombinierbarkeit

Standardisierte Abmessungen für alle LISTA Universalregale unterschiedlichster Bauweise.

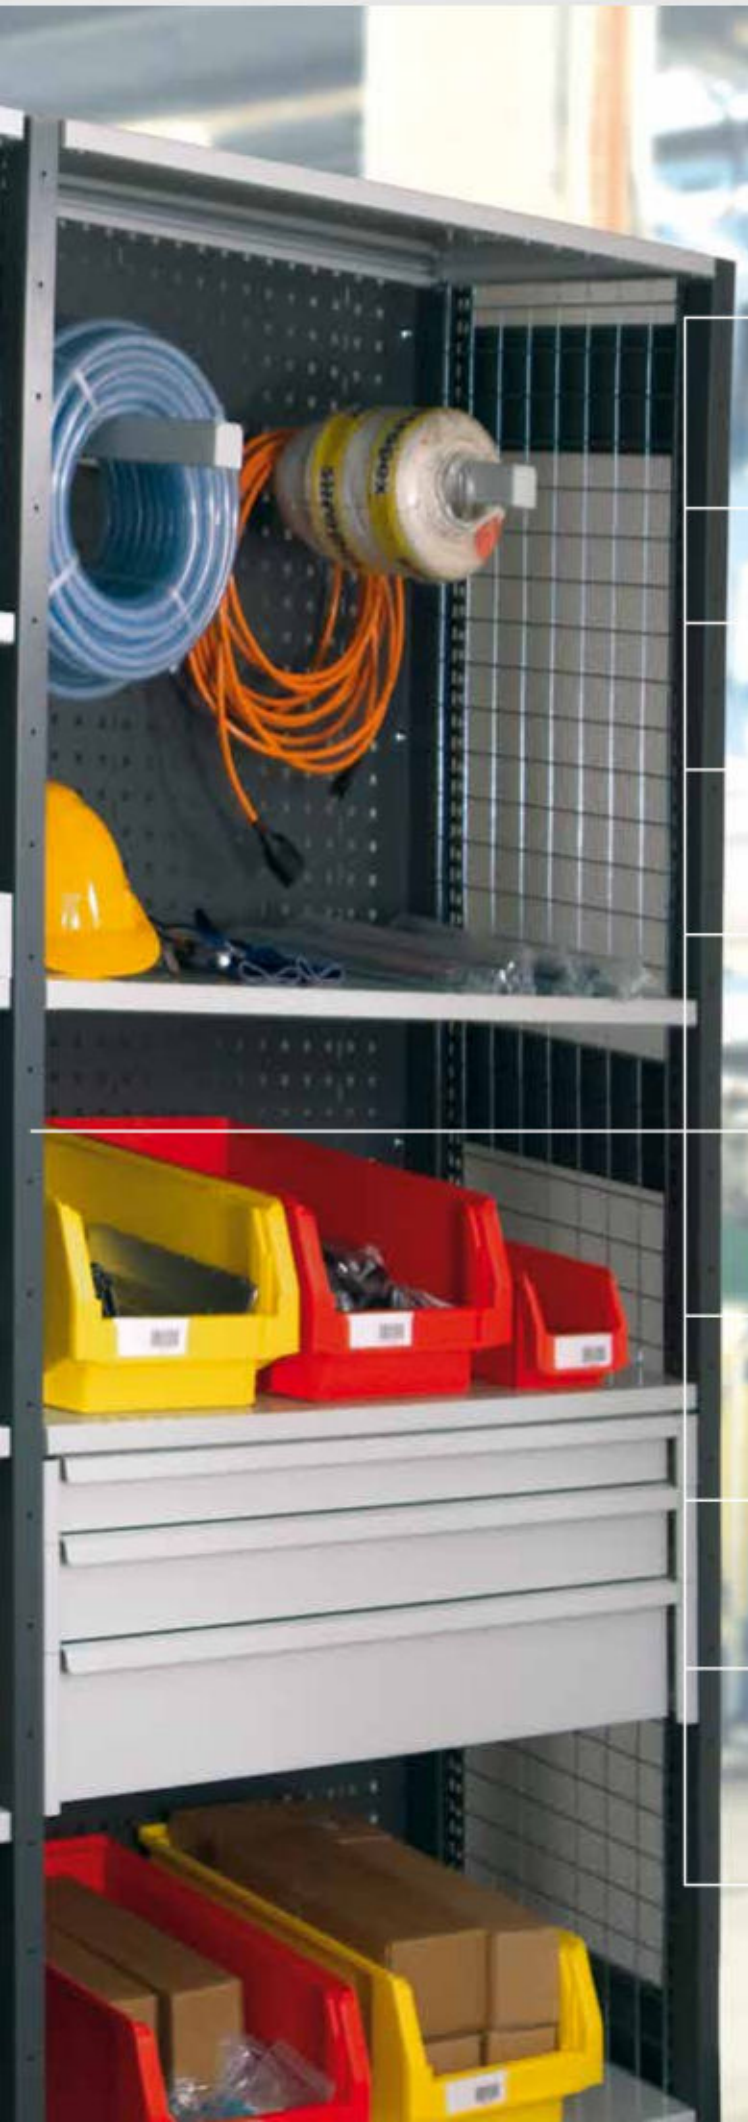

Höchste Stabilität
durch stabile Regalstützen oder Seitenwände mit einer Belastbarkeit von 1000 kg bis 2800 kg pro Regalfeld

Hohe Traglasten
80 kg bis 350 kg pro Fachboden

Hohe Lagerkapazität auf wenig Raum
auf Wunsch auch zweigeschossige Bauweise möglich

Schnelle und einfache Montage
durch schraubenlose Steckmontage aller Grundbauteile und Fachböden

Flexible Ausstattungsmöglichkeiten
mit Schubladen, Kleiderstangen, Organisationsschienen, Hängemappenauszügen, Schüttleisten, Auffangwannen, Gitterwänden etc.

Volle Modularität
durch standardisierte Abmessungen für alle LISTA Universalregale und individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

Jederzeit anpassbar an neues Lagergut
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Fachböden, Schubladen und Einzelteilen im 25-mm-Raster

Sichere Verschliessbarkeit
wahlweise mit Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren in Kombination mit Rückwänden

Optimal geeignet für Lean-Umgebungen
durch gelochte Rück- und Abschlussseitenwände sowie Schrägfachböden für die schnelle, ergonomische Werkzeug- und Materialbereitstellung

Maximale Regalausnutzung
dank einer Kantungshöhe der Fachböden von nur 25 mm für volle Ordnerhöhe

Volle Modularität und enorme Ausführungsvielfalt

Sämtliche Einzel- und Zubehörteile des Universalregalsystems können nach dem Baukastenprinzip frei positioniert und miteinander kombiniert werden – und das in beiden Ausstattungsvarianten (mit Regalstützen oder Seitenwand).

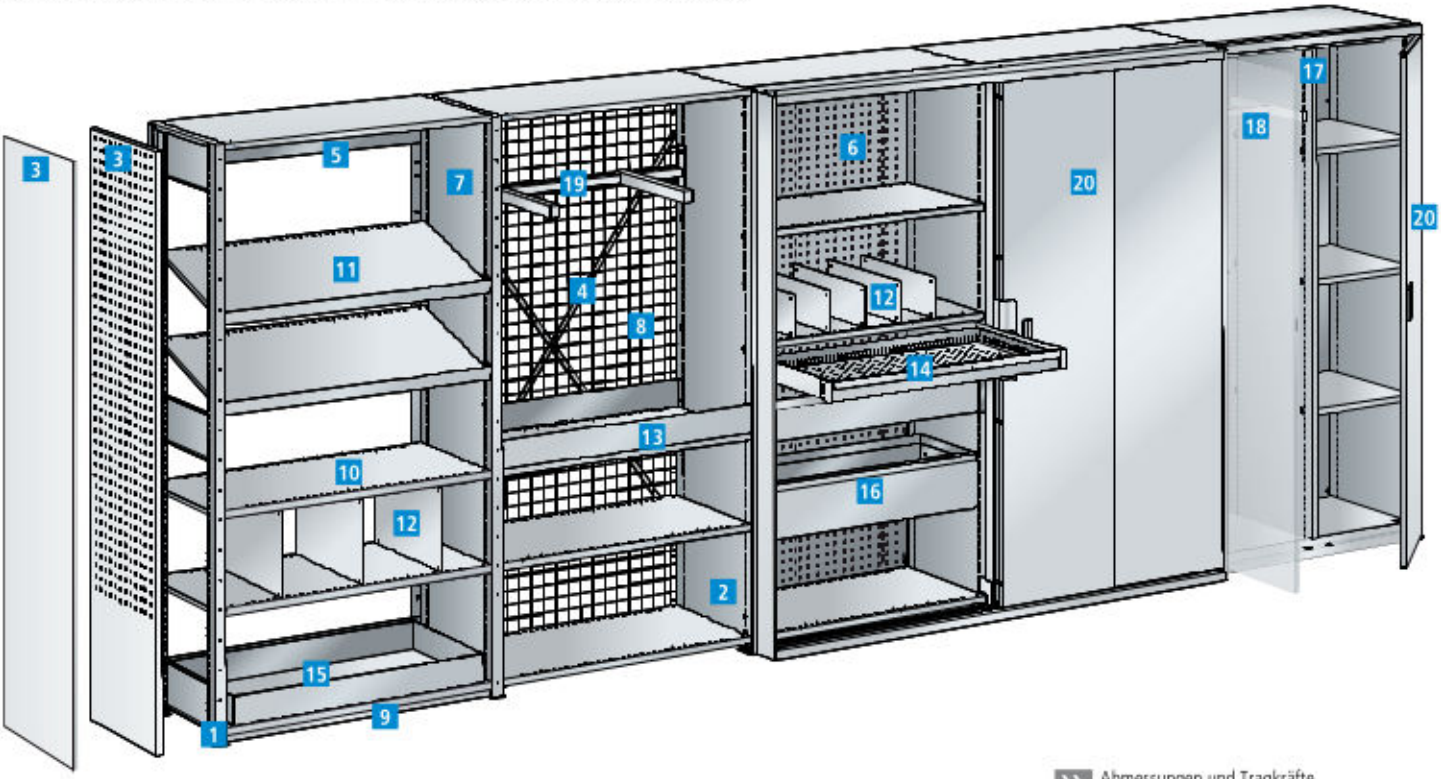

Abmessungen und Tragkräfte siehe Seite 226.

1 Regalstützen
robuste offene Bauweise mit einer max. Feldlast von 2800 kg, optionale Aufstockvorrichtung für Regalhöhen bis 5 m

2 Seitenwand
formschöne geschlossene Bauweise mit max. Feldlast von 1000 kg, verhindert zudem das Herausfallen des Lagergutes

3 Abschlussseitenwand, glatt oder gelocht
für das Abdecken der offenen Regalstützen oder der Schlitzreihen der Seitenwände, gelochte Ausführung für Werkzeughaken

4 Diagonalkreuz
zur Längsstabilisierung der Regale

5 Längsverbände
anstelle der Diagonalkreuze für beidseitige Bedienbarkeit

6 Rückwand, glatt oder gelocht
für das rückseitige Abdecken der Regalfelder, wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung der Regale, gelochte Ausführung für Werkzeughaken

7 Zwischenwand
wird zwischen die Regalstützen gestellt

8 Gitterwand
als Abschlussseiten-, Rück- und Zwischenwand einsetzbar, verwehrt den Zugriff und gewährleistet dennoch Transparenz und Durchlüftung

9 Sockelblende
zum Schutz vor Staub und Schmutz, verhindert zudem ein Unterrutschen von Gegenständen

10 Fachboden
hohe Fachlasten von 80 bis 350 kg (Kantenhöhe 25 mm) für optimale Ausnutzung, wahlweise glatt oder geschlitzt

11 Schrägfachboden LEAN
nachrüstbare Anschlagleisten für das schräge Einhängen der Fachböden, für ergonomische Material- und Teilebereitstellung

12 Trenn- und Fachtrennwände
zur Unterteilung der geschlitzten Fachböden, ideal für die Lagerung von Kleinteilen und kleinen Kartonagen

13 Schüttleiste
für die saubere und übersichtliche Lagerung von Schüttgut

14 Schublade
Vollauszug mit Tragkraft 50 kg für die platzsparende Kleinteillagerung, umfangreiches Einteilungsmaterial

15 Auffangwanne
für die Lagerung von Flüssigkeiten und für den Einsatz als Tropfwanne

16 Hängemappenauszug
passend für Hängemappen A4, Tragkraft 50 kg, für übersichtliche, leicht zugängliche Hängemappen

17 Mitteltrennwand
zur vertikalen Unterteilung kompletter Regalfelder

18 Kleiderstange
ideal für die Lagerung von Kleidung und Arbeitsschutz

19 Organisationsschiene
für die Senkrechtlagerung, Fachteilung und zur Lagerung ringförmiger Materialien (Kabel, Keilriemen und Schläuche)

20 Flügel- und Schiebetüren
sicherer Zugriffs- und Staubschutz mit Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren, abschliessbar

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Das Universalregal bietet Lagerlösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen in Werkstatt und Büro. Durch die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte und einer Umsetzung der 5S-Prinzipien ist es gerade auch für lean-gerechte Arbeitsumgebungen optimal geeignet.

Lagerung von Werkzeugen und Ersatzteilen
- höchste Ordnung und Sauberkeit nach der 5S-Methode

Lagerung von Kästen und Behälter
- zur ergonomischen Materialbereitstellung am Arbeitsplatz nach Lean-Kriterien

Lagerung von Schüttgut
- strukturierte und effiziente Lagerung von losem Schüttgut

Regale mit Schrägfachböden
- ergonomische Materialbereitstellung am Arbeitsplatz

Regal-Schrank-System mit abschliessbaren Türen und Schubladen
- sichere Aufbewahrung von Kleinteilen und Werkzeugen

Lagerung von Akten, Ordnern/Hängemappen
- übersichtlich und griffbereit

Garderobenregale
- Lagerung von Kleidung und Arbeitsschutz

Zweigeschossige Regalanlagen
- optimale Raumausnutzung

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

Beispielhafte Konfigurationen

Universalregal L1006 für die Werkstatt

- gelochte Rückwand für die Aufnahme von Werkzeughaken
- Schubladen für die sichere Aufbewahrung von Kleinteilen
- Schüttleisten für eine saubere Lagerung von losem Schüttgut
- Organisationsschiene zur Lagerung von Kabeln und Schläuchen
- Reifenfachebenen für die Lagerung von schmalen und breiten Rädern

Universalregal L1006 individuell konfigurieren und bestellen

Regal-Grundfläche

- Wahl der Fachbodenmasse B × T (z.B.: 1000 × 500 mm)
- die Berechnung der Aussenmasse entnehmen Sie aus dem Planungshinweis S. 226 / 227

1. Bauweise und Regalhöhe

- Wahl der Bauweise «Regalstützen» oder «Seitenwand» **Kombinationen auf Anfrage möglich!**
- Wahl der Regalhöhe H
- optional: Regalstützenabdeckung, Aufstockvorrichtungen, Abschluss- und Zwischenwände, Bodenverankerung, Nivellierplatten

2. Stabilisierungselemente

- Wahl der Stabilisierungselemente: Diagonalkreuz, Rückwände oder Längsverbände

Universalregal L1006 für das Büro

- formschöne, geschlossene Seitenwand
- Hängemappenauszug für übersichtliche, leicht zugängliche Hängemappen
- Trennwände für eine übersichtliche und griffbereite Lagerung von Akten und Ordnern
- Fachböden mit einer Kantungshöhe von nur 25 mm für volle Ordnerhöhe

! NEU!
Regalhöhen 1100 mm, 1450 mm und 1800 mm für 3, 4 bzw. 5 Ordnerhöhen

3. Fachböden

- Wahl der Fachböden (glatt, geschlitzt und der Fachlast
- optional: Anschlagleisten für Schrägfachboden, Fachbodenbeschriftung, Trenn-, Fachtrennwände

4. Zubehör

- optional: Wahl des Zubehörs Schüttleisten, Schubladen, Einteilungsmaterial, Auffangwannen, Kleiderstangen, Abdeckplatten etc.
- Wahl an Reifenfachebenenpaar für Reifenlagerung, vgl. S. 235

5. Vorbauten

- optional: Flügel-, und Schiebetüren

6. Zusatzelemente «Büro»

- optional: Sideboard

Abmessungen und Tragkräfte

Max. Feldlast 2800 kg bei einem Fachbodenabstand von max. 750 mm
Max. Fachbodenlast: 80, 160, 220, 280, 350 kg
Verstellraster: 25 mm

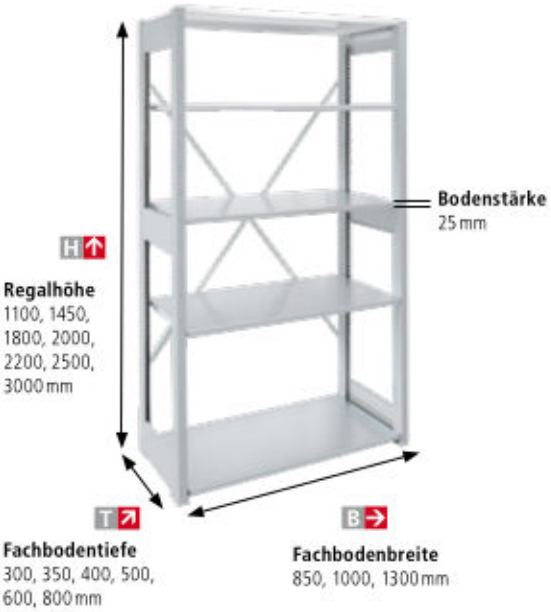

Planungshinweis

Berechnung der Aussenmasse

Regal-Gesamtbreite: Summe Fachbodenbreiten + Regalstützenanzahl × 40 mm + 10 mm (Fussplatten aussen)
Regal-Gesamttiefe: Fachbodentiefe +4 mm

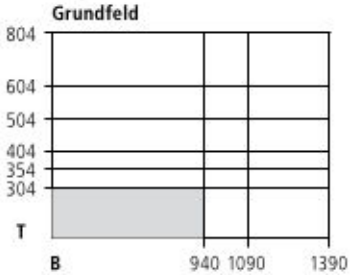



!

Sicherheitshinweis

Verankerungsvorschrift Regale, bei denen das Verhältnis Regaltiefe zu Regalhöhe grösser ist als 1:5 (Regale mit Flügeltüren und Einzelregale mit Schubladen 1:4) müssen verankert werden. Bodenverankerung: Art.-Nr. **130.555.000** (pro Stk.).

Anordnung der Diagonalkreuze Bei jedem Grundregal und für jedes 3. Anbauregal ist ein zusätzliches Diagonalkreuz nötig. Anstatt Diagonalkreuze können auch Rückwände oder Längsverbände für beidseitige Bedienbarkeit eingesetzt werden. Diagonalkreuz: Art.-Nr. **50.026.000**.

Grund- und Anbauregale

Grundfeld

2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben
1 Diagonalkreuz verzinkt
5–6 Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm)

Anbaufeld

1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben
5–6 Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm)

				T 400 mm		500 mm		600 mm	
H	B	Anzahl Böden	Fachlast	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
2000	1000	5	160	**50.200.**XXX	**50.201.**XXX	**50.202.**XXX	**50.203.**XXX	**50.204.**XXX	**50.205.**XXX
			220	**50.236.**XXX	**50.237.**XXX	**50.238.**XXX	**50.239.**XXX	**50.240.**XXX	**50.241.**XXX
	1300	5	160	**50.206.**XXX	**50.207.**XXX	**50.208.**XXX	**50.209.**XXX	**50.210.**XXX	**50.211.**XXX
			220	**50.242.**XXX	**50.243.**XXX	**50.244.**XXX	**50.245.**XXX	**50.246.**XXX	**50.247.**XXX
2200	1000	5	160	**50.212.**XXX	**50.213.**XXX	**50.214.**XXX	**50.215.**XXX	**50.216.**XXX	**50.217.**XXX
			220	**50.248.**XXX	**50.249.**XXX	**50.250.**XXX	**50.251.**XXX	**50.252.**XXX	**50.253.**XXX
	1300	5	160	**50.218.**XXX	**50.219.**XXX	**50.220.**XXX	**50.221.**XXX	**50.222.**XXX	**50.223.**XXX
			220	**50.254.**XXX	**50.255.**XXX	**50.256.**XXX	**50.257.**XXX	**50.258.**XXX	**50.259.**XXX
2500	1000	6	160	**50.224.**XXX	**50.225.**XXX	**50.226.**XXX	**50.227.**XXX	**50.228.**XXX	**50.229.**XXX
			220	**50.260.**XXX	**50.261.**XXX	**50.262.**XXX	**50.263.**XXX	**50.264.**XXX	**50.265.**XXX
	1300	6	160	**50.230.**XXX	**50.231.**XXX	**50.232.**XXX	**50.233.**XXX	**50.234.**XXX	**50.235.**XXX
			220	**50.272.**XXX	**50.273.**XXX	**50.280.**XXX	**50.281.**XXX	**50.288.**XXX	**50.289.**XXX

! Einzelteile und das umfangreiche Zubehör vgl. S. 228

.222 verzinkte Ausführung

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

Abmessungen und Tragkräfte

Max. Feldlast 1000 kg
Max. Fachbodenlast: 80, 160, 220, 280 kg
Verstellraster: 25 mm

Planungshinweis

Berechnung der Aussenmasse

Regal-Gesamtbreite: Summe Fachbodenbreiten +50 mm (Fussplatten aussen)
Regal-Gesamttiefe: Fachbodentiefe +36 mm

Max. Tragfähigkeiten pro Regalfeld

Fachbodenabstand in mm	150	300	450	600	max. 750
Feldlast mit Diagonalen oder Längsverbänden in kg	max. 800	max. 770	max. 750	max. 710	max. 680
Feldlast mit Rückwänden in kg	max. 1050	max. 1000	max. 950	max. 900	max. 850

Die Tragfähigkeiten gelten nur bei gleichmässig verteilter Last. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Seite 226.

Grund- und Anbauregale

Fachlast 80 bzw. 160 kg, verzinkt oder lackiert

Grundfeld*
2 Vollblech-Seitenwände
1 Diagonalkreuz, verzinkt
4–7 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Anbaufeld*
1 Vollblech-Seitenwand
4–7 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Grundfeld*
2 Vollblech-Seitenwände
1 Rückwand, glatt (2-teilig)
4–7 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Anbaufeld*
1 Vollblech-Seitenwand
1 Rückwand, glatt (2-teilig)
4–7 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Grundfeld**
2 Vollblech-Seitenwände
1 Rückwand, glatt (2-teilig)
1 Flügeltür abschliessbar
6–7 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Anbaufeld**
1 Vollblech-Seitenwand
1 Rückwand, glatt (2-teilig)
1 Flügeltür abschliessbar
6–7 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Grundfeld**
2 Vollblech-Seitenwände
1 Rückwand, glatt (2-teilig)
7 Schubladen (3 × 100, 4 × 150 mm)
4 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Anbaufeld**
1 Vollblech-Seitenwand
1 Rückwand, glatt (2-teilig)
7 Schubladen (3 × 100, 4 × 150 mm)
4 Fachböden, glatt (Stärke 25 mm)

Einzelteile und das umfangreiche Zubehör vgl. p. 228

B → T ↗		1000 × 350 mm Fachlast 80 kg		1000 × 500 mm Fachlast 160 kg	
		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
H ↑ mm	Anzahl Böden	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1100	4	**45.919.**XXX	**45.928.**XXX	-	-
1450	5	**45.922.**XXX	**45.931.**XXX	-	-
1800	6	**45.925.**XXX	**45.934.**XXX	-	-
2000	6	**50.300.**XXX	**50.301.**XXX	**50.302.**XXX	**50.303.**XXX
2200	7	**50.304.**XXX	**50.305.**XXX	**50.306.**XXX	**50.307.**XXX
1100	4	**45.955.**XXX	**45.964.**XXX	-	-
1450	5	**45.958.**XXX	**45.967.**XXX	-	-
1800	6	**45.961.**XXX	**45.970.**XXX	-	-
2000	6	**50.308.**XXX	**50.309.**XXX	**50.405.**XXX	**50.406.**XXX
2200	7	**50.407.**XXX	**50.408.**XXX	**50.409.**XXX	**50.410.**XXX
2000	6	**50.411.**XXX	**50.412.**XXX	**50.413.**XXX	**50.414.**XXX
2200	7	**50.415.**XXX	**50.416.**XXX	**50.417.**XXX	**50.418.**XXX
2000	4	-	-	**50.419.**XXX	**50.420.**XXX
2200	4	-	-	**50.421.**XXX	**50.422.**XXX

*verzinkt oder lackiert **nur lackiert

1a. Regalstützenpaar Max. Feldlast 2800 kg

Bestehend aus 2 Regalstützen, 2 Fussplatten und 3 Tiefenstreben (4 Tiefenstreben für Höhe 3000 mm). Schlitzteilung 25 mm zum Einhängen der Bodenträger in jeder beliebigen Höhe, inklusive Verschraubungen. Ausführung: Regalstützen aus kaltgewalztem C-Profil, 40 × 75 mm, für höchste Stabilität 6-fach gekantet. Fussplatte verzinkt. Exkl. Bodenverankerung. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

T / H	300	350	400	500	600	800
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1100	**45.680.**XXX	**45.681.**XXX	**45.682.**XXX	**46.380.**XXX	**46.381.**XXX	**46.382.**XXX
1450	**45.683.**XXX	**45.684.**XXX	**45.685.**XXX	**46.383.**XXX	**46.384.**XXX	**46.385.**XXX
1800	**45.686.**XXX	**45.687.**XXX	**45.688.**XXX	**45.689.**XXX	**45.690.**XXX	**45.691.**XXX
2000	**50.000.**XXX	**50.001.**XXX	**50.002.**XXX	**50.003.**XXX	**50.004.**XXX	**50.005.**XXX
2200	**50.516.**XXX	**50.517.**XXX	**50.518.**XXX	**50.519.**XXX	**50.520.**XXX	**50.521.**XXX
2500	**50.006.**XXX	**50.007.**XXX	**50.008.**XXX	**50.009.**XXX	**50.010.**XXX	**50.011.**XXX
3000	**45.692.**XXX	**45.693.**XXX	**45.694.**XXX	**45.695.**XXX	**45.696.**XXX	**45.697.**XXX
Masse (B × T) mm	40 × 304	40 × 354	40 × 404	40 × 504	40 × 604	40 × 804

Zusätzliche Tiefenstreben

Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
45.510.XXX	**45.511.**XXX	**45.512.**XXX	**45.513.**XXX	**45.514.**XXX	**45.515.**XXX

Regalstützenabdeckung

Für den oberen Abschluss der Regalstützen. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50.510.XXX	**50.511.**XXX	**50.512.**XXX	**50.513.**XXX	**50.514.**XXX	**50.515.**XXX

Einlegesteg

Zum Schliessen der Zwischenräume, wenn Böden auf gleicher Höhe eingestellt sind. Nicht einsetzbar bei Verwendung von Zwischenwänden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
45.810.XXX	**45.811.**XXX	**45.812.**XXX	**45.813.**XXX	**45.814.**XXX	**45.815.**XXX

Aufstockvorrichtung, pro Regalstützenpaar

Für Regalerhöhungen bis zu 5 m, inkl. Verschraubungsmaterial. Die statischen Berechnungen der Aufstockungen übernehmen die LISTA Spezialisten. Ausführung: verzinkt.

Art.-Nr.
50.484.000

! **Nivellierplatten und Bodenverankerung auf der Seite 229.**

.222 verzinkte Ausführung

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

1b. Vollblech-Seitenwand Max. Feldlast 1000 kg

Standard mit Dreieck-Abkantung vorne. Schlitzteilung 25 mm, zum Einhängen der Bodenträger. Inklusive Fussplatten-Set, verzinkt. Ausführung: Stahlblech. Exkl. Bodenverankerung. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

! Seitenwand mit T-Abkantung für Anbauregale mit Rückwänden.

T / H		300	350	400	500	600	800
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1100	Standard	45.607.XXX	45.608.XXX	45.609.XXX	46.386.XXX	46.387.XXX	46.388.XXX
	T-Abkantung	45.637.XXX	45.638.XXX	45.639.XXX	46.395.XXX	46.396.XXX	46.397.XXX
1450	Standard	45.610.XXX	45.611.XXX	45.612.XXX	46.389.XXX	46.390.XXX	46.391.XXX
	T-Abkantung	45.640.XXX	45.641.XXX	45.642.XXX	46.398.XXX	46.399.XXX	46.400.XXX
1800	Standard	45.613.XXX	45.614.XXX	45.615.XXX	46.392.XXX	46.393.XXX	46.394.XXX
	T-Abkantung	45.643.XXX	45.644.XXX	45.645.XXX	46.401.XXX	46.402.XXX	46.403.XXX
2000	Standard	50.193.XXX	50.194.XXX	50.195.XXX	50.196.XXX	50.197.XXX	50.198.XXX
	T-Abkantung	50.534.XXX	50.535.XXX	50.536.XXX	50.537.XXX	50.538.XXX	50.539.XXX
2200	Standard	50.522.XXX	50.523.XXX	50.524.XXX	50.525.XXX	50.526.XXX	50.527.XXX
	T-Abkantung	50.540.XXX	50.541.XXX	50.542.XXX	50.543.XXX	50.544.XXX	50.545.XXX
2500	Standard	50.528.XXX	50.529.XXX	50.530.XXX	50.531.XXX	50.532.XXX	50.533.XXX
	T-Abkantung	50.546.XXX	50.547.XXX	50.548.XXX	50.549.XXX	50.550.XXX	50.024.XXX
Masse (B × T) mm		30 × 336	30 × 386	30 × 436	30 × 536	30 × 636	30 × 836

! NEU!
Regalhöhen 1100 mm, 1450 mm und 1800 mm für 3, 4 bzw. 5 Ordnerhöhen

! Adapterseitenwand mit T-Abkantung für die Kombination der Tiefe 350 mit 500 mm inkl. 2 Bodenträger

T / H	500
	Art.-Nr.
2000	50.032.XXX
2200	50.033.XXX
2500	50.034.XXX
Masse (B × T) mm	30 × 536

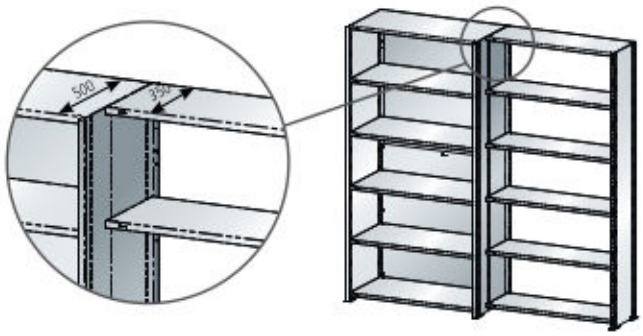

Bodenträger für zusätzliche Fachböden

Für die Adapterseitenwand mit T-Abkantung sind spezielle Bodenträger erforderlich, wenn Böden auf gleicher Höhe nebeneinander eingesetzt sind. Pro Boden sind 2 Stück erforderlich.

	Art.-Nr.
10 Stück	45.739.000

Nivellierplatten, 50 × 100 mm

Für Höhenausgleich. Ermöglichen das präzise Ausrichten auch auf unebenen Böden. Ausführung: PVC. Farbe: Grau.

	Stärke 1 mm	Stärke 2 mm	Stärke 4 mm
Art.-Nr.	50.481.000	50.482.000	50.483.000

Bodenverankerung

Bitte die mitgelieferte Montageanleitung beachten.
Bei Einfachregalen 2 pro Seitenwand bzw. 2 pro Regalstützenpaar.

! Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften auf der Seite 226.

Segmentanker	Art.-Nr.
M8 × 80, pro Stück	50.299.000

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

.222 verzinkte Ausführung

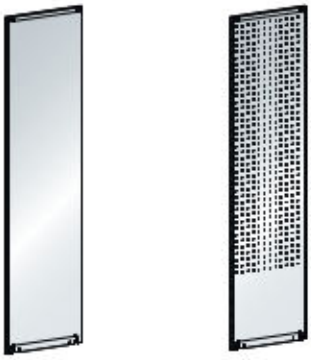

Abschlussseitenwand, glatt oder gelocht

Zusatzwand zum Abdecken der Regalstützen oder der Schlitzreihen der Vollblech-Seitenwände. Links und rechts einhängbar. Bei Abschlusswand gelocht: 4-kant Lochung, 10 × 10 mm und Teilung 38 mm, für die Aufnahme von Lochplattenhaken Ausführung: Stahlblech, 2-teilig für Höhe 3000 mm (1000 + 2000 mm). Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

T / H		300	350	400	500	600	800
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1100	glatt	**45.616.**XXX	**45.617.**XXX	**45.618.**XXX	**46.404.**XXX	**46.405.**XXX	**46.406.**XXX
	glatt, pro Paar*	-	**45.890.**XXX	**45.894.**XXX	-	-	-
1450	glatt	**45.619.**XXX	**45.620.**XXX	**45.621.**XXX	**46.407.**XXX	**46.408.**XXX	**46.409.**XXX
	glatt, pro Paar*	-	**45.891.**XXX	**45.895.**XXX	-	-	-
1800	glatt	**45.622.**XXX	**45.623.**XXX	**45.624.**XXX	**45.646.**XXX	**45.647.**XXX	**45.648.**XXX
	glatt, pro Paar*	-	**45.892.**XXX	**45.896.**XXX	-	-	-
2000	glatt	**50.012.**XXX	**50.013.**XXX	**50.014.**XXX	**50.015.**XXX	**50.016.**XXX	**50.017.**XXX
	glatt, pro Paar*	-	**45.893.**XXX	**45.897.**XXX	-	-	-
	gelocht	**50.337.**XXX	**50.338.**XXX	**50.339.**XXX	**50.340.**XXX	**50.341.**XXX	**50.342.**XXX
2200	glatt	**50.331.**XXX	**50.332.**XXX	**50.333.**XXX	**50.334.**XXX	**50.335.**XXX	**50.336.**XXX
	gelocht	**50.343.**XXX	**50.344.**XXX	**50.345.**XXX	**50.346.**XXX	**50.347.**XXX	**50.348.**XXX
2500	glatt	**50.018.**XXX	**50.019.**XXX	**50.020.**XXX	**50.021.**XXX	**50.022.**XXX	**50.023.**XXX
	gelocht	**50.349.**XXX	**50.350.**XXX	**50.351.**XXX	**50.352.**XXX	**50.353.**XXX	**50.354.**XXX
3000	glatt	**45.820.**XXX	**45.821.**XXX	**45.822.**XXX	**45.823.**XXX	**45.824.**XXX	**45.825.**XXX
	gelocht	**45.826.**XXX	**45.827.**XXX	**45.828.**XXX	**45.829.**XXX	**45.830.**XXX	**45.831.**XXX
Masse (B) mm		21	21	21	21	21	21

*Zusatzwände (links und rechts) zum Abdecken der Schlitzreihen der Seitenwände und für einen bündigen Abschluss mit der vorderen Dreieck-Abkantung der Seitenwände.

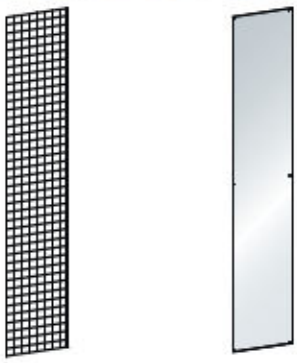

Gitter-Abschlusswand oder Zwischenwand (glatt) für Regalstützen

Seitliche Gitter-Abschlusswand: Die Gitter werden durch die Regalstützen und Fachböden geklemmt. Kann auch als Zwischenwand eingesetzt werden. Ausführung: Stahldraht 3.0 mm, Maschenweite 50 × 50 mm, galvanisch verzinkt, blau chromatiert nach DIN 50961.
Zwischenwand (glatt): Wird zwischen die Regalstützen gestellt und durch die Fachböden gehalten. Ausführung: Stahlblech, 2-teilig für Höhe 3000 mm (1000 + 2000 mm). Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

T / H		300	350	400	500	600	800
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2000	Gitter	**50.387.000**	**50.388.000**	**50.389.000**	**50.390.000**	**50.391.000**	**50.392.000**
	glatt	**50.375.**XXX	**50.376.**XXX	**50.310.**XXX	**50.311.**XXX	**50.312.**XXX	**50.377.**XXX
2200	Gitter	**50.393.000**	**50.394.000**	**50.395.000**	**50.396.000**	**50.397.000**	**50.398.000**
	glatt	**50.378.**XXX	**50.379.**XXX	**50.380.**XXX	**50.381.**XXX	**50.382.**XXX	**50.383.**XXX
2500	Gitter	**50.399.000**	**50.400.000**	**50.401.000**	**50.402.000**	**50.403.000**	**50.404.000**
	glatt	**50.384.**XXX	**50.385.**XXX	**50.313.**XXX	**50.314.**XXX	**50.315.**XXX	**50.386.**XXX
3000	Gitter	**45.832.000**	**45.833.000**	**45.834.000**	**45.835.000**	**45.836.000**	**45.837.000**
	glatt	**45.838.**XXX	**45.839.**XXX	**45.840.**XXX	**45.841.**XXX	**45.842.**XXX	**45.843.**XXX
Masse (B) mm		3	3	3	3	3	3

Sockelblenden

Zum Schutz vor Staub und Schmutz. Die Sockelblenden liegen auf den Fussplatten auf und werden mit den Regalstützen oder Seitenwänden durch Bodenträger eingehängt. Inkl. Befestigungsmaterial.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich.**

B / H	850	1000	1300
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
25 mm	**50.432.**XXX	**50.433.**XXX	**50.434.**XXX

.222 verzinkte Ausführung

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

2. Diagonalkreuz

Zur Längsstabilisierung der Regale. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahl, verzinkt.

Anordnung der Diagonalkreuze:
Bei jedem Grundregal und für jedes 3. Anbauregal ist ein zusätzliches Diagonalkreuz nötig.

H	B	Ausführung	Art.-Nr.
1100–1450	850–1000	für Regalstützen und Vollblech-Seitenwand	**45.655.000**
1100–1450	1300	für Regalstützen	**327.795.000**
1100–1450	1300	für Vollblech-Seitenwand	**344.289.000**
1800–2500	850–1300	für Regalstützen und Vollblech-Seitenwand	**50.026.000**
3000	850–1300	für Regalstützen und Vollblech-Seitenwand	**45.844.000**

Längsverbände

Anstelle der Diagonalkreuze können Längsverbände (oben und unten) für beidseitige Bedienbarkeit eingesetzt werden.
Inkl. Verschraubungsmaterial.
Ausführung: Stahlblech.
Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

B	850	1000	1300
Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
für Regalstützen pro Paar, Höhe 185 mm	**50.319.**XXX	**50.320.**XXX	**50.321.**XXX
für Vollblech-Seitenwand pro Paar, Höhe 185 mm	**50.322.**XXX	**50.323.**XXX	**50.324.**XXX

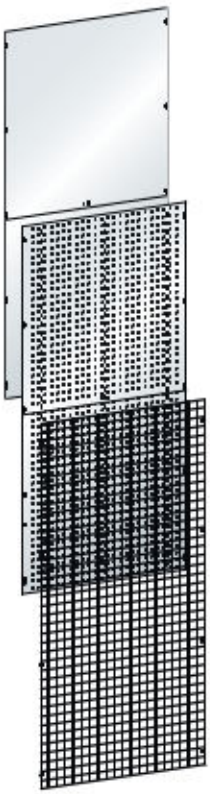

Rückwände, glatt oder gelocht

Die rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung der Regale und wird mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt.

Bei Rückwand gelocht: Ausführung: 4-kant Lochung, 10 × 10 mm und Teilung 38 mm, für die Aufnahme von Lochplattenhaken (siehe Seite 163). Inklusive Befestigungsmaterial.
Ausführung: 2-teilig, Stahlblech.
Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

Gitter-Rückwand

Rückseitige Gitter-Füllung der Regalfelder. Die Gitter-Rückwände werden mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Ausführung: Stahldraht 3.0 mm.
Maschenweite 50 × 50 mm, galvanisch verzinkt, blau chromatiert nach DIN 50961.

H	B	850	1000	1300
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1100	glatt	**45.600.**XXX	**45.601.**XXX	**46.410.**XXX
1450	glatt	**45.602.**XXX	**45.603.**XXX	**46.411.**XXX
1800	glatt	**45.604.**XXX	**45.605.**XXX	**45.606.**XXX
2000	glatt	**50.355.**XXX	**50.027.**XXX	**50.029.**XXX
	gelocht	**50.360.**XXX	**50.361.**XXX	**50.362.**XXX
	Gitter	**50.423.000**	**50.424.000**	**50.425.000**
2200	glatt	**50.356.**XXX	**50.357.**XXX	**50.358.**XXX
	gelocht	**50.363.**XXX	**50.364.**XXX	**50.365.**XXX
	Gitter	**50.426.000**	**50.427.000**	**50.428.000**
2500	glatt	**50.359.**XXX	**50.028.**XXX	**50.030.**XXX
	gelocht	**50.366.**XXX	**50.367.**XXX	**50.368.**XXX
	Gitter	**50.429.000**	**50.430.000**	**50.431.000**
3000	glatt	**45.845.**XXX	**45.846.**XXX	**45.847.**XXX
	gelocht	**45.848.**XXX	**45.849.**XXX	**45.850.**XXX
	Gitter	**45.851.000**	**45.852.000**	**45.853.000**

! **Zur Längsstabilisierung der Regale** müssen zusätzlich zur Gitter-Rückwand Diagonalkreuze oder Längsverbände eingesetzt werden.

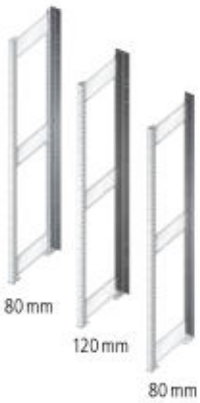

! **Rückwandkoppler** zwingend erforderlich für alle Rückwände in Kombination mit Regalstützen.
Grundfeld: 2 × Breite 80 mm und für jedes Anbaufeld je 1 × Breite 120 mm.
Ausführung: Stahlblech.
Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

H	B	80	120
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1100		**45.649.**XXX	**45.650.**XXX
1450		**45.651.**XXX	**45.652.**XXX
1800		**45.653.**XXX	**45.654.**XXX
2000		**50.369.**XXX	**50.370.**XXX
2200		**50.371.**XXX	**50.372**XXX
2500		**50.373.**XXX	**50.374.**XXX
3000		**45.854.**XXX	**45.855.**XXX

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

.222 verzinkte Ausführung

3. Fachböden glatt oder geschlitzt Max. Fachlast 80, 160, 220, 280 und 350 kg

Inklusive Bodenträger. Bodenstärke 25 mm. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

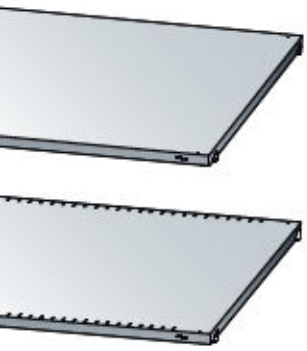

B	Fachlast		300	350	400	500	600	800
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
850	80	glatt	50.035.XXX	50.036.XXX	50.038.XXX	-	-	-
		geschlitzt	50.080.XXX	50.081.XXX	50.083.XXX	-	-	-
	160	glatt	55.737.XXX	50.037.XXX	50.039.XXX	50.041.XXX	50.044.XXX	50.047.XXX
		geschlitzt	55.738.XXX	50.082.XXX	50.084.XXX	50.086.XXX	50.089.XXX	50.092.XXX
	220	glatt	-	-	50.040.XXX	50.042.XXX	50.045.XXX	50.048.XXX
		geschlitzt	-	-	50.085.XXX	50.087.XXX	50.090.XXX	50.096.XXX
	280	glatt	-	-	-	50.043.XXX	50.046.XXX	50.049.XXX
		geschlitzt				50.088.XXX	50.091.XXX	50.097.XXX
1000	80	glatt	50.050.XXX	50.051.XXX	50.053.XXX	-	-	-
		geschlitzt	50.098.XXX	50.164.XXX	50.166.XXX	-	-	-
	160	glatt	55.739.XXX	50.052.XXX	50.054.XXX	50.056.XXX	50.059.XXX	50.062.XXX
		geschlitzt	55.741.XXX	50.165.XXX	50.167.XXX	50.169.XXX	50.172.XXX	50.175.XXX
	220	glatt	-	-	50.055.XXX	50.057.XXX	50.060.XXX	50.063.XXX
		geschlitzt	-	-	50.168.XXX	50.170.XXX	50.173.XXX	50.176.XXX
	280	glatt	-	-	-	50.058.XXX	50.061.XXX	50.064.XXX
		geschlitzt	-	-	-	50.171.XXX	50.174.XXX	50.177.XXX
	350	glatt	-	-	-	45.550.XXX	45.551.XXX	45.552.XXX
		geschlitzt	-	-	-	45.556.XXX	45.557.XXX	45.558.XXX
1300	80	glatt	50.065.XXX	50.066.XXX	50.068.XXX	-	-	-
		geschlitzt	50.178.XXX	50.179.XXX	50.181.XXX	-	-	-
	160	glatt	55.746.XXX	50.067.XXX	50.069.XXX	50.071.XXX	50.074.XXX	50.077.XXX
		geschlitzt	55.747.XXX	50.180.XXX	50.182.XXX	50.184.XXX	50.187.XXX	50.190.XXX
	220	glatt	-	-	50.070.XXX	50.072.XXX	50.075.XXX	50.078.XXX
		geschlitzt	-	-	50.183.XXX	50.185.XXX	50.188.XXX	50.191.XXX
	280	glatt	-	-	-	50.073.XXX	50.076.XXX	50.079.XXX
		geschlitzt	-	-	-	50.186.XXX	50.189.XXX	50.192.XXX

.222 verzinkte Ausführung

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

Anschlagleisten für Schrägfachböden

Die Anschlagleisten können vorne und hinten mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt werden. Die Fachböden und Anschlagleisten können auch schräg eingehängt werden. Ideal für Material- und Teile-Bereitstellung nach dem FIFO Prinzip.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

B	850	1000	1300
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	50.316.XXX	**50.317.**XXX	**50.318.**XXX

max. Neigungswinkel der Fachböden:
Tiefe 300 = 33°, 350 = 29°, 400 = 28°, 500 = 25°, 600 = 23°, 800 = 20°

Fachbodenbeschriftung

Selbstklebende Kunststoff-Beschriftungsleisten mit aufklappbarem Sichtfenster inklusive Etiketten. Breite × Höhe, 210 × 22 mm.

Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
10 Stück	**18.931.000**



Trennwände

Zur Unterteilung von geschlitzten Fachböden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt. **Verkaufseinheit: 10 Stk.**

H \ T	300	350	400	500	600	800
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
100	**50.103.**XXX	**50.106.**XXX	**50.109.**XXX	**50.112.**XXX	**50.115.**XXX	**50.118.**XXX
150	**50.104.**XXX	**50.107.**XXX	**50.110.**XXX	**50.113.**XXX	**50.116.**XXX	**50.119.**XXX
200	**50.105.**XXX	**50.108.**XXX	**50.111.**XXX	**50.114.**XXX	**50.117.**XXX	**50.120.**XXX



Fachtrennwände

Zur Unterteilung von geschlitzten Fachböden. Die Höhe der Fachtrennwände, oben und unten gesteckt, ist von der Fachbodendistanz abhängig. Fachbodenabstand im Licht = Höhe der Fachtrennwände.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt. **Verkaufseinheit: 10 Stk.**

H \ T	300	350	400	500	600	800
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
250	**50.121.**XXX	**50.126.**XXX	**50.131.**XXX	**50.136.**XXX	**50.141.**XXX	**50.146.**XXX
300	**50.122.**XXX	**50.127.**XXX	**50.132.**XXX	**50.137.**XXX	**50.142.**XXX	**50.147.**XXX
325	**50.123.**XXX	**50.128.**XXX	**50.133.**XXX	**50.138.**XXX	**50.143.**XXX	**50.148.**XXX
350	**50.124.**XXX	**50.129.**XXX	**50.134.**XXX	**50.139.**XXX	**50.144.**XXX	**50.149.**XXX
400	**50.125.**XXX	**50.130.**XXX	**50.135.**XXX	**50.140.**XXX	**50.145.**XXX	**50.150.**XXX

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

.222 verzinkte Ausführung

4. Schüttleiste

Zur Lagerung von Schüttgut und Kleinteilen. Wird mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

H ↑ \ B →	850	1000	1300
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
75	**50.435.**XXX	**50.436.**XXX	**50.437.**XXX

Schubladen

Leichtgängige Schubladen mit Vollauszug für die optimale Lagerung von Kleinteilen und Werkzeugen. Tragkraft 50 kg.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich.**

H ↑ \ B → T ↗	1000 × 350	1000 × 500
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
75	**55.165.**XXX	**55.172.**XXX
100	**55.166.**XXX	**55.173.**XXX
150	**55.167.**XXX	**55.174.**XXX
LISTA Einheiten	**54 × 18 E**	**54 × 27 E**
Schubladennutzgrösse (B × T mm)	**918 × 306**	**918 × 459**

Auffangwannen

Kann lose auf die Fachböden mit der Fachbodenbreite 1000 mm gestellt werden. Auch herausnehmbar beim Einsatz von Flügeltüren.
Ausführung: Höhe 100 mm, Chromstahl. Materialstärke: 2 mm. Flüssigkeitsdicht verschweisst. Ausführung nach WHG § 19 / StawaR.
Die Auffangwanne ist dichtigkeitsgeprüft mit entsprechendem Typenschild sowie mit Prüfbescheinigung.

↗	300	350	400	500	600	800
B →	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	**53.823.000**	**53.828.000**	**53.824.000**	**53.825.000**	**53.826.000**	**53.827.000**
Fassungsvolumen Liter	26	32	36	45	54	72

Auszugboden

Tragkraft 50 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich.**

	B →	850	1000	1300
	Nutzbreite mm	757	907	1207
T ↗	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
350	332	**46.370.**XXX	**46.371.**XXX	**46.372.**XXX
400	382	**46.373.**XXX	**46.374.**XXX	**46.375.**XXX
500	482	**46.376.**XXX	**46.377.**XXX	**46.378.**XXX



Hängemappenauszug

Passend für Hängemappen A4. Max. Tragkraft 50 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich.**

B → \ T ↗	850	1000	1300
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
350	**50.441.**XXX	**50.444.**XXX	**50.446.**XXX
400	**50.442.**XXX	**50.445.**XXX	**50.447.**XXX
500	**50.443.**XXX	**50.156.**XXX	**50.448.**XXX



Lateral-Profile

C700.16 Für Ablagesystem: Vetro-Lateral-Mappe A4 quer (985 × 450 A4 quer und Folio)
C700.17 Für Ablagesystem: Datox-EDV Matten, Monopendexmappen, ELBA-Pendeltaschen 91460, Leitz-Hängemappen, Eichner-Hängemappen.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NCS S 2502-R. Inkl. Befestigungsmaterial.

T ↗	B → \ Ausführung	850	1000	1300
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
350	C700.16	**35.143.000**	**32.559.000**	**50.154.000**
	C700.17	**35.149.000**	**32.581.000**	**50.157.000**
500	C700.16	**35.147.000**	**32.578.000**	**50.155.000**
	C700.17	**35.153.000**	**32.599.000**	**50.158.000**

C700.16



C700.17

.222 verzinkte Ausführung

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

Mitteltrennwand

Zur vertikalen Unterteilung kompletter Regalfelder der Tiefe 500 mm. Die Mitteltrennwand wird durch die Fachböden fixiert. Breite 30 mm. Höhe Mitteltrennwand = Regalhöhe -25 mm. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

H	2000	2200	2500
T	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500	**50.328.**XXX	**50.329.**XXX	**50.330.**XXX

! Der oberste Fachboden ist durchgehend über die komplette Regalfeldbreite zu wählen. Die weitere Bestückung der Regalfelder erfolgt mit Fachböden für Mitteltrennwand.

Fachböden glatt für Mitteltrennwand

Inklusive Bodenträger. Bodenstärke 25 mm. Fachlast 80 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

B	425	500	650
T	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500	**50.325.**XXX	**50.326.**XXX	**50.327.**XXX

Kleiderstange für Mitteltrennwand

Das Einhängen der Kleiderstange erfolgt mittels Traversenblechen und Bodenträgern. Ausführung: Stange aus Aluminium eloxiert, Ø 27 mm, Traversen aus Stahlblech. Tragkraft 50 kg. Farbe der Traversen: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

B	425	500	650
T	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500	**50.495.**XXX	**50.496.**XXX	**50.497.**XXX

Kleiderstange

Das Einhängen der Kleiderstange erfolgt mittels Traversenblechen und Bodenträgern. Ausführung: Stange aus Aluminium eloxiert, Ø 27 mm, Traversen aus Stahlblech. Tragkraft 50 kg. Farbe der Traversen: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

B	850	1000	1300
T	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	**50.498.**XXX	**50.502.**XXX	**50.506.**XXX
500	**50.499.**XXX	**50.503.**XXX	**50.507.**XXX
600	**50.500.**XXX	**50.504.**XXX	**50.508.**XXX
800	**50.501.**XXX	**50.505.**XXX	**50.509.**XXX



Organisationsschiene

Für die Senkrechtlagerung, Fachteilung und zur Lagerung diverser Materialien in Ringform (Kabel, Keilriemen, Schläuche). Die Quertraverse wird mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt. Tragkraft 50 kg. Die Konsole wird mit der Traverse verschraubt. Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich.**

Quertraversen

B	850	1000	1300
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	50.486.XXX	**50.487.**XXX	**50.488.**XXX

Konsolen

T	300	350	400	500	600	800
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	50.489.XXX	**50.490.**XXX	**50.491.**XXX	**50.492.**XXX	**50.493.**XXX	**50.494.**XXX

Reifenfachebenenpaar

Wird mit den Regalstützen verschraubt. Ausführung: Stahlblech, verzinkt.

B	Fachlast kg	Ausführung	Art.-Nr.
1000	160	pro Paar	**46.028.222**
1300	160	pro Paar	**46.029.222**

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

.222 verzinkte Ausführung

5. Flügeltüren

Zweiflügelig mit 2-Punkt-Stangen-Verschluss mit Aussparung für Klappschloss (muss separat bestellt werden). Die Flügeltüren können auch nachträglich an jedes Regal montiert werden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich. Regaltiefe mit Flügeltür = Regaltiefe Seitenwand / Regalstützenpaar +30 mm**

	Regalstützen			Seitenwand		
B → / H ↑	850	1000	1300	850	1000	1300
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1100	**46.412.**XXX	**46.413.**XXX	**46.414.**XXX	**45.631.**XXX	**45.632.**XXX	**46.421.**XXX
1450	**46.415.**XXX	**46.416.**XXX	**46.417.**XXX	**45.633.**XXX	**45.634.**XXX	**46.422.**XXX
1800	**46.418.**XXX	**46.419.**XXX	**46.420.**XXX	**45.635.**XXX	**45.636.**XXX	**46.423.**XXX
2000	**50.472.**XXX	**50.473.**XXX	**50.474.**XXX	**50.467.**XXX	**50.160.**XXX	**50.162.**XXX
2200	**50.475.**XXX	**50.476.**XXX	**50.477.**XXX	**50.468.**XXX	**50.469.**XXX	**50.470.**XXX
2500	**50.478.**XXX	**50.479.**XXX	**50.480.**XXX	**50.471.**XXX	**50.161.**XXX	**50.163.**XXX

Abdeckprofil für Flügeltüren mit Stützen

Grundfeld: 2 × Abdeckprofil und für jedes Anbaufeld je 1 × Abdeckprofil.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich.**

! Abdeckprofil zu Flügeltüren
zwingend erforderlich für alle Flügeltüren in Kombination mit Regalstützen.

H ↑	1100	1450	1800	2000	2200	2500
Art.-Nr.	**46.424.**XXX	**46.425.**XXX	**46.426.**XXX	**45.740.**XXX	**45.741.**XXX	**45.742.**XXX

+ Klappschloss

KEY Lock verschiedenschliessend	**49.060.000**
CODE Lock	**49.085.000**
RFID Lock	**49.086.000**

+ Klappschlossabdeckung (optional)

Hintere Abdeckung des Klappschlosses für verbesserte Optik. **45.868.**XXX
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Schiebetüren

Mit einem Schiebetürvorbau werden jeweils 2 Regalfelder verschlossen. Auf Rollen leicht und geräuscharm laufend: In Lauf- und Führungsschiene, die unten bzw. oben an den Regalstützen bzw. Seitenwänden befestigt werden. Abschliessbar mit Drehdruck-Zylinderschloss. **Das Schloss muss separat bestellt werden.** Die Türen lassen sich soweit öffnen, dass jeweils ein ganzes Regalfeld frei wird. Die Schiebetüren können auch nachträglich angebaut werden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte, **verzinkt nicht erhältlich. Regaltiefe mit Schiebetür = Regaltiefe Seitenwand / Regalstützenpaar +105 mm**

	Regalstützen			Seitenwand		
B → / H ↑	2 × 850	2 × 1000	2 × 1300	2 × 850	2 × 1000	2 × 1300
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2000	**50.458.**XXX	**50.459.**XXX	**50.460.**XXX	**50.449.**XXX	**50.450.**XXX	**50.451.**XXX
2200	**50.461.**XXX	**50.462.**XXX	**50.463.**XXX	**50.452.**XXX	**50.453.**XXX	**50.454.**XXX
2500	**50.464.**XXX	**50.465.**XXX	**50.466.**XXX	**50.455.**XXX	**50.456.**XXX	**50.457.**XXX

+ Drehdruck-Zylinderschloss

KEY Lock verschiedenschliessend	**55.438.000**

.222 verzinkte Ausführung

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

6. Zusatzelemente für «Büro»

Sideboard

Ausstattung: Wahlweise mit Multiplex oder Kunstharz Abdeckplatte. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial. Seitenwände, Abschlussseitenwände (rechts und links) für die Abdeckung der Schlitzreihen und für einen bündigen Abschluss mit der vorderen Dreieck-Abkantung, Rückwand für die hintere Abdeckung der Regalfelder und als Längsstabilisierung. Pro Regalfeld 3–4 Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm). Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte oder verzinkt.

					B →	1000	2 × 1000
					Ist-Breite mm	1047	2047
T ↗ mm	Ist-Tiefe mm	H ↑ mm	Anzahl Böden	Ist-Höhe mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.
350	395	1100	3	1132	Multiplex	**45.975.**XXX	**45.976.**XXX
				1124	Kunstharz	**45.977.**XXX	**45.978.**XXX
		1450	4	1482	Multiplex	**45.979.**XXX	**45.980.**XXX
				1474	Kunstharz	**45.981.**XXX	**45.982.**XXX
400	445	1100	3	1132	Multiplex	**45.983.**XXX	**45.984.**XXX
				1124	Kunstharz	**45.985.**XXX	**45.986.**XXX
		1450	4	1482	Multiplex	**45.987.**XXX	**45.988.**XXX
				1474	Kunstharz	**45.989.**XXX	**45.990.**XXX
					Fachlast (kg)	80	80

Abdeckplatte kunstharzbeschichtet, Stärke 22 mm

Oberfläche und Kanten Lichtgrau, NCS S 1500-N, Dekor-Spanplatte (Güteklasse E1), mit beidseitiger Melamin-Beschichtung (gefertigt nach Norm EN 14322). Allseitig mit 2 mm starken Kunststoffkanten. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial.

Abdeckplatte Multiplex, Stärke 30 mm

Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt (DIN 68 705), Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial.

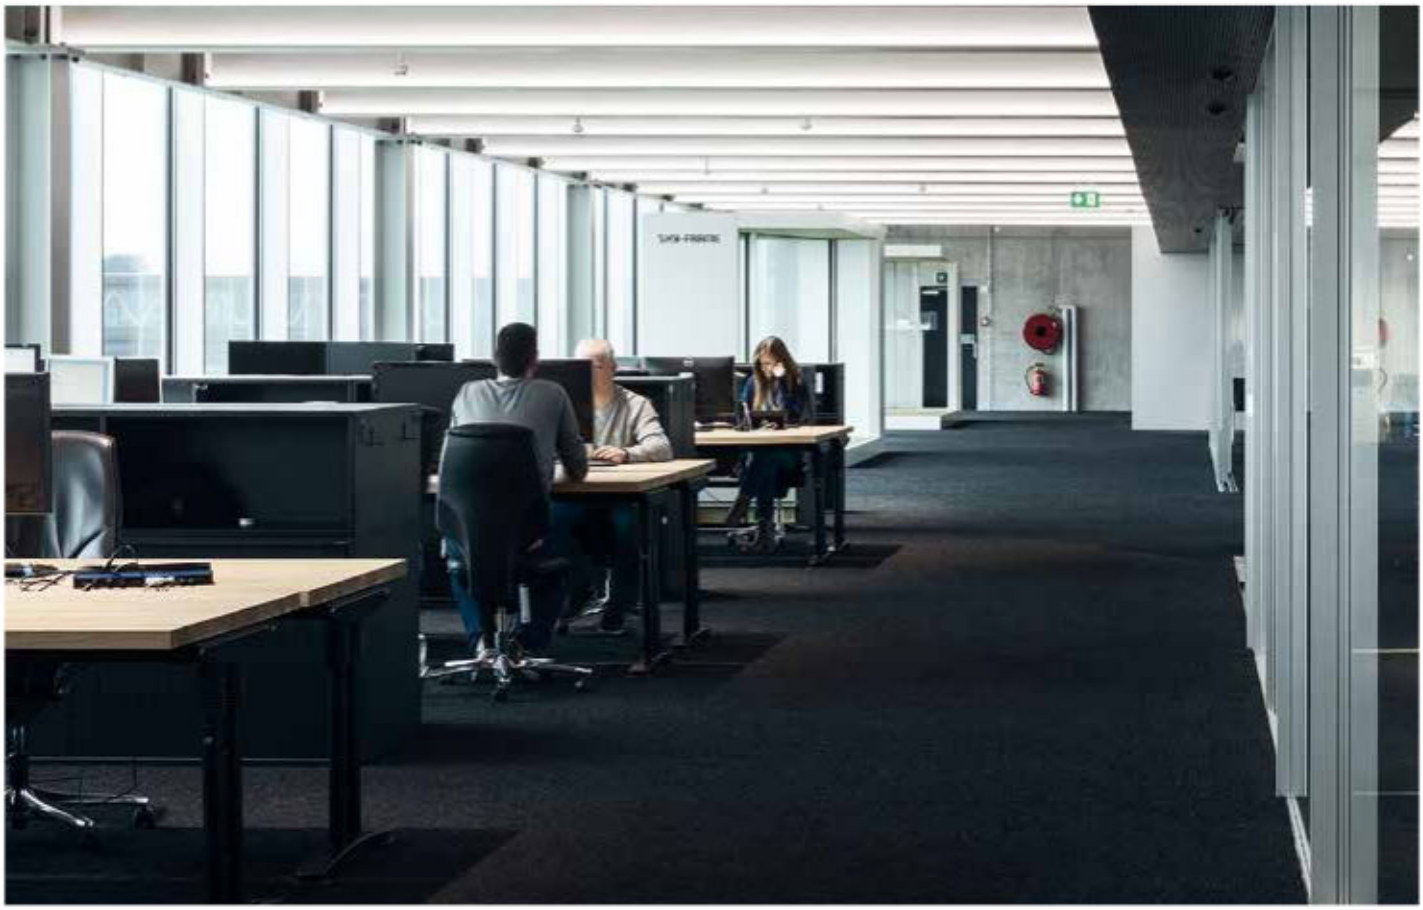

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

Schwerlast-Auszugregale sind ideal für die sichere und komfortable Lagerung schwerer Güter wie Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren oder Palettenware. Durch die Möglichkeit einer Beschickung mit Hebezeug können sie besonders platzsparend aufgestellt werden – und lassen sich dabei dank Feldbelastungen bis 9000 kg, unterschiedlichen Regalhöhen, Regaltiefen und Feldbreiten sowie ihren vielfältigen Ausstattungsoptionen jederzeit perfekt an Ihr Lagergut anpassen.

Höchste Stabilität
durch robuste, massive Bauweise mit sehr hoher Belastbarkeit bis zu 9 t pro Regalfeld

Optimale Raumausnutzung
dank Regalhöhen bis zu 2,50 m für die perfekte Stauraumorganisation bei schwerstem Lagergut

Hohe Traglasten
bis zu 200 kg pro Kopfboden, bis zu 1000 kg pro Fest- und Auszugrahmen

Sichere Verschliessbarkeit
mit leichtgängigen Rollladen in Kombination mit Seiten- und Rückwänden

Jederzeit anpassbar an neues Lagergut
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Fest- und Auszugrahmen im 100-mm-Raster

Hervorragende Laufruhe
durch leichtgängige Auszüge mit Arretierung in eingeschobener sowie ausgezogener Stellung

Optimale Ordnung und Organisation
Paletten-Längs- und Querlagerung in Fest- und Auszugrahmen

Sichere und saubere Lagerung
flächenbündige Lagerung durch aufgelegte Blechabdeckungen oder eingelegte Spanplatten

Abmessungen und Tragkräfte

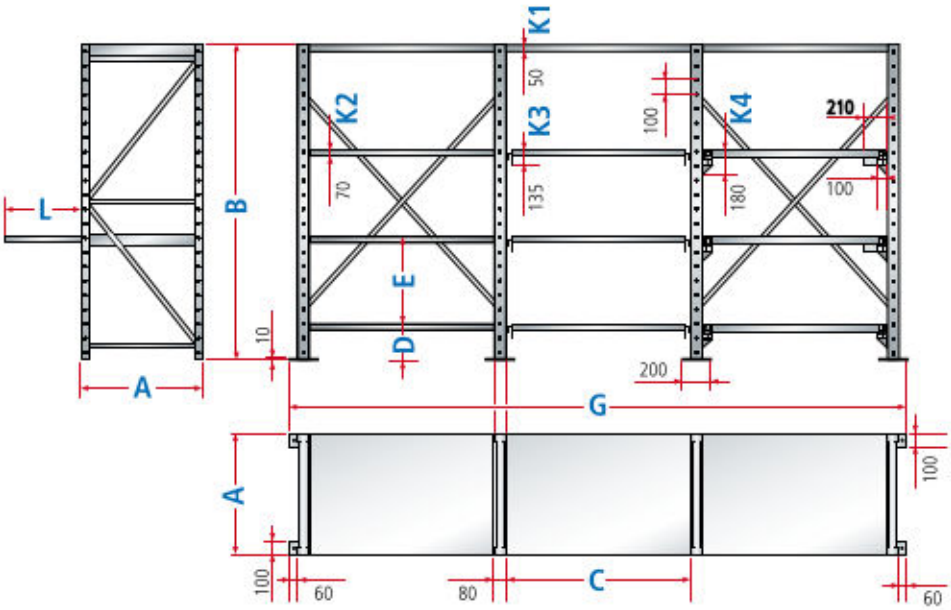

Paletten-Längslagerung

Paletten-typ	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
I	800	1200	150

Paletten-Querlagerung

Paletten-typ	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
I	800	1200	150
II	1200	800	150
III	1200	1000	150
IIII	1000	800	150

A = Regaltiefe
B = Regalhöhe
C = Regalbreite
D = Bodenabstand minimal
E = Abstand minimal Oberkante zu Oberkante
G = Anzahl Einbaubreite + Anzahl Ständerrahmen 80 mm + Fussplattenbreiten 60 mm
Beispiel: G = 3 × 1090 mm + 4 × 80 mm + 2 × 60 mm = 3710 mm
K1…K4 = Einbauhöhen

Regaltiefen (A)

T Istmasse **mm**	**860**	**1060**	**1260**
Auszugstiefen (L) mm			
Einfachauszug, 65 % ausziehbar	510	650	810
Vollauszug, – 100 % ausziehbar	790	990	1190

Regalbreiten (C)

B Istmasse **mm**	**890**	**1090**	**1290**
Breite Ständerrahmen	80	80	80
Breite Fussplatten	200	200	200

Tragkräfte

T Istmasse **mm**		**860**	**1060**	**1260**
Anzahl Auszugrahmen	Anzahl Festrahmen	Max. Tragkraft pro Auszug- oder Festrahmen		
1 bis 5	-	1000	900	800
1 bis 6	-	900	900	800
1 bis 7	-	800	800	800
1 bis 8	-	700	700	700
1 bis 9	-	600	600	600
-	1 bis 9	1000	900	800
1 bis 3	1 bis 6	1000	900	800
1 bis 5	1 bis 4	800	800	800
Max. Tragkraft pro Kopfboden		200	150	100

Die angegebenen maximalen Tragfähigkeiten dürfen nicht überschritten werden. Die Tragfähigkeiten gelten nur bei gleichmässig verteilter Last. Die maximale Tragfähigkeit pro Regalfeld liegt bei 9000 kg. **Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werden.**

Regalhöhen (B)

H Nennmasse **mm**		**1500**	**2000**	**2200**	**2500**
Einbauhöhen (K)					
Kopfboden	**K1**	50 mm			
Festrahmen	**K2**	70 mm			
Einfachauszugrahmen	**K3**	135 mm			
Vollauszugrahmen	**K4**	180 mm			
Einbauabstände vertikal					
Bodenabstand (D) minimal		105 mm für Festrahmen			
		165 mm für Einfachauszugrahmen			
		215 mm für Vollauszugrahmen			
Abstand (E) minimal Oberkante zu Oberkante		100 mm für Festrahmen			
		200 mm für Vollauszug- und Einfachauszugrahmen			
		300 mm für Vollauszugrahmen mit Blechabdeckung			
Lochteilungen		alle 100 mm			

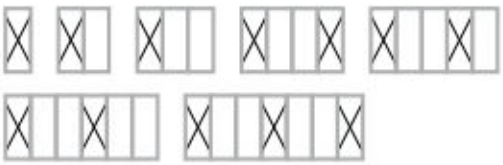

Anordnung der Diagonalkreuze

Die Tragkräfte haben nur Gültigkeit, wenn ab 6 Regalfeldern 2 Regalfelder oder mindestens jedes 5. Regalfeld mit Rückwänden oder pro 3 Regalfelder mit 1 Diagonalkreuz versehen ist.

!

Verankerungs-Vorschrift
Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden.

Optimale Raumausnutzung bei schwerstem Lagergut

Palettenlagerung

- platzsparender Palettenplatz mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg im Festrahmen möglich

Schwerlast-Auszugregale 9000, zerlegt

Mit 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar) sowie 1 Festrahmen als Kopfboden, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen, 40 mm stark. Beliebig mit Seitenwänden, weiteren Auszug- und Festrahmen, Abdeckungen, Schiebetüren, Rollladen und Anfahrschutz ausstattbar. Grundfeld inklusive 1 Diagonalkreuz zur Längsstabilisierung, 2 Ständerrahmen, Bodenverankerung und Nivellierplatten-Set. Anbaufeld inklusive 1 Ständerrahmen, Bodenverankerung und Nivellierplatten-Set. Lochteilung im Ständerrahmen alle 100 mm. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Hinweis: Ab dem 3. Anbaufeld wird ein **zusätzliches Diagonalkreuz** benötigt (vgl. S. 242).

H 2000 mm

T	B	Auszugrahmen	Festrahmen	Fachlast	Max. Feldlast	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
860	890	2	1	1000	9000	**71.530.**XXX	**71.534.**XXX
860	1290	2	1	1000	9000	**71.532.**XXX	**71.536.**XXX

1260	890	2	1	800	9000	**71.531.**XXX	**71.535.**XXX
1260	1290	2	1	800	9000	**71.533.**XXX	**71.537.**XXX

Schwerlast-Auszüge bis 1000 kg

- zur Lagerung von grossen, schweren Einzelteilen und Vorrichtungen
- flächenbündige Lagerung durch aufgelegte Blechabdeckungen oder eingelegte Spanplatten

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

Ständerrahmen

Ständerrahmen gelocht mit Lochteilung von 100 mm zur Aufnahme der Kopfböden, Fest- und Auszugrahmen. Die hintere und vordere Säule sind mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem festen Rahmen verschweisst. Ausführung: Stahlblech-Pressprofile. Farbe: gemäss Farbkarte.

Achtung: Pro Ständerrahmen werden 4 Bodenverankerungen benötigt.

Einbaumasse mm	T	860	1060	1260
Ständerrahmen				
H	B	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1500	80	**73.000.**XXX	**73.010.**XXX	**73.020.**XXX
2000	80	**73.001.**XXX	**73.011.**XXX	**73.021.**XXX
2200	80	**73.002.**XXX	**73.012.**XXX	**73.022.**XXX
2500	80	**73.003.**XXX	**73.013.**XXX	**73.023.**XXX

Ständerrahmen-Abdeckung

Für den oberen Abschluss der Ständerrahmen. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

für Regaltiefe mm	T	860	1060	1260
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Ständerrahmen-Abdeckung		**73.590.**XXX	**73.591.**XXX	**73.592.**XXX

Seitenwände

Die Seitenwände werden mit den Säulen der Ständerrahmen verschraubt. Für den Rollladenaufbau werden die Standard-Seitenwände verwendet. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech 1,5 mm. Farbe: gemäss Farbkarte.

für Regaltiefe mm	T	860	1060	1260
Seitenwände				
H		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1500		**73.500.**XXX	**73.510.**XXX	**73.520.**XXX
2000		**73.501.**XXX	**73.511.**XXX	**73.521.**XXX
2200		**73.502.**XXX	**73.512.**XXX	**73.522.**XXX
2500		**73.503.**XXX	**73.513.**XXX	**73.523.**XXX

Ständerrahmen-Verbindungen

Werden vorne und hinten mit den Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Flachstahl. Farbe: gemäss Farbkarte.

Einbaumasse mm	B	890	1090	1290
Ständerrahmen-Verbindungen				
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
pro Paar		**73.060.**XXX	**73.061.**XXX	**73.062.**XXX

Diagonalkreuze

Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahl, verzinkt. Anzahl Diagonalkreuze: vgl. Planungshinweise S. 240.

oder…

Diagonalkreuze			
H	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1500	**73.100.000**	**73.110.000**	**73.120.000**
2000	**73.101.000**	**73.111.000**	**73.121.000**
2200	**73.102.000**	**73.112.000**	**73.122.000**
2500	**73.103.000**	**73.113.000**	**73.123.000**

Rückwände

Die rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit den Ständern der Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Rückwände			
H	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1500	**73.530.**XXX	**73.540.**XXX	**73.550.**XXX
Anzahl Teile/Masse mm	1 × 1000, 1 × 500	1 × 1000, 1 × 500	1 × 1000, 1 × 500
2000	**73.531.**XXX	**73.541.**XXX	**73.551.**XXX
Anzahl Teile/Masse mm	2 × 1000	2 × 1000	2 × 1000
2200	**73.532.**XXX	**73.542.**XXX	**73.552.**XXX
Anzahl Teile/Masse mm	1 × 1000, 2 × 600	1 × 1000, 2 × 600	1 × 1000, 2 × 600
2500	**73.533.**XXX	**73.543.**XXX	**73.553.**XXX
Anzahl Teile/Masse mm	2 × 1000, 1 × 500	2 × 1000, 1 × 500	2 × 1000, 1 × 500
Ist-Breite mm	1000	1200	1400

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

Nivellierplatten

Für Höhenausgleich. Ermöglichen das präzise Ausrichten auch auf unebenen Böden.
Ausführung: PVC. Farbe: Grau.

Nivellierplatten	
Stärke 1 mm	**73.005.000**
Stärke 2 mm	**73.006.000**
Stärke 4 mm	**73.007.000**
Masse (B × T mm)	100 × 200

Bodenverankerung

Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden.

Segmentanker	
M10 × 130, pro Stück	**112.991.000**

Anfahrschutz PC6

Sicherheitsvorrichtung zu exponierten Ständerrahmen. Mit 4 Löchern für die Bodenverankerung. Inklusive 4 Segmentanker M12 × 140 mm (Bohrlochtiefe 140 mm).
Ausführung: Stahlblech, St 37-2.
Farbe: Gelb/Schwarz.

Anfahrschutz PC6	
B 166 × T 166 × H 322	**43.537.000**

Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schwerlast-Auszugregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein

Festrahmen

Anstelle der Kopfböden können auch Festrahmen eingesetzt werden. Die Festrahmen werden mit dem Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Pressprofile, geschweisst. Farbe: gemäss Farbkarte.

Einbaumasse mm	T	860	1060	1260
	Nutztiefe mm	840	1040	1240
Festrahmen				
B	Nutzbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	860	**73.030.**XXX	**73.031.**XXX	**73.032.**XXX
1090	1060	**73.040.**XXX	**73.041.**XXX	**73.042.**XXX
1290	1260	**73.050.**XXX	**73.051.**XXX	**73.052.**XXX
Tragkraft kg		1000	900	800

Blechabdeckungen für Festrahmen

Lose aufgelegt. Arretierung mit vorderem und hinterem Abbug und aufgeschweissten Arretierungswinkeln. Ausführung: Stahlblech, 2 mm stark. Farbe: gemäss Farbkarte.

Blechabdeckungen für Festrahmen

B	Nutzbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	860	**73.130.**XXX	**73.131.**XXX	**73.132.**XXX
1090	1060	**73.140.**XXX	**73.141.**XXX	**73.142.**XXX
1290	1260	**73.150.**XXX	**73.151.**XXX	**73.152.**XXX

Spanplatteneinlagen für Festrahmen

2-teilig, in die Festrahmen einzulegen.
Ausführung: Spanplatten, 40 mm stark.

Spanplatteneinlagen für Festrahmen

B	Nutz-/Ist-Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	860 / 869	**73.430.000**	**73.431.000**	**73.432.000**
1090	1060 / 1069	**73.440.000**	**73.441.000**	**73.442.000**
1290	1260 / 1269	**73.450.000**	**73.451.000**	**73.452.000**
Ist-Tiefe mm (2-teilig)		345	445	545

oder…

Auszugrahmen für Einfachauszug

Einfachauszug (EA), 65 % ausziehbar. Die Auszugsarretierung sichert den Auszugrahmen in eingeschobener wie auch in ausgezogener Stellung. Die Laufschienen werden mit dem Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Pressprofile, geschweisst. Farbe: gemäss Farbkarte.

Einbaumasse mm	T	860	1060	1260
	Nutztiefe mm	810	1010	1210
Auszugrahmen für Einfachauszug				
B	Nutzbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	800	**73.070.**XXX	**73.071.**XXX	**73.072.**XXX
1090	1000	**73.080.**XXX	**73.081.**XXX	**73.082.**XXX
1290	1200	**73.090.**XXX	**73.091.**XXX	**73.092.**XXX
Tragkraft kg		1000	900	800

Blechabdeckungen für Auszugrahmen (Einfachauszug)

Mit 3-seitigem Abrollrand, 30 mm hoch, lose aufgelegt. Arretierung mit vorderem Abbug und aufgeschweissten Arretierungswinkeln. Ausführung: Stahlblech, 2 mm stark. Farbe: gemäss Farbkarte.

Blechabdeckungen für Auszugrahmen (Einfachauszug)

B	Nutzbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	800	**73.270.**XXX	**73.271.**XXX	**73.272.**XXX
1090	1000	**73.280.**XXX	**73.281.**XXX	**73.282.**XXX
1290	1200	**73.290.**XXX	**73.291.**XXX	**73.292.**XXX

Spanplatteneinlagen für Auszugrahmen (Einfachauszug)

2-teilig, in die Auszugrahmen für Einfachauszug einzulegen.
Ausführung: Spanplatten, 40 mm stark.

Spanplatteneinlagen für Auszugrahmen (Einfachauszug)

B	Nutz-/Ist-Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	800 / 772	**73.470.000**	**73.471.000**	**73.472.000**
1090	1000 / 972	**73.480.000**	**73.481.000**	**73.482.000**
1290	1200 / 1172	**73.490.000**	**73.491.000**	**73.492.000**
Ist-Tiefe mm (2-teilig)		330	430	530

Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schwerlast-Auszugregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein

oder…

Auszugrahmen für Vollauszug

Vollauszug (VA), 100 % ausziehbar. Die Auszugsarretierung sichert den Auszugrahmen in eingeschobener wie auch in ausgezogener Stellung. Die Laufschienen werden mit dem Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Pressprofile, geschweisst. Farbe: gemäss Farbkarte.

Einbaumasse mm	T	860	1060	1260
	Nutztiefe mm	810	1010	1210

Auszugrahmen für Vollauszug

B	Nutzbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	800	**73.210.**XXX	**73.211.**XXX	**45.008.**XXX
1090	1000	**73.212.**XXX	**73.213.**XXX	**73.214.**XXX
1290	1200	**45.009.**XXX	**73.215.**XXX	**73.216.**XXX
Tragkraft kg		1000	900	800

Blechabdeckungen für Auszugrahmen (Vollauszug)

Mit 3-seitigem Abrollrand, 30 mm hoch, lose aufgelegt. Arretierung mit vorderem Abbug und aufgeschweissten Arretierungswinkeln. Ausführung: Stahlblech, 2 mm stark. Farbe: gemäss Farbkarte.

Blechabdeckungen für Auszugrahmen (Vollauszug)

B	Nutzbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	800	**73.217.**XXX	**73.218.**XXX	**45.250.**XXX
1090	1000	**73.219.**XXX	**73.220.**XXX	**73.221.**XXX
1290	1200	**45.251.**XXX	**73.222.**XXX	**73.223.**XXX

Spanplatteneinlagen für Auszugrahmen (Vollauszug)

2-teilig, in die Auszugrahmen für Vollauszug einzulegen. Ausführung: Spanplatten, 40 mm stark.

Spanplatteneinlagen für Auszugrahmen (Vollauszug)

B	Nutz- / Ist-Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	800 / 680	**73.224.000**	**73.225.000**	**45.252.000**
1090	1000 / 880	**73.226.000**	**73.227.000**	**73.228.000**
1290	1200 / 1080	**45.253.000**	**73.229.000**	**73.230.000**
Ist-Tiefe mm (2-teilig)		330	430	530

Kopfböden

Dienen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Einbaumasse mm	T	860	1060	1260
	Nutztiefe mm	840	1040	1240

Kopfböden

B	Nutzbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	890	**73.650.**XXX	**73.651.**XXX	**73.652.**XXX
1090	1090	**73.660.**XXX	**73.661.**XXX	**73.662.**XXX
1290	1290	**73.670.**XXX	**73.671.**XXX	**73.672.**XXX
Tragkraft kg		200	150	100

Rollladen inklusive Kopfboden

Vormontiertes Rollladengehäuse. Rollladenführung in vertikalen Profilen, an Ständerrahmen vorgebaut. Mit Aussparung für Hebelzylinderschloss. Für Erstaufbau, inklusive oberem Kopfboden, vorgebohrt, zum Aufschrauben des Rollladengehäuses. Ausführung: Rollladengehäuse und Führungsprofile aus Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte. Rollladen aus Kunststoff-Lamellen. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035. **Achtung:** Durch den Aufbau erhöht sich das Regal um 323 mm.

Einbaumasse mm	T	860	1060	1260

Rollladen inklusive Kopfboden

H	B	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2000	**890**	**73.231.**XXX	**73.232.**XXX	**73.233.**XXX
	1090	**73.240.**XXX	**73.241.**XXX	**73.242.**XXX
	1290	**73.249.**XXX	**73.250.**XXX	**73.251.**XXX
2200	**890**	**73.234.**XXX	**73.235.**XXX	**73.236.**XXX
	1090	**73.243.**XXX	**73.244.**XXX	**73.245.**XXX
	1290	**73.252.**XXX	**73.253.**XXX	**73.254.**XXX
2500	**890**	**73.237.**XXX	**73.238.**XXX	**73.239.**XXX
	1090	**73.246.**XXX	**73.247.**XXX	**73.248.**XXX
	1290	**73.255.**XXX	**73.256.**XXX	**73.257.**XXX

*** Hebelzylinderschloss**

KEY Lock, verschiedenschliessend	**49.090.000**

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.

Wer viel Lagerraum auf begrenzter Fläche schaffen will, liegt mit einer LISTA Rollregalanlage garantiert richtig. Wenn sich bei bestehenden Räumlichkeiten der erhöhte Platzbedarf erst später herausstellt, bietet LISTA die Lösung: Raumgewinn ohne Ausbau. Festregale sind nur nötig, wenn ständig alle gelagerten Güter gleichzeitig erreichbar sein müssen, ansonsten sind die vielen freien Gänge zwischen den Regalen unwirtschaftlich. Statt vieler Bedienungsgänge zwischen den Festregalen, die Raum kosten, wird nur noch ein einziger freier Gang benötigt um alle Regale mühelos zu erreichen.

Variable Ausstattungsmöglichkeiten
mit unterschiedlichen Antriebsarten und Schienensystemen

Schutz vor Verschmutzung
durch horizontale und vertikale Staubdichtungen

Sichere Verschliessbarkeit
Zentral,- und Gangverschluss schützt vor unerwünschtem Zugriff

Überzeugende Sicherheit
Gangsicherung verhindert ein Verschieben der Anlage während der Bedienungszeit

Vorteile der LISTA-Rollregale

Konventionelle Lagerung

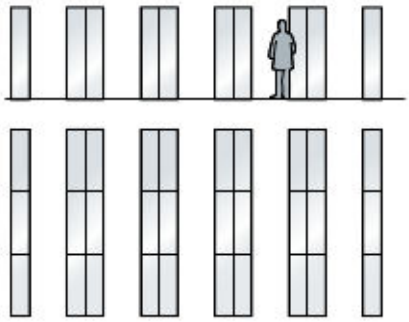

30 Regalfelder à 6 Fachboden-Laufmeter =
180 Fachboden-Laufmeter.

Lagerung mit Rollregalen

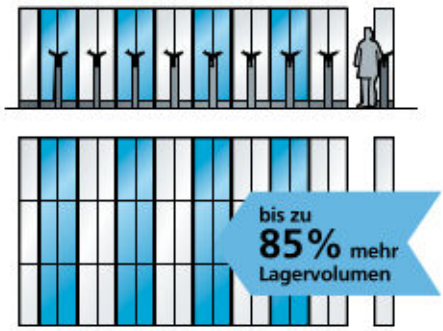

54 Regalfelder à 6 Fachboden-Laufmeter =
324 Fachboden-Laufmeter.

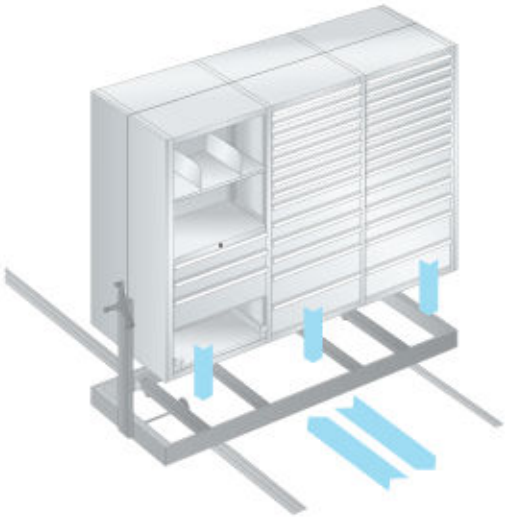

Flexible Einsatzmöglichkeiten

LISTA bietet für jedes Lagergut die passende Lagerlösung. Universal- und Schubladenregale eignen sich zudem perfekt für die Nutzung mit fahrbaren Unterbauten. Die Planungsspezialisten von LISTA nutzen für Sie die vielen Möglichkeiten des Rollregal-Systems. Jedes Organisationsdetail wird nach Ihren Wünschen gelöst – von der Zeichnung bis zur schlüsselfertigen Montage.

Universalregale L1006 R
Bauweise «Vollblech-Seitenwand»

Diagonalkreuze oder Rückwände sichern die Stabilität. Die Fachböden sind, je nach Abmessung und Ausführung, zwischen 80 und 280 kg belastbar. Die maximale Belastbarkeit eines Regalfeldes liegt bei 500 kg.

Weitere Informationen zu Universalregalen siehe Seite 220.

Universalregale L1006
Bauweise «Regalstützen»

Eignen sich besonders für sperriges oder schweres Lagergut. Sie bieten durch ihre offene Konstruktion eine optimale Luftzirkulation. Die Sicherung der Stabilität erfolgt mit Diagonalkreuzen oder Rückwänden. Die Fachböden sind je nach Abmessung zwischen 80 und 280 kg belastbar. Maximale Tragkraft pro Regalfeld bis 1000 kg.

Weitere Informationen zu Universalregalen siehe Seite 220.

Schubladenregale

Der Schubladisierung sind im Kleinteile- oder Werkzeugbereich kaum Grenzen gesetzt. Die vielen Schubladengrössen zusammen mit dem grossen Sortiment an Einteilungskomponenten bilden die flexible und anpassbare Basis für eine optimale und materialschonende Lagerung.

Weitere Informationen zu Schubladenregalen siehe Seite 84.