

DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG

Mit dem umfangreichen LISTA-Schranksortiment können Sie Ihre Betriebs- und Lagereinrichtung gezielt ergänzen. Die hochwertigen Stahlschränke lassen sich flexibel in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen integrieren und individuellen Anforderungen anpassen. Sie eignen sich sowohl für industrielle Zwecke als auch zur Lagerung von Akten & Co. in Büro und Verwaltung. Und natürlich sind auch Ihre persönlichen Gegenstände in einem LISTA-Schrank immer gut aufgehoben.



Für jeden Bedarf die passende Lösung



Flügeltürschränke
vgl. S. 170



Schiebetürschränke
vgl. S. 178



Hängeschränke mit Flügel- oder Schiebetüren**
vgl. S. 184



Hängeschränke mit Rollläden
vgl. S. 186



Rollladenschränke
vgl. S. 188



Vertikalauszugschränke
vgl. S. 190



Schwerlastschränke
vgl. S. 192



Garderobenschränke
vgl. S. 196



Fächerschränke
vgl. S. 202



Akkuladeschränke
vgl. S. 204



Laptop- und E-Rollerschränk
vgl. S. 210



Akkuladeschränke als E-Bike-Ladestation
vgl. S. 214




Umwelt- und Flüssigkeitsschränke
vgl. S. 216



Behälter- und Grossraumschränke*



Feuerwehrschränke*



Büroschränke*

Flügeltürschränke von LISTA ermöglichen eine sichere und saubere Lagerung verschiedenster Lagergüter. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen.

! IMMER BEI LISTA

Freie Farbwahl

12 Standardfarben, jede weitere Farbe lieferbar; vgl. S. 22

Intelligente Schliesssysteme

Wechselzylinder zur Anpassung an bestehende Schliesssysteme, elektronische Schliessungen via CODE und RFID Lock für perfekte Sicherheit nach Mass; vgl. S. 28

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

in Grösse, Ausstattung, Schliessung, Farbe und Schubladeneinteilung; vgl. S. 10

- 
Höchste Stabilität
 durch eine Gehäusetragkraft bis 500 kg
- 
Hohe Traglasten
 60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugboden
- 
Exzellente Schutzeigenschaften
 gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche
- 
Flexible Ausstattungsmöglichkeiten
 mit Abdeckungen, Lochwänden, Hängemappenauszügen, Schreibpultaufsätzen und Garderobenstangen
- 
Optimale Ordnung und Organisation
 durch optionalen Einbau von Schubladen und Auszugböden für eine saubere und übersichtliche Lagerung von Kleinteilen (bei Schranktiefe 580 mm)
- 
Perfekte Übersicht
 durch Sichtfenster aus UV-beständigem, bruchsicherem Acrylglas
- 
Sichere Verschlussbarkeit
 mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren (einschlagend, aus einem Stück gekantet) und intelligenten Schliesssystemen
- 
Jederzeit anpassbar an neues Lagergut
 durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster

Flügeltürschränke

Die Schränke dieser Doppelseite sind je nach Modell ausgestattet mit: Verstellböden verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg. Auszugböden und Schubladen lackiert, Anthrazitgrau, RAL 7016, Tragkraft 50 kg.

Hinweis: Schränke mit Schubladen und Auszugböden werden inkl. Bodenverankerung als Kippsicherung mitgeliefert.



Art.-Nr. **58.658.200**
Anthrazitgrau, RAL 7016
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. **62.203.030.C**
Resedagrün, RAL 6011

H ↑ 1000 mm

B → **T** ↗ Verstellböden Schubladen Auszugböden Türlagerung Art.-Nr.

Schränke mit 1 Vollblech-Tür

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 500 | 400 | 1 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.150.XXX |
| 500 | 500 | 1 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.151.XXX |
| 500 | 580* | 1 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 58.280.XXX |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 500 | 400 | 2 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.152.XXX |
| 500 | 500 | 2 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.153.XXX |
| 500 | 580* | 2 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 58.283.XXX |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| 500 | 580* | 2 | 1×95 | - | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 58.652.XXX |
|-----|------|---|------|---|-------|-----------|----------|-------------------|

Schränke mit 2 Vollblech-Türen

| | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 400 | 2 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.460.XXX |
| 1000 | 500 | 2 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.461.XXX |
| 1000 | 580* | 2 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 58.656.XXX |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 580* | 2 | 1×95 | - | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 58.658.XXX |
|------|------|---|------|---|-------|-----------|----------|-------------------|



Scharnierlagerung

- für den Einbau von Schubladen und Auszugböden sind Türen mit Scharnierlagerung Voraussetzung
- Türen schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab
- Öffnungswinkel ca. 115 Grad



Ideale Lagerung

Alle Schubladen der Flügeltürschränke lassen sich individuell mit dem LISTA Einteilungsmaterial bestücken und sorgen damit innerhalb der Schubladen für die ordnungsgemäße Lagerung von Kleinteilen.

H ↑ 1950 mm

B → **T** ↗ Verstellböden Schubladen Auszugböden Türlagerung Art.-Nr.

Schränke mit 2 Vollblech-Türen

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 750 | 500 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.155.XXX |
| 750 | 580* | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.156.XXX |

i Bei der Bestellung eines Schrankes dieser Doppelseite mit **CODE** oder **RFID Lock** bitte die Endung «C» bzw. «F» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **62.201.XXX.C**).





Art.-Nr. **58.665.010**
Lichtblau, RAL 5012



H 1950 mm



B **T** Verstellböden Schubladen Auszugböden Türlagerung Art.-Nr.

Schränke mit 2 Vollblech-Türen

| | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 400 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.418.XXX |
| 1000 | 500 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.419.XXX |
| 1000 | 580* | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 58.617.XXX |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 1250 | 400 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.420.XXX |
| 1250 | 500 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.421.XXX |
| 1250 | 580* | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.471.XXX |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|--------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 580* | 2 | 3 x 95 | 2 | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 58.665.XXX |
| 1000 | 580* | 2 | - | 4 | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 58.662.XXX |

Schränke mit 2 Sichtfenster-Türen

| | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 400 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.201.XXX |
| 1000 | 500 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.202.XXX |
| 1000 | 580* | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.333.XXX |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 1250 | 400 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.583.XXX |
| 1250 | 500 | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.584.XXX |
| 1250 | 580* | 4 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.585.XXX |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|--------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 580* | 2 | 3 x 95 | 2 | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 60.417.XXX |
| 1000 | 580* | 2 | - | 4 | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 60.335.XXX |

* Nachrüstung mit Schubladen und Auszugböden möglich.



Individuelle Einteilungen

- mit Verstellböden, Schubladen und Auszugböden
- Abdeckungen, Lochwände, Hängemappenauszüge, Schreibpultaufsätze und Garderobenstangen optional verfügbar



Flügel Türen mit Sichtfenstern

- für mehr Transparenz im Lager
- Erziehen zur Ordnung





Art.-Nr. **58.445.070**
 Rubinrot, RAL 3003
 (exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. **60.472.050**
 Grau metallic, NCS S 6502-B

H ↑ 1950 mm, mit Trennwand



B → **T** ↗ Verstellböden Schubladen Auszugböden Türlagerung Art.-Nr.

Schränke mit 2 Vollblech-Türen und Trennwand

| | | | | | | | | |
|------|------|----|------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 500 | 10 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.614.XXX |
| 1000 | 580 | 10 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.615.XXX |
| 1000 | 580* | 6 | 6×95 | 2 | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 58.445.XXX |



Schränke mit 2 Sichtfenster-Türen und Trennwand

| | | | | | | | | |
|------|------|----|------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 500 | 10 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.621.XXX |
| 1000 | 580* | 10 | - | - | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.622.XXX |
| 1000 | 580* | 6 | 6×95 | 2 | 50/60 | Scharnier | KEY Lock | 60.602.XXX |

* Nachrüstung mit Schubladen und Auszugböden möglich.



Ideale Lagerung

Alle Schubladen der Flügeltürschränke lassen sich individuell mit dem LISTA Einteilungsmaterial bestücken und sorgen damit innerhalb der Schubladen für die ordnungsgemäße Lagerung von Kleinteilen.

H ↑ 1950 mm, mit Trennwand und Garderobe



B → **T** ↗ Garderobenausstattung Türlagerung Art.-Nr.

Schränke mit 2 Vollblech-Türen, Trennwand und Garderobe

| | | | | | | | |
|------|-----|--|--|----|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 500 | 1 Verstellboden Nutzbreite 982 mm, 3 Verstellböden Nutzbreite 481 mm, 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken | | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.472.XXX |
|------|-----|--|--|----|-----------|----------|-------------------|



Schränke mit 2 Sichtfenster-Türen, Trennwand und Garderobe

| | | | | | | | |
|------|-----|--|--|----|-----------|----------|-------------------|
| 1000 | 500 | 1 Verstellboden Nutzbreite 982 mm, 3 Verstellböden Nutzbreite 481 mm, 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken | | 60 | Scharnier | KEY Lock | 60.611.XXX |
|------|-----|--|--|----|-----------|----------|-------------------|

i Bei der Bestellung eines Schrankes dieser Doppelseite mit **CODE** oder **RFID Lock** bitte die Endung «C» bzw. «F» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **62.201.XXX.C**).





Verstellböden geschlitzt
Verstellböden inklusive 4 Bodenträger.
Ausführung: Stahlblech, verzinkt,
geschlitzt. Längsseiten um 4 × 90 Grad
gekannt. 30 mm stark, bei Tragfähigkeiten
60 oder 100 kg.



Trennwände für Verstellböden
Zur Unterteilung von Verstellböden.
Ausführung: Stahlblech, lackiert.
Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.



Schubladen und Auszugböden
Vollauszug mit Kugellager, inkl. Führungs-
schienen. Tragkraft 50 kg. Ausführung:
Stahlblech. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.
Nur kompatibel zu Schränken mit Scharnierlagerung und Tiefe 580 mm.



Untergestell
Robuste Konstruktion aus Stahlrohr 40 × 40 mm,
geschlossene Seitenwangen, inkl. Befesti-
gungsmaterial (Verschraubung Schrank mit
Sockel). Optional: Sockelblenden, als vorder-
bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.
Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

» Für das komplette Zubehörsortiment fragen Sie uns bitte an.

| B → für Schrankbreite mm | | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| T → für Schranktiefe mm | | Tragkraft kg | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| | | | | | mit Mittel-Trennwand | |
| Verstellböden | | | | | | |
| 400 | | 60 | 58.100.000 | 58.103.000 | 58.106.000 | 58.109.000 |
| 400 | | 100 | - | - | 60.487.000 | 60.488.000 |
| 500 | | 60 | 58.101.000 | 58.104.000 | 58.107.000 | 58.110.000 |
| 500 | | 100 | - | - | 60.407.000 | 60.408.000 |
| 580 | | 60 | 58.102.000 | 58.105.000 | 58.108.000 | 58.111.000 |
| 580 | | 100 | - | - | 60.409.000 | 60.434.000 |
| Nutzmasse (B × T mm) | | | 480 × 326/426/506 | 730 × 326/426/506 | 980 × 326/426/506 | 480 × 326/426/506 1230 × 326/426/506 |
| Trennwand für Verstellböden | | | | | | |
| 400 | L 311 × H 150 mm | | 58.144.000 | 58.144.000 | 58.144.000 | 58.144.000 |
| 500 | L 411 × H 150 mm | | 58.145.000 | 58.145.000 | 58.145.000 | 58.145.000 |
| 580 | L 490 × H 150 mm | | 58.146.000 | 58.146.000 | 58.146.000 | 58.146.000 |
| Schublade | | | | | | |
| | H ↑ | Nutzhöhe mm | | | | |
| 580 | 95 | 72 | 62.141.000 | 62.308.000 | 58.113.000 | 62.141.000 57.481.000 |
| 580 | 145 | 122 | - | - | 57.471.000 | - 57.482.000 |
| Nutzmasse (B × T mm) | | | 357 × 459 | 617 × 459 | 867 × 459 | 357 × 459 1117 × 459 |
| Auszugböden | | | | | | |
| | H ↑ | Nutzhöhe mm | | | | |
| 580 | 53 | 43 | 62.142.000 | - | 58.115.000 | 62.142.000 - |
| Nutzmasse (B × T mm) | | | 357 × 459 | | 867 × 459 | 357 × 459 |
| Untergestell* | | | | | | |
| | H ↑ | | | | | |
| 500 | 150 | | - | 97.844.000 | 98.518.000 | 98.518.000 98.253.000 |
| 580 | 150 | | - | 98.657.000 | 98.216.000 | 98.216.000 97.835.000 |
| Sockelblende, H 150 mm | | | - | 57.238.000 | 97.986.000 | 97.986.000 62.806.000 |

Verschraubung

Die Flügeltürschränke (für Gehäusehöhe 1000 mm) sind für die Verschraubung eines zweiten Schrankes (übereinander) vorbereitet.

98.501.000



Einteilungsmaterial-Sets für Schubladen

B → für 500 mm

 357 × 459 mm



Schlitzwände und Trennbleche

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **62.159.000**

1 Schlitzwand: einseitig 21 E
2 Schlitzwände: 27 E
3 Trennbleche: 7 E



Schlitzwände und Trennbleche

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **62.160.000**

1 Schlitzwand: einseitig 21 E
3 Schlitzwände: 27 E
3 Trennbleche: 5 E
1 Trennblech: 6 E



Einsatzkästen

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **62.161.000**

3 Einsatzkästen: 150 × 150 × 71 mm
6 Einsatzkästen: 150 × 75 × 71 mm
1 Distanzwinkel

B → für 1000 mm

 867 × 459 mm



Schlitzwände und Trennbleche

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **58.477.000**

145 **61.163.000**

1 Schlitzwand: einseitig 51 E
5 Schlitzwände: 27 E
6 Trennbleche: 4 × 8 E, 1 × 9 E, 1 × 10 E




Schlitzwände und Trennbleche

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **58.478.000**

145 **61.164.000**

1 Schlitzwand: einseitig 51 E
7 Schlitzwände: 27 E
8 Trennbleche: 7 × 6 E, 1 × 9 E



Einsatzkästen

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **58.491.000**

10 Einsatzkästen: 150 × 150 × 71 mm
13 Einsatzkästen: 150 × 75 × 71 mm
1 Distanzwinkel

B → für 1250 mm

 1117 × 459 mm



Schlitzwände und Trennbleche

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **61.165.000**

145 **61.186.000**

1 Schlitzwand: einseitig 65 E
6 Schlitzwände: 27 E
7 Trennbleche: 6 × 9 E, 1 × 10 E



Schlitzwände und Trennbleche

Für Fronthöhe mm Art.-Nr.

95 **61.166.000**

145 **61.187.000**

1 Schlitzwand: einseitig 65 E
8 Schlitzwände: 27 E
9 Trennbleche: 8 × 7 E, 1 × 9 E



Lichtblau, RAL 5012
(exklusive Einteilungsmaterial)

i **Passende Beschriftungen für Einteilungsmaterial**
Die praktischen Beschriftungsreiter werden direkt auf die Trennbleche aufgesteckt.

» Beschriftungssystem vgl. S. 268



Hinweis: Fronthöhe gleich Höhe der Schubladenfront. Tatsächliche Höhe des Einteilungsmaterials vgl. S. 262–265. Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.



Schrankgehäuse

Die Gehäuse der Flügeltürschränke bestehen aus hochwertigem Stahlblech und sind in den Ausführungen für ein oder zwei Flügeltüren mit und ohne feste Trennwand verfügbar. Die Teilung 25:25 mm ermöglicht eine individuelle Inneneinrichtung des Schrankes.



Flügeltüren

Die Flügeltüren in Vollblech oder mit Sichtfenster sind aus einem Stück gekantet, einschlagend und mit dem Schrankgehäuse bündig abschliessend. Die Lagerung der Türen ist mit Scharnieren, wobei der Öffnungswinkel ca. 115 Grad beträgt. Die Flügeltüren können wahlweise mit KEY Lock, CODE Lock oder RFID Lock ausgestattet werden.

| B → für Schrankbreite mm | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
|--------------------------|-----|-----|------|------|------|
|--------------------------|-----|-----|------|------|------|

| Schrankgehäuse | | | mit Mittel-Trennwand | | | | |
|----------------|-------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| H ↑ | Lichte Höhe | T ↗ | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 1000 | 885 | 400 | 57.600.XXX | - | 57.612.XXX | - | - |
| | | 500 | 57.601.XXX | - | 57.613.XXX | - | - |
| | | 580 | 57.602.XXX | - | 57.614.XXX | 58.431.XXX | - |
| 1950 | 1835 | 400 | - | 57.609.XXX | 57.618.XXX | - | 57.627.XXX |
| | | 500 | - | 57.693.XXX | 57.619.XXX | - | 57.628.XXX |
| | | 580 | - | 57.611.XXX | 57.620.XXX | 58.433.XXX | 57.629.XXX |

Flügeltüren exkl. Klappschloss

| H ↑ | Türausführung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1000 | Vollblech | 62.003.XXX | - | 62.009.XXX | 62.009.XXX | - |
| | Sichtfenster | 62.307.XXX | - | 62.137.XXX | 62.137.XXX | - |
| 1950 | Vollblech | - | 62.006.XXX | 62.011.XXX | 62.011.XXX | 62.016.XXX |
| | Sichtfenster | - | - | 62.012.XXX | 62.012.XXX | 62.017.XXX |

+ Klappschloss

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KEY Lock verschiedenschliessend | 49.060.000 | 49.060.000 | 49.060.000 | 49.060.000 | 49.060.000 |
| CODE Lock | 49.085.000 | 49.085.000 | 49.085.000 | 49.085.000 | 49.085.000 |
| RFID Lock | 49.086.000 | 49.086.000 | 49.086.000 | 49.086.000 | 49.086.000 |



i

Klappschlösser

Die Standard-Schliessung KEY Lock mit Wechselzylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme. Bei CODE Lock wird der Schlüssel durch eine Zahlenkombination ersetzt. Das LISTA RFID Lock ermöglicht eine automatische und berührungslose Schliessung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation.



Gerade bei begrenztem Platzangebot stellen Schiebetürschränke von LISTA die ideale Lösung für Ihr Lagergut dar. Denn die leichtgängigen Türen verbleiben im Gehäuse und ragen nicht in die Verkehrsfläche.

+ Höchste Stabilität

durch eine Gehäusetragkraft von 500 kg bis 950 kg
(ab Breite 1500 mm)

+ Perfekte Laufruhe

dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer
Laufrollen der Schiebetüren

>> Allgemeine Vorteile der LISTA-Schranksysteme

vgl. S. 168





Art.-Nr. **58.765.010**
Lichtblau, RAL 5012

H ↑ 1000 mm

B → **T** ↗ Verstellböden Schubladen Auszugböden Art.-Nr.

Schränke mit 2 Vollblech-Türen



| | | | | | | | |
|------|-----|---|---|---|----|----------|-------------------|
| 1000 | 400 | 2 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.747.XXX |
| 1000 | 500 | 2 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.756.XXX |
| 1000 | 580 | 2 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.757.XXX |



Art.-Nr. **58.757.060**
Schwarz, NCS S 9000-N



| | | | | | | | |
|------|-----|---|---|---|----|----------|-------------------|
| 1250 | 400 | 2 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.758.XXX |
| 1250 | 500 | 2 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.759.XXX |
| 1250 | 580 | 2 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.760.XXX |

Schränke mit 2 Vollblech-Türen und Trennwand



| | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|----|----------|-------------------|
| 1500 | 400 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.761.XXX |
| 1500 | 500 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.762.XXX |
| 1500 | 580* | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.763.XXX |



Schiebetürschränke

Die Schränke dieser Doppelseite sind je nach Modell ausgestattet mit: Verstellböden verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg, Auszugböden und Schubladen lackiert, Anthrazitgrau, RAL 7016, Tragkraft 50 kg



| | | | | | | | |
|------|------|---|--------|---|-------|----------|-------------------|
| 2000 | 400 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.796.XXX |
| 2000 | 500 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.764.XXX |
| 2000 | 580* | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.765.XXX |
| 2000 | 580* | 2 | 2 × 95 | 4 | 50/60 | KEY Lock | 58.745.XXX |



H ↑ 1950 mm

Art.-Nr. 58.750.020
Lichtgrau, RAL 7035

Verstellböden Schubladen Auszugböden

 Art.-Nr.

Schränke mit 2 Vollblech-Türen

| | | | | | | | |
|------|-----|---|---|---|----|----------|------------|
| 1000 | 400 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.748.XXX |
| 1000 | 500 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.749.XXX |
| 1000 | 580 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.750.XXX |

| | | | | | | | |
|------|-----|---|---|---|----|----------|------------|
| 1250 | 400 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.777.XXX |
| 1250 | 500 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.778.XXX |
| 1250 | 580 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.779.XXX |

Schränke mit 2 Vollblech-Türen und Trennwand

| | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|----|----------|------------|
| 1000 | 580* | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.751.XXX |
| 1500 | 400 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.780.XXX |
| 1500 | 500 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.781.XXX |
| 1500 | 580* | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.782.XXX |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|-------|----------|------------|
| 2000 | 400 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.783.XXX |
| 2000 | 500 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.784.XXX |
| 2000 | 580* | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.754.XXX |
| 2000 | 580* | 4 | - | 4 | 50/60 | KEY Lock | 58.755.XXX |



Drehdruck-Zylinderschloss/ KEY Lock

Durch einen verkröpften Riegel in der Schliessung ist ein Aushebeln der Türen unmöglich.



Hohe Laufruhe

Die kugelgelagerten Rollen der Schiebetüren laufen geräuscharm auf den Führungsschienen.



Schranksysteme | Schiebetürschränke mit Sichtfenster-Türen



Art.-Nr. **60.720.070**
Rubinrot, RAL 3003

H ↑ 1000 mm

B → **T** ↑ Verstellböden Schubladen Auszugböden Art.-Nr.

Schränke mit 2 Sichtfenster-Türen und Trennwand

| | | | | | | | |
|------|------|---|--------|---|-------|----------|-------------------|
| 1500 | 400 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.715.XXX |
| 1500 | 500 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.716.XXX |
| 1500 | 580* | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.717.XXX |
| 2000 | 400 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.721.XXX |
| 2000 | 500 | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.722.XXX |
| 2000 | 580* | 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.723.XXX |
| 2000 | 580* | 2 | 2 × 95 | 4 | 50/60 | KEY Lock | 60.725.XXX |



Schiebetüren mit Sichtfenstern

Das UV-beständige Acrylglas ist bruchfest und sorgt für besseren Durchblick am Arbeitsplatz.

H ↑ 1950 mm

B → **T** ↑ Verstellböden Schubladen Auszugböden Art.-Nr.

Schränke mit 2 Sichtfenster-Türen und Trennwand

| | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|-------|----------|-------------------|
| 1500 | 400 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.718.XXX |
| 1500 | 500 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.719.XXX |
| 1500 | 580 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.720.XXX |
| 2000 | 400 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.726.XXX |
| 2000 | 500 | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.727.XXX |
| 2000 | 580* | 8 | - | - | 60 | KEY Lock | 60.728.XXX |
| 2000 | 580* | 4 | - | 4 | 50/60 | KEY Lock | 60.729.XXX |



Schiebetürschränke

Die Schränke dieser Doppelseite sind je nach Modell ausgestattet mit: Verstellböden verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg, Auszugböden und Schubladen lackiert, Anthrazitgrau, RAL 7016, Tragkraft 50 kg



Verstellböden geschlitzt
Verstellböden inklusive 4 Bodenträger.
Ausführung: Stahlblech, verzinkt,
geschlitzt. Längsseiten um 4 × 90 Grad
gekanet. 30 mm stark, bei Tragfähigkeiten
60 oder 100 kg.



Trennwände für Verstellböden
Zur Unterteilung von Verstellböden.
Ausführung: Stahlblech, lackiert.
Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.



Schubladen und Auszugböden
Vollauszug mit Kugellager, inkl. Führungs-
schienen. Tragkraft 50 kg. Ausführung:
Stahlblech. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.
Für Schranktiefe 580 mm.



Untergestell
Robuste Konstruktion aus Stahlrohr 40 × 40 mm,
geschlossene Seitenwangen, inkl. Befesti-
gungsmaterial (Verschraubung Schrank mit
Sockel). Optional: Sockelblenden, als vorder-
bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.
Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

| B → für Schrankbreite mm | | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T ↗ für Schranktiefe mm | | Tragkraft kg | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| Verstellböden | | | | | | |
| 400 | | 60 | 58.106.000 | 58.100.000 | 58.109.000 | 58.106.000 |
| 400 | | 100 | 60.487.000 | - | 60.488.000 | 60.487.000 |
| 500 | | 60 | 58.107.000 | 58.101.000 | 58.110.000 | 58.107.000 |
| 500 | | 100 | 60.407.000 | - | 60.408.000 | 60.407.000 |
| 580 | | 60 | 58.108.000 | 58.102.000 | 58.111.000 | 58.108.000 |
| 580 | | 100 | 60.409.000 | - | 60.434.000 | 60.409.000 |
| Nutzmasse (B × T mm) | | | 980 × 326/426/506 | 480 × 326/426/506 | 1230 × 326/426/506 | 730 × 326/426/506 |
| | | | | | | 980 × 326/426/506 |
| Trennwand für Verstellböden | | | | | | |
| 400 | L 311 × H 150 mm | | 58.144.000 | 58.144.000 | 58.144.000 | 58.144.000 |
| 500 | L 411 × H 150 mm | | 58.145.000 | 58.145.000 | 58.145.000 | 58.145.000 |
| 580 | L 490 × H 150 mm | | 58.146.000 | 58.146.000 | 58.146.000 | 58.146.000 |
| Schublade | | | | | | |
| | H ↑ | Nutzhöhe mm | | | | |
| 580 | 95 | 72 | 58.113.000 | 62.141.000 | - | 62.308.000 |
| 580 | 145 | 122 | 57.471.000 | - | - | 57.471.000 |
| Nutzmasse (B × T mm) | | | 867 × 459 | 357 × 459 | | 617 × 459 |
| | | | | | | 867 × 459 |
| Auszugböden | | | | | | |
| | H ↑ | Nutzhöhe mm | | | | |
| 580 | 53 | 43 | 58.115.000 | 62.142.000 | - | 58.115.000 |
| Nutzmasse (B × T mm) | | | 867 × 459 | 357 × 459 | | 867 × 459 |
| Untergestell* | | | | | | |
| | H ↑ | | | | | |
| 500 | 150 | | 98.518.000 | 98.518.000 | 98.253.000 | 57.277.000 |
| 580 | 150 | | 98.216.000 | 98.216.000 | 97.835.000 | 97.457.000 |
| Sockelblende, H 150 mm | | | 97.986.000 | 97.986.000 | 62.806.000 | 57.239.000 |
| | | | | | | 98.259.000 |

⇒ Einteilungsmaterial vgl. S. 176

⇒ Für das komplette Zubehörsortiment fragen Sie uns bitte an.

* Je nach Ausführung ist eine Bodenverankerung erforderlich.





- + Höchste Stabilität**
durch eine Gehäusetragkraft von 40 kg bis 80 kg
- + Optimale Ordnung und Organisation**
dank Verstellböden mit Tragkräften bis 40 kg für die saubere und geordnete Aufnahme von Werkzeugen, Akten und weiteren Betriebsmitteln
- + Höchster Bedienkomfort**
durch leichte Erreichbarkeit des Lagerguts auf Sichthöhe
- + Perfektes Kabelmanagement**
durch Kabelöffnungen und Zwischenböden für geschützte und geordnete Kabelführung
- + Flexible Ausstattungsmöglichkeiten**
durch vorperforierte Löcher (Punch-outs) als Kabelführung für Energieleisten und LED Leuchten
- >> Allgemeine Vorteile der LISTA-Schranksysteme**
vgl. S. 168

LISTA-Hängeschränke eignen sich optimal als zusätzliche Lagerfläche für Kleinteile, Unterlagen und mehr. Dabei lässt sich Ihr Lagergut ergonomisch und bequem auf Sichthöhe erreichen. Also einfach an die Wand montieren und schon ist alles so, wie es sein soll: aufgeräumt.



Art.-Nr. **69.861.200**
Hängeschränke mit Schiebetüren,
Höhe 420 mm, RAL 7016



Art.-Nr. **69.865.200**
Hängeschränke mit Flügeltüren,
Höhe 800 mm, RAL 7016

Hängeschränke

Flügeltüren einschlagend, mit verstärkten Kanten für erhöhte Steifigkeit, mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110 Grad. Schiebetüren aus einem Stück gekantet, geräuscharme kugellagerte Schiebetürführung. Gehäuse inkl. Punch-outs für Elektrifizierung der Schränke. Optional erhältlich sind Verstellböden (Verstellraster 25 mm). Kabelfach jeweils unter Einlegeboden. Sockelhöhe: 35 mm.

H **420 mm** Lichte Höhe 350 mm

| | | Ausstattung | | Türlagerung/ Türführung | | Art.-Nr. |
|------|-----|---------------------------------------|----|----------------------------|----------|-------------------|
| | | Schränke mit 2 Vollblech-Flügeltüren | | | | |
| 1000 | 350 | Punch-outs Optional: Verstellboden | 40 | Drehbolzen | KEY Lock | 69.860.XXX |
| | | Schränke mit Vollblech-Schiebetüren | | | | |
| 1000 | 350 | Punch-outs Optional: Verstellboden | 40 | Kugellager | KEY Lock | 69.861.XXX |

H **800 mm** Lichte Höhe 730 mm

| | | Ausstattung | | Türlagerung/ Türführung | | Art.-Nr. |
|------|-----|--------------------------------------|-------|----------------------------|----------|-------------------|
| | | Schränke mit 2 Vollblech-Flügeltüren | | | | |
| 1000 | 350 | Punch-outs 1 Verstellboden | 40/80 | Drehbolzen | KEY Lock | 69.865.XXX |
| | | Schränke mit Vollblech-Schiebetüren | | | | |
| 1000 | 350 | Punch-outs 1 Verstellboden | 40/80 | Kugellager | KEY Lock | 69.866.XXX |



Verstellboden für Hängeschränk

Breite: 1000 mm.
Tragkraft: 40 kg.

Art.-Nr. **69.883.XXX**



Abdeckklappen-Set

Passgenaue Klappe und Kabelkragen für Punch-outs.
Lieferung: 2 Klappen, klappbar.
1 Kabelkragen

Art.-Nr. **69.869.000**



Klappschloss KEY Lock

- Standard-Schliessung für Flügeltüren mit Wechselzylinder
- ermöglicht das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme

Drehdruck-Zylinderschloss / KEY Lock

- Schliesssystem für Schiebetüren
- ein Aushebeln durch den verkröfteten Riegel ist unmöglich



Hohe Laufruhe

- kugellagerte Rollen der Schiebetüren laufen geräuscharm auf den Führungsschienen



Kabeldurchführung

- durch die Punch-outs kann der Schrank mit den Energieleisten elektrifiziert werden, vgl. Seite 147
- Punch-outs sind auf dem Deckel und Boden vorhanden
- unter dem Einlegeboden befindet sich Raum für die Kabelverlegung





+ Flexible Konfiguration und Organisation
durch gelochte und geschlitzte Rückwände, individuell konfigurierbar mit optionalen Verstellböden oder integriertem Kabelkanal

+ Anwendungsfreundliche Bedienung
Aluminiumrollladen mit Federaufzugwicklung: Eigenhemmung und kraftschonend. Optimale Platzausnutzung mit einer durchgehenden Nutztiefe von 215 mm

+ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
auch als Aufsatzschrank ohne Boden für die Direktmontage auf der Arbeitsplatte verfügbar, vgl. S. 121

>> Allgemeine Vorteile der LISTA-Schranksysteme
vgl. S. 168

LISTA Rollladen-Hängeschrank für die optimale Lagerung von Werkzeugen. Durch die optionalen Zubehörteile wie Verstellböden oder Energiekanal lässt sich der Schrank individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Hängeschränke mit Rollläden aus Aluminium


Diese Schrankart eignet sich bestens für das sichere Aufhängen von Werkzeugen. Dank der platzsparenden Rollladenaufwicklung kann ein Maximum an Nutztiefe von 215 mm erreicht werden, welches auch erlaubt, gängige Mappen zu versorgen. Darüber hinaus kann dieser Schrank optional mit einem integrierten Kabelkanal ausgestattet werden, um die Energiemodule (vgl. S. 145) aufzunehmen. Für eine direkte Befestigung auf der Arbeitsplatte, kann dieser Schrank (in der Höhe 1050 mm) auch ohne Boden bestellt werden (vgl. S. 121).



Art.-Nr. **69.851.200**
Hängeschrank mit
Alu-Rollläden, RAL 7016

Rollladenschrank

Aluminiumrollladen mit Federzug-Aufwicklung bewirkt eine grosse Nutztiefe (215 mm) und eine sichere Bedienung (Eigenhemmung). Robuste Gehäusestahlkonstruktion in Verbindung mit dem Aluminiumrollladen bildet eine stabile und sichere Aufbewahrung. Punch-outs für Elektrifizierung vorgesehen. Lochrückwand zur Nutzung von Lochwandhaken (vgl. S. 163), mit 4-kant-Lochung 10 × 10 und Teilung 38 mm.



| Ausführung | Befestigung | B → | T ↗ | H ↑ | Art.-Nr. |
|------------|----------------------------------|------|-----|-----|------------|
| mit Boden | an Tragsäule via Lochrückwand | 1500 | 250 | 800 | 69.850.XXX |
| mit Boden | an Tragsäule via Lochrückwand | 2000 | 250 | 800 | 69.851.XXX |

| | B → | T ↗ | ⊥ | Art.-Nr. |
|----------------------|------|-----|----|------------|
| Verstellboden | 1500 | 175 | 20 | 69.854.XXX |
| optional | 2000 | 175 | 20 | 69.855.XXX |

| Energiekanal-Set | für B → | für Energie- module | Art.-Nr. |
|---|---------|------------------------|------------|
| Integrierte Kabelkanallösung. Ausgelegt für die Montage im Rollladenschrank. Energiekanal kann mit den Energiemodulen bestückt werden, siehe S. 145 | 1500 | 6 × | 89.022.XXX |
| | 2000 | 8 × | 89.023.XXX |




Gehäuse

- robuste Stahlkonstruktion
- Ausführung mit Boden als Hängeschrank oder als Alternative ohne Boden als Aufsatzschrank, vgl. Seite 121




Griffleiste

- integrierte Griffleiste
- Schliessmechanik hat keinen Einfluss auf Nutztiefe
- Verschlussung mit KEY-Lock, auf Anfrage auch Gleichschliessung möglich



Energiekanal

- optional integrierter Energiekanal
- mit Energiemodulen konfigurierbar (vgl. Seite 144)



Verstellboden

- optionaler Verstellboden
- Verstellraster: 25 mm



Mit Rollladenschränken von LISTA haben Sie auch bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf Ihr Lagergut. Und das dank individueller Konfigurations- und Ausstattungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen von der Werkstatt bis ins Büro.

+ Höchste Stabilität

durch eine Gehäusetragkraft bis 500 kg

+ Sichere Verschlussbarkeit

dank leichtgängigem Rollladen mit bedienerfreundlichem Schiebegriff und integriertem Zylinderschloss mit Wechselzylinder (weitere Schliesssysteme auf Anfrage)

+ Höchster Bedienkomfort

Rollladen bleibt ohne Arretierung in jeder Höhe stehen

>> Allgemeine Vorteile der LISTA-Schranksysteme

vgl. S. 168




Rollladenschränke

Die Schränke dieser Seite sind je nach Modell ausgestattet mit: Verstellböden verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 oder 100 kg, Auszugböden und Schubladen lackiert, Anthrazitgrau, RAL 7016, Tragkraft 50 kg, Rollladen aus PVC, Farbe ähnlich Lichtgrau, RAL 7035



Direkter Zugriff auf das gesamte Lagergut

Der leichtgängige und einhändig bedienbare Rollladen bleibt ohne Arretierung auf jeder Höhe stehen.

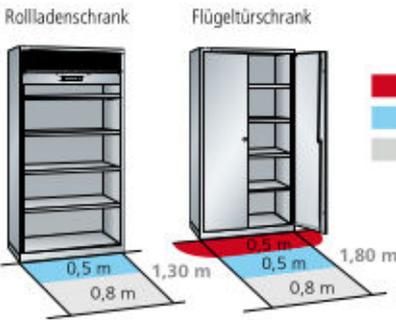

Art.-Nr. **58.401.010**
Lichtblau, RAL 5012



Schliessleiste

Die stabile Schliessleiste aus Metall ist aus Sicherheitsgründen mit einem Klemmschutz versehen.



Schiebegriff-Zylinderschloss/ KEY Lock

Durch den auswechselbaren Zylinder ist es möglich, die Schliessung je nach Bedürfnis anzupassen.



H ↑ 1950 mm **B** → 1000 mm **T** ↗ 580 mm*

| Verstellböden | Schubladen | Auszugböden | Tragkraft | Schloss | Art.-Nr. |
|---------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| 4 | - | - | 60 | KEY Lock | 58.401.XXX |
| 2 | - | 2 | 50/60 | KEY Lock | 58.402.XXX |
| 2 | 1×95 | 2 | 50/60 | KEY Lock | 58.404.XXX |
| 2 | - | 4 | 50/60 | KEY Lock | 58.403.XXX |
| 2 | 2×95 | 3 | 50/60 | KEY Lock | 58.406.XXX |
| 2 | 1×95 | 4 | 50/60 | KEY Lock | 58.405.XXX |

* Nachrüstung mit Schubladen und Auszugböden möglich.

Verstellböden geschlitzt

Verstellböden inklusive 4 Bodenträger. Ausführung: Stahlblech, verzinkt, geschlitzt. Längsseiten um 4 × 90 Grad gekantet. 30 mm stark, bei Tragfähigkeiten 60 oder 100 kg.

| T | für Schranktiefe mm | Tragkraft kg | Art.-Nr. |
|-----|----------------------|--------------|------------|
| 580 | | 60 | 58.108.000 |
| 580 | | 100 | 60.409.000 |
| | Nutzmasse (B × T mm) | | 980 × 506 |

Trennwände für Verstellböden

Zur Unterteilung von Verstellböden. Ausführung: Stahlblech, lackiert. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

| Trennwand für Verstellböden | L 490 × H 150 mm | Art.-Nr. |
|-----------------------------|------------------|------------|
| 580 | | 58.146.000 |

Schubladen und Auszugböden

Vollauszug mit Kugellager, inklusive Führungsschienen. Tragkraft 50 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

| Schublade | H ↑ | Nutzhöhe mm | Art.-Nr. |
|-------------|-----|----------------------|------------|
| 580 | 95 | 72 | 58.113.000 |
| 580 | 145 | 122 | 57.471.000 |
| | | Nutzmasse (B × T mm) | 867 × 459 |
| Auszugboden | H ↑ | Nutzhöhe mm | Art.-Nr. |
| 580 | 53 | 43 | 58.115.000 |
| | | Nutzmasse (B × T mm) | 867 × 459 |

Untergestell

Robuste Konstruktion aus Stahlrohr 40 × 40 mm, geschlossene Seitenwangen, inkl. Befestigungsmaterial (Verschraubung Schrank mit Sockel). Optional: Sockelblenden, als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

| Untergestell | H ↑ | Art.-Nr. |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| 580 | 150 | 98.216.000 |
| Sockelblende, H 150 mm | | 97.986.000 |



» Einteilungsmaterial vgl. S. 176

- + Höchste Stabilität**
durch eine Gehäusestragkraft bis 1000 kg
- + Hohe Traglasten**
Vertikalauszüge bis 200 kg belastbar
- + Perfekte Laufruhe**
selbst bei hohem Gewicht durch Vollauszug auf leichtgängigen Kunststoffrollen bodenfrei laufend
- + Überzeugende Sicherheit**
durch serienmässige Einzelschubladersperre
- + Sichere Verschlussbarkeit**
dank Frontblenden oder Flügeltüren mit KEY Lock inkl. Wechselzylinder (weitere Schliesssysteme auf Anfrage)
- + Flexible Ausstattungsmöglichkeiten**
mit Verstellböden, Lochwänden und Böden für Werkzeughalter zur NC-Lagerung im 50-mm-Raster
- + Höchster Bedienkomfort**
durch direkten, beidseitigen Zugang zu den Werkzeugen und Kleinteilen
- + Exzellente Schutzeigenschaften**
gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche



Vertikalauszugschränke von LISTA ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar und wahlweise erhältlich mit Lochwänden oder Böden zur Aufnahme von Lagersichtkästen, Werkzeugen, Dokumenten und LISTA-Werkzeughaltern zur NC-Lagerung. Das Ergebnis: Maximaler Lagerplatz auf minimaler Standfläche. Das nennen wir effizient.



Art.-Nr. **85.799.010**
Fronten Lichtblau, RAL 5012
(exkl. Sichtlagerkästen)



Art.-Nr. **85.789.050**
Türen Grau metallisch NCS S 6502-B
(exkl. Werkzeuge)

Vertikalauszugschränke

Alle Schränke dieser Seite sind je nach Modell ausgestattet mit:
Frontblenden 3 × B 307 mm bzw. 4 × B 230 mm,
Auszügen mit Traglast 200 kg, Lochwänden mit
4-Kant-Lochung 10 × 10 mm, Teilung 38 mm

H ↑ 1950 mm **B** → 1000 mm **T** ↗ 695 mm



Ausstattung

Auszüge



Art.-Nr.

Schrank mit Frontblenden für NC-Lagerung

3 oder 4 Auszüge à 4 Werkzeughalter
für LISTA NC-Werkzeughalter (vgl. Seite 102),
Nutzmasse: B 291/210 × T 554 mm,
Aufnahmelänge für NC-Werkzeughalter = 554 mm

3 200 KEY Lock **82.979.XXX**

4 200 KEY Lock **82.980.XXX**



Schrank mit Frontblenden und Verstellböden

3 oder 4 Auszüge à 4 Verstellböden glatt,
Nutzmasse: B 291/210 × T 584 × H 25 mm

3 200 KEY Lock **85.792.XXX**

4 200 KEY Lock **85.799.XXX**



Schrank mit Frontblenden und Lochwänden

3 oder 4 Auszüge mit Lochwänden,
H 1700 × T 612 mm beidseitig nutzbar

3 200 KEY Lock **85.798.XXX**

4 200 KEY Lock **85.791.XXX**

H ↑ 1950 mm **B** → 1000 mm **T** ↗ 600 mm



Ausstattung

Auszüge



Art.-Nr.

Schrank mit 2 Flügeltüren und Lochwänden

3 oder 4 Auszüge mit Lochwänden,
H 1700 × T 560 mm beidseitig nutzbar,
Türlagerung in Scharnieren, Öffnungswinkel 115 Grad

3 200 KEY Lock **85.789.XXX**

4 200 KEY Lock **85.788.XXX**



Verstellböden

Die Verstellböden in zwei verfügbaren Breiten bieten eine optimale Stellfläche für das Lagergut.



NC-Lagerung

Die schonende und platzsparende Lagerung der Werkzeuge ist in Vertikalauszügen stehend in Wechselrahmen möglich.



Lochwände

Ausziehbare Lochwände dienen zur flexiblen Aufnahme des Lagerguts durch ein vielfältiges Hakensortiment.

» NC-Werkzeughalter und Belegungsmuster vgl. S. 101

» Lochwandhaken, Lagersichtbehälter vgl. S. 162

200 pro Auszug



LISTA-Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugböden und in Schubladen. Dabei sind – von Einschwenktüren über Flügeltüren bis zu Vertikalrollläden – alle gängigen Zugriffsschutzlösungen möglich. Für mehr Transparenz im Lager erhalten Sie die Türen auf Wunsch auch mit Sichtfenstern.



+ Höchste Stabilität

durch eine Gehäusetragkraft bis 1500 kg

+ Hohe Traglasten

160 kg pro Verstellboden, 200 kg pro Schublade/ Auszugboden

+ Überzeugende Sicherheit

durch Einzelschubladensperre gegen Kippgefahr bei Schwerlastschränken mit Einschwenktüren

+ Höchster Bedienkomfort

durch schnellen Zugriff auf das gesamte Lagergut insbesondere bei einschwenkbaren Türen oder leichtgängigen Rollläden mit bedienerfreundlichem Schiebegriff

+ Sichere Verschlussbarkeit

mit Einschwenktüren, Flügeltüren oder Rollläden und intelligenten Schliesssystemen wie CODE/RFID Lock

+ Exzellente Schutzeigenschaften

gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche

+ Perfekte Übersicht

durch Sichtfenster aus UV-beständigem, bruchsicherem Acrylglas

+ Jederzeit anpassbar an neues Lagergut

durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster

>> Volle Kompatibilität mit LISTA-Schubladen-schränken und Schubladenregalen durch einheitliches Mass

vgl. S. 38 bzw. 84



Art.-Nr. **59.542.010**
Lichtblau, RAL 5012

Art.-Nr. **59.543.070**
Rubinrot, RAL 3003
(exkl. Einteilungsmaterial)

Schwerlastschränke mit Einschwenktüren

Die Schränke sind ausgestattet mit: Verstellböden verzinkt, 33 mm stark, Auszugböden und Schubladen lackiert generell Grau, NCS 4502-B. Einschwenktüren aus einem Stück gekantet, wahlweise aus Vollblech oder mit Sichtfenstern. In Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90 Grad, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm. Eine Kippsicherung wird durch die Einzelschubladensperre gewährleistet. Schliessungen KEY Lock, CODE Lock oder RFID Lock möglich.

54 x 27 E **H** ↑ 1950 mm **B** → 1146 mm **T** ↗ 690 mm



Schubladen Verstellböden Auszugböden Türlagerung Art.-Nr.

Schränke mit 2 Vollblech-Einschwenktüren

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|----------------|----------|-------------------|
| - | 4 | - | 160 | Scharnierbügel | KEY Lock | 59.541.XXX |
| 2 x 75 / 1 x 150 | 2 | 2 | 160/200 | Scharnierbügel | KEY Lock | 59.543.XXX |

Schränke mit 2 Sichtfenster-Einschwenktüren

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|----------------|----------|-------------------|
| - | 4 | - | 160 | Scharnierbügel | KEY Lock | 59.540.XXX |
| 2 x 75 / 1 x 150 | 2 | 2 | 160/200 | Scharnierbügel | KEY Lock | 59.542.XXX |

Bei der Bestellung eines Schrankes dieser Doppelseite mit **CODE** oder **RFID Lock** bitte die Endung **«C»** bzw. **«F»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **98.081.XXX.C**).



Einschwenktüren

- verschwinden beim Öffnen im Gehäuse für einen möglichst freien Zugriff (Überstand der Türen nur 85 mm)
- aus einem Stück gekantet
- wahlweise aus Vollblech oder mit Sichtfenstern
- in Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90 Grad
- Schliessung mit KEY Lock, CODE Lock oder RFID Lock



Schubladen und Auszugböden

- mit Vollauszug
- Tragfähigkeit bis 200 kg



Robustes Gehäuse

- verschweisste Stahlblechkonstruktion mit integriertem Tragsäulensystem

- » Einteilungsmaterial vgl. S. 248
- » Beschriftungssystem LISTA Script vgl. S. 268

200 Schubladen / Auszugböden
160 Verstellböden





Art.-Nr. **98.091.100**
Signalblau, RAL 5005



Art.-Nr. **98.086.050**
Grau metallic, NCS S 6502-B

Schwerlastschränke mit Flügeltüren

Die Schränke sind ausgestattet mit: Verstellböden verzinkt, 35 mm stark, Auszugböden und Schubladen lackiert generell Grau, NCS 4502-B. Flügeltüren aus einem Stück gekantet, wahlweise aus Vollblech oder mit Sichtfenstern. Schliessungen KEY Lock, CODE Lock oder RFID Lock möglich.

54 × 27 E **H** ↑ 1950 mm **B** → 1100 mm **T** ↗ 641 mm



| Schubladen | Verstellböden | Auszugböden | 📦 | Tür-lagerung | 🔒 | Art.-Nr. |
|---|---------------|-------------|---------|--------------|----------|-------------------|
| Schränke mit 2 Vollblech-Flügeltüren | | | | | | |
| - | 4 | - | 160 | Drehbolzen | KEY Lock | 98.081.XXX |
| 1 × 100 / 1 × 150 | 3 | - | 160/200 | Drehbolzen | KEY Lock | 98.085.XXX |
| 2 × 100 / 2 × 150 | 2 | 1 | 160/200 | Drehbolzen | KEY Lock | 98.093.XXX |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|------------|----------|-------------------|
| Schränke mit 2 Sichtfenster-Flügeltüren | | | | | | |
| - | 4 | - | 160 | Drehbolzen | KEY Lock | 98.082.XXX |
| 1 × 100 / 1 × 150 | 3 | - | 160/200 | Drehbolzen | KEY Lock | 98.086.XXX |
| 2 × 100 / 2 × 150 | 2 | 1 | 160/200 | Drehbolzen | KEY Lock | 98.094.XXX |



Flügeltüren

- aus einem Stück gekantet
- wahlweise aus Vollblech oder mit Sichtfenstern
- mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115 Grad
- Schliessung mit KEY Lock, CODE Lock oder RFID Lock

i Bei der Bestellung eines Schrankes dieser Doppelseite mit **CODE** oder **RFID Lock** bitte die Endung **«C»** bzw. **«F»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **98.081.XXX.C**).



Schwerlastschränke mit Rollläden

Die Schränke sind ausgestattet mit: Verstellböden verzinkt, 35 mm stark, Auszugböden und Schubladen lackiert generell Grau, NCS 4502-B. Der leichtgängige PVC-Rollladen bleibt in jeder Höhe ohne Arretierung stehen. Farbe: alufarben, die Schliessleiste ist farbvariabel mit Schliessung KEY Lock.

54 × 27 E **H** ↑ 1950 mm **B** → 1100 mm **T** ↗ 641 mm



| Schubladen | Verstellböden | Auszugböden | 📦 | Tür-lagerung | 🔒 | Art.-Nr. |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------|--------------|----------|-------------------|
| Schränke mit Rollläden | | | | | | |
| - | 4 | - | 160 | - | KEY Lock | 98.083.XXX |
| 2 × 100 | 4 | - | 160/200 | - | KEY Lock | 98.091.XXX |



Rollläden

- gerade bei engen Raumverhältnissen geeignet
- bleibt ohne Arretierung auf jeder Höhe stehen
- Farbe alufarben, Schliessleiste farbvariabel
- Schliessung mit KEY Lock

➤ Einteilungsmaterial-Sets und Beschriftungssystem vgl. S. 248.





Art.-Nr. **98.096.010**
Lichtblau, RAL 5012

Art.-Nr.
59.544.010
59.532.010
Lichtblau, RAL 5012

i Eine Kippsicherung wird durch die Mehrfachauszugsperre gewährleistet, gilt nur für Einschwenktüren.

Schubladen

Schubladen verschiedenster Fronthöhen lassen sich in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Gehäuse einbauen. Die Schubladen-Wände sind innen allseitig mit einem Schlitzraster in Einheiten (E) von 17 mm versehen, was eine individuelle Unterteilung ermöglicht. Farbe: Grau, NCS 4502-B.

Auszugböden

Für die Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen. Passgenaue, variable Höhenmontage von 25 : 25 mm im Schrankgehäuse. Durch die eingelegten Lamellen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert und herausgezogen werden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NCS 4502-B. Lamellen sind aus Stahlblechprofil, sendzimirverzinkt.

Verstellböden geschlitzt oder glatt

Verstellböden inklusive 4 Bodenträger. Verstellböden geschlitzt **mit hinterem Anschlag**. Ausführung: Stahlblech, verzinkt. Längsseiten um 4 × 90 Grad gekantet. Schlitzteilung: 50 mm. Tragfähigkeit: 160 kg.

Trennwände für Verstellböden

Zur Unterteilung von 2 übereinander eingehängten Verstellböden geschlitzt. Die Höhe der Trennwände ist vom Abstand der Verstellböden abhängig. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Untergestell

Robuste Konstruktion aus Stahlrohr 40 × 40 mm, geschlossene Seitenwangen, inkl. Befestigungsmaterial (Verschraubung Schrank mit Sockel). Optional: Sockelblenden, als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

| 54 × 27 E | B → × T ↗ | 1100 × 641 | 1146 × 690 |
|---|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| H ↑ Schrankhöhe mm | | 1950 | 1950 |
| | Lichte Höhe (mm) | 1790 / 1640 | 1830 |
| | für Ausführung | Flügeltüren Rollladen | Einschwenk- türen |
| | | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| Gehäuse | | 98.096.XXX | 59.544.XXX |
| Flügeltüren exkl. Klappschloss | | | |
| Vollblech | | 62.031.XXX | - |
| Sichtfenster | | 62.032.XXX | - |
| Einschwenktüren exkl. Klappschloss | | | |
| Vollblech | | - | 59.532.XXX |
| Sichtfenster | | - | 59.535.XXX |
| + Klappschloss | | | |
| KEY Lock verschiedenschliessend | | 49.060.000 | 49.060.000 |
| CODE Lock | | 49.085.000 | 49.085.000 |
| RFID Lock | | 49.086.000 | 49.086.000 |
| Rollladen exkl. Zylinderschloss | | 98.097.XXX | - |
| + Schiebegriffzylinderschloss | | 62.062.000 | - |

| H ↑ | Nutzhöhe mm | Mantelhöhe mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|----------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Schubladen | | | | |
| 75 | 57.5 | 49 | 85.700.080 | 85.700.080 |
| 100 | 82.5 | 76 | 85.701.080 | 85.701.080 |
| 150 | 132.5 | 126 | 85.702.080 | 85.702.080 |
| 200 | 182.5 | 176 | 85.703.080 | 85.703.080 |
| Nutzfläche B × T mm | | | 918 × 459 | 918 × 459 |
| Tragkraft kg | | | 200 | 200 |
| Auszugböden | | | 85.704.080 | 85.704.080 |
| Nutzfläche B × T mm | | | 918 × 459 | 918 × 459 |
| Höhe mm | | | 75 | 75 |
| Tragkraft kg | | | 200 | 200 |
| Verstellböden | | | 98.098.000 | 59.545.000 |
| Nutzfläche B × T mm | | | 967 × 549 | 966 × 500 |
| Höhe mm | | | 35 | 33 |
| Tragkraft kg | | | 160 | 160 |
| Ausführung | | | glatt | geschlitzt |

| | Nutzhöhe mm | Bodenabstand OK – OK* mm | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------|---|-------------------|
| Trennwände | 179 | 225 | - | 59.415.000 |
| | 329 | 375 | - | 59.416.000 |

* Abstand Verstellböden Oberkante-Oberkante

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Untergestell, H 150 mm | 97.588.000 | 59.412.000 |
| Sockelblende | 98.246.000 | 62.888.000 |

Garderobenschränke von LISTA überzeugen durch ein Maximum an Funktionalität und ihre zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten. Damit sind sie von der Werkstatt bis zur Turnhalle für die unterschiedlichsten Einsatzorte geeignet und dabei eine sichere, flexible und optimale Aufbewahrungsmöglichkeit gemäss DIN 4547.





Höchste Stabilität

durch in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbruchsicherheit (DIN 4547)



Durchdachte Belüftung

mit Belüftungsschlitzen an Gehäusedeckel und -boden



Optimale Hygiene

dank glatter Abteillböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile



Praxisorientierte Inneneinrichtung

mit Hutboden, Handtuchhalter und Kleiderstange mit je drei verschiebbaren Kleiderhaken für jedes Abteil



Individuelle Ausstattungsoptionen

wie Gehäuse mit schrägem Dach, Doppelabteilen, Sitzbänken oder Luftkanälen zur bauseitigen Zwangs-entlüftung



Sichere Verschlussbarkeit

mit Schliesssystem KEY Lock, Sicherheits-Drehknopfverschluss oder Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss (CODE/RFID Lock und weitere Schliesssysteme auf Anfrage)



Schutz vor Verschmutzung und Korrosion

durch zusätzlich zur Pulverbeschichtung verzinkte Sockel oder Füße. Schützen vor Korrosion, der Abschluss durch einen Sockel schützt zusätzlich vor Verschmutzung



Art.-Nr. 94.424.080
Taubengrau, NCS S 4502-B

Garderobenschränke

1-flügelig für 1 Abteil verschliessend

Ausstattung je Abteil

- 1-flügelige Vollblech-Tür einschlagend, Oberfläche glatt oder mit Lochfeld zur zusätzlichen Belüftung (1 Abteil verschliessend),
- 1 Hutboden
- 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
- 1 Handtuchhalter

Abteilbreite: 300 oder 400 mm
Lichte Höhe: 1280 mm / 300 mm (Hutboden)



ohne Unterbau
(für Untergestelle)



mit Füßen



mit Sockel

| | | 300 mm | | | 400 mm | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B → Schrankbreite mm | Abteilbreite | 600 | 900 | 1200 | 800 | 1200 |
| T ↗ 500 mm | Anzahl Abteile | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| H ↑ | Türausführung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 1700 mm | KEY Lock glatt | 94.414.XXX | 94.405.XXX | 94.417.XXX | 94.420.XXX | 94.411.XXX |
| ohne Unterbau | KEY Lock gelocht | 94.531.XXX | 94.534.XXX | 94.537.XXX | 94.543.XXX | 94.546.XXX |
| 1800 mm | KEY Lock glatt | 94.426.XXX | 94.429.XXX | 94.432.XXX | 94.438.XXX | 94.441.XXX |
| mit Sockel, 100 mm | KEY Lock gelocht | 94.552.XXX | 94.555.XXX | 94.558.XXX | 94.564.XXX | 94.567.XXX |
| 1850 mm | KEY Lock glatt | 94.447.XXX | 94.450.XXX | 94.453.XXX | 94.459.XXX | 94.462.XXX |
| mit Füßen, 150 mm | KEY Lock gelocht | 94.573.XXX | 94.576.XXX | 94.579.XXX | 94.585.XXX | 94.588.XXX |



Art.-Nr. 94.417.010
Lichtblau, RAL 5012



i Akkuladeschränke mit Garderoben finden Sie auf S. 210.



Garderobenschränke

1-flügelig für 2 Abteile verschliessend

Ausstattung je Abteil

- 1-flügelige Vollblech-Tür einschlagend, Oberfläche glatt oder mit Lochfeld zur zusätzlichen Belüftung (2 Abteile verschliessend),
- 1 Hutboden
- 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
- 1 Handtuchhalter

Abteilleite: 300 mm

Lichte Höhe: 1280 mm / 300 mm (Hutboden)



| | | Abteilleite | | 300 mm | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| B → Schrankbreite mm | | 600 | | 1200 | |
| T ↗ 500 mm | Anzahl Abteile | 2 | | 4 | |
| H ↑ | 🔒 Türausführung | Art. Nr. 🌈 | | Art. Nr. 🌈 | |
| 1700 mm | KEY Lock glatt | 94.302.XXX | | 94.305.XXX | |
| ohne Unterbau | KEY Lock gelocht | 94.320.XXX | | 94.323.XXX | |
| 1800 mm | KEY Lock glatt | 94.308.XXX | | 94.311.XXX | |
| mit Sockel, 100 mm | KEY Lock gelocht | 94.326.XXX | | 94.329.XXX | |
| 1850 mm | KEY Lock glatt | 94.314.XXX | | 94.317.XXX | |
| mit Füßen, 150 mm | KEY Lock gelocht | 94.332.XXX | | 94.335.XXX | |



Durchdachtes Belüftungssystem

- Belüftungsschlitze am Gehäusedeckel stirnseitig sowie am Gehäuseboden zur permanenten Zirkulation der Luft im Schrank
- Türansführungen mit individuellem Lochbild auf Anfrage



Luftkanal

Geruchsbeseitigung durch hohe Luftwechselrate und verbesserte Trocknung dank bauseitiger Zwangsbeflüftung.
Luftkanal auf Anfrage.

Garderobenschränke

2-flügelig für 2 Abteile verschliessend

Ausstattung je Abteil

- 2-flügelige Vollblech-Tür einschlagend, Oberfläche glatt oder mit Lochfeld zur zusätzlichen Belüftung (2 Abteile verschliessend),
- 1 Hutboden
- 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
- 1 Handtuchhalter

Abteilleite: 300 oder 400 mm

Lichte Höhe: 1280 mm / 300 mm (Hutboden)



| | | Abteilleite | | 300 mm | | 400 mm | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| B → Schrankbreite mm | | 600 | | 1200 | | 800 | |
| T ↗ 500 mm | Anzahl Abteile | 2 | | 4 | | 2 | |
| H ↑ | 🔒 Türausführung | Art. Nr. 🌈 | | Art. Nr. 🌈 | | Art. Nr. 🌈 | |
| 1700 mm | KEY Lock glatt | 94.342.XXX | | 94.348.XXX | | 94.345.XXX | |
| ohne Unterbau | KEY Lock gelocht | 94.369.XXX | | 94.375.XXX | | 94.372.XXX | |
| 1800 mm | KEY Lock glatt | 94.351.XXX | | 94.357.XXX | | 94.354.XXX | |
| mit Sockel, 100 mm | KEY Lock gelocht | 94.378.XXX | | 94.384.XXX | | 94.381.XXX | |
| 1850 mm | KEY Lock glatt | 94.360.XXX | | 94.366.XXX | | 94.363.XXX | |
| mit Füßen, 150 mm | KEY Lock gelocht | 94.387.XXX | | 94.393.XXX | | 94.390.XXX | |



Schrägdach

Garderoben mit Schrägdach verhindern die ungewollte Benutzung des Schrankdachs als Ablagefläche.
Schrägdach auf Anfrage.



Umfangreiches Zubehör

Zu unseren Garderobenschränken erhalten Sie auf Wunsch Sitzbänke, Schuhablagen, Namens- und Nummernschilder, Handtuchhalter und mehr.



Einfache Reinigung durch Sockel

Der geschlossene Sockel bildet einen Abschluss zum Boden und ermöglicht eine einfache Reinigung der Umkleibereiche.



Vielseitige Schliesssysteme

Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sowie CODE/RFID Locks sind auf Anfrage lieferbar.

i Bei der Bestellung eines Garderobenschranks dieser Doppelseite mit **Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss** bitte die Endung «V» bzw. für **Sicherheits-Drehknopfverschluss** die Endung «D» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **94.429.XXX.V**)





Art.-Nr. 94.489.080
Taubengrau, NCS S 4502-B

Doppelstöckige Garderobenschränke

Ausstattung je Abteil:

- 1-flügelige Vollblech-Tür einschlagend, Oberfläche glatt oder mit Lochfeld zur zusätzlichen Belüftung (1 Abteil verschliessend),
- 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
- 1 Handtuchhalter

Abteilbreite: 300 oder 400 mm
Lichte Höhe: 790 mm (für Fach oben und unten)



ohne Unterbau
(für Untergestelle)



mit Füßen



mit Sockel

| | | 300 mm | | | 400 mm | |
|----------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| B → Schrankbreite mm | Abteilbreite | 600 | 900 | 1200 | 800 | 1200 |
| | T ↗ 500 mm | Anzahl Abteile | 2 × 2 | 3 × 2 | 4 × 2 | 2 × 2 |
| H ↑ | Türausführung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 1700 mm | KEY Lock glatt | 94.468.XXX | 94.471.XXX | 94.474.XXX | 94.480.XXX | 94.483.XXX |
| ohne Unterbau | KEY Lock gelocht | 94.594.XXX | 94.597.XXX | 94.600.XXX | 94.606.XXX | 94.609.XXX |
| 1800 mm | KEY Lock glatt | 94.489.XXX | 94.492.XXX | 94.495.XXX | 94.501.XXX | 94.504.XXX |
| mit Sockel, 100 mm | KEY Lock gelocht | 94.615.XXX | 94.618.XXX | 94.621.XXX | 94.627.XXX | 94.630.XXX |
| 1850 mm | KEY Lock glatt | 94.510.XXX | 94.513.XXX | 94.516.XXX | 94.522.XXX | 94.525.XXX |
| mit Füßen, 150 mm | KEY Lock gelocht | 94.636.XXX | 94.639.XXX | 94.642.XXX | 94.648.XXX | 94.651.XXX |



| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| B → Schrankbreite mm | 600 | 800 | 900 | 1200 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|



Untergestell einseitig oder doppelseitig, Höhe 150 mm

Verschweisste Stahlkonstruktion mit Winkelprofilen und verstellbaren Kunststoff-Füßen für Niveaueausgleich. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016. **Hinweis:** doppelseitig (für 2 Schränke, Rücken an Rücken)

Untergestell, H 150 mm

| T mm | Ausführung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 500 | einseitig | 94.252.000 | 94.253.000 | 94.254.000 | 94.255.000 |
| 1000 | doppelseitig | 94.264.000 | 94.265.000 | 94.266.000 | 94.267.000 |



Untergestell einseitig oder doppelseitig, Höhe 400 mm

Verschweisste Stahlkonstruktion und verstellbare Kunststoff-Füße für Niveaueausgleich. Ausführung: einseitig (für 1 Schrank) oder doppelseitig (für 2 Schränke, Rücken an Rücken). Zur Aufnahme von Schuhablagen (fest oder klappbar). Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

Untergestell, H 400 mm

| T mm | Ausführung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 500 | einseitig | 97.110.000 | 97.473.000 | 97.143.000 | 97.111.000 |
| 1000 | doppelseitig | 97.108.000 | 98.444.000 | 97.870.000 | 97.109.000 |



Schuhablage

| T mm | Ausführung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 230 | fest | 97.156.000 | 97.472.000 | 97.144.000 | 97.157.000 |
| 230 | hochklappbar | 98.230.000 | 98.683.000 | 98.617.000 | 98.231.000 |



Sitzbankuntergestell einseitig oder doppelseitig für Einzelaufstellung

Stahlkonstruktion mit verstellbaren Kunststoff-Füßen für Niveaueausgleich. 2 Sitzlatten, 35 x 105 mm aus Kunststoff, WPC-Profil für bessere Feuchtreinigung, hohe Stabilität. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016. **Hinweis:** doppelseitig (für 2 Schränke, Rücken an Rücken). Sitzbanktiefe: 300 mm.

Sitzbankuntergestell, H 435 mm

| T mm | Ausführung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 500 | einseitig | 94.946.000 | 94.947.000 | 94.948.000 | 94.949.000 |
| 1000 | doppelseitig | 94.950.000 | 94.951.000 | 94.952.000 | 94.953.000 |



Schuhablage fest oder hochklappbar

Mit Einhängkonsolen werkzeuglos in die Untergestelle einhängbar. Erforderliche Anzahl: pro Garderobenschrank 1 Stück. Farbe: Einhängkonsolen Anthrazitgrau, RAL 7016; Schuhablagen galvanisiert und Anthrazitgrau, RAL 7016. Sitzbanktiefe: 300 mm.

Schuhablage

| T mm | Ausführung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 230 | fest | 94.954.000 | 94.955.000 | 94.956.000 | 94.957.000 |
| | Ständerabstand mm | 310 | 510 | 610 | 910 |
| | Ablagelänge mm | 336 | 536 | 636 | 936 |
| 230 | hochklappbar | 94.966.000 | 94.967.000 | 94.968.000 | 94.696.000 |
| | Ständerabstand mm | 310 | 510 | 610 | 910 |
| | Ablagelänge mm | 285 | 485 | 585 | 885 |



Sitzbankuntergestell für Reihenaufstellung auf Anfrage

Bei der Übergabe eines Aufstellungsplans können die Untergestelle in Reihenkonstruktion ein- bzw. doppelseitig **preisgünstig** angeboten werden. Des Weiteren reduziert sich der Reinigungsaufwand durch eine geringe Anzahl an Fussstützen.



Untergestell doppelseitig, Höhe 400 mm mit Schuhablagen

LISTA-Fächerschränke, auch Pausenschränke genannt, eignen sich perfekt zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen aller Art. Ob Industrie, Handwerk, Büro und Verwaltung oder Freizeit und Sport: Durch verschiedene Schliesssysteme lassen sich die Schränke je nach Einsatzort optimal an die jeweiligen Sicherheitsanforderungen anpassen.

- + Höchste Stabilität**
durch allseitig gerollte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit gewölbter Oberfläche
- + Durchdachte Belüftung**
durch oberes und unteres Lochfeld der Tür
- + Sichere Verschlussbarkeit**
mit Schliesssystem KEY Lock oder Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss (CODE/RFID Lock und weitere Schliesssysteme auf Anfrage)
- + Übersichtliche Beschriftung**
dank eingepprägtem Etikettenrahmen
- + Schutz vor Verschmutzung**
durch Unterbau mit Sockel gegen Verschmutzungen unter dem Schrank



Art.-Nr. **11.527.050**
Grau metallic, NCS S 6502-B



Art.-Nr. **11.529.010**
Lichtblau, RAL 5012



Fachtüren

Verschiedene Fachtüren, z. B. mit Sichtfenstern oder Briefeinwurfschlitz, auf Anfrage



Schrägdach-Aufsatz

Mit einem schrägen Aufsatz wird verhindert, dass der Deckel als ungewollte Ablagefläche benutzt wird, zudem wird der Reinigungsaufwand reduziert.

Lüftungsschlitze und Etikettenrahmen

Die hochwertigen Vollblech-Türen bieten eine sehr hohe Stabilität und sind ausserdem mit einem Etikettenrahmen ausgestattet. Für die optimale Belüftung sorgen ein oberes und ein unteres Lochfeld.



Vielseitige Schliesssysteme

Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sind lieferbar. Weitere Schliessungen wie CODE/RFID Lock auf Anfrage.

i Bestellhinweis



Bei der Bestellung eines Fächerschranks mit **Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss** bitte die Endung «V» bzw. für **Sicherheits-Drehknopfverschluss** die Endung «D» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **11.525.XXX.V**).

| | | Fachbreite 300 mm | | | Fachbreite 400 mm | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Lichte Fachbreite | | | Lichte Fachbreite | | | | | |
| | | 240 mm | | | 340 mm | | | | | |
| T | 500 mm | B Schrankbreite mm | | | 610 | 905 | 1200 | 415 | 810 | 1205 |
| H | H | Anzahl Fächer \leftrightarrow | | | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| mit Sockel H 150 mm | Fach Lichte Fachhöhe | Anzahl Fächer \updownarrow | | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 1095 mm | 300 mm 280 mm | 3 | KEY Lock | - | 11.513.XXX | - | - | - | - | - |
| 1395 mm | 300 mm 280 mm | 4 | KEY Lock | 11.507.XXX | 11.515.XXX | - | - | - | - | - |
| 1695 mm | 300 mm 280 mm | 5 | KEY Lock | 11.509.XXX | 11.517.XXX | 11.521.XXX | - | - | - | - |
| 1795 mm | 400 mm 380 mm | 4 | KEY Lock | 11.501.XXX | 11.503.XXX | 11.505.XXX | 11.525.XXX | 11.527.XXX | 11.529.XXX | - |
| 1995 mm | 300 mm 280 mm | 6 | KEY Lock | 11.511.XXX | 11.519.XXX | 11.523.XXX | - | - | - | - |
| Schrägdachaufsatz, H 50/200 mm | | | | 97.315.000 | 97.316.000 | 97.317.000 | 97.318.000 | 97.319.000 | 97.320.000 | - |
| für werksseitige Montage der Aufsätze | | | | 97.558.000 | 97.558.000 | 97.558.000 | 97.558.000 | 97.558.000 | 97.558.000 | 97.558.000 |

FARBEN: Bei vorkonfigurierten Schränken Gehäuse in Lichtgrau, RAL 7035.



LISTA Akkuladeschränke mit Flügeltüren eignen sich optimal zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und einer Elektrifizierung mittels Energieleisten lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen.

+ Flexible Einsatzmöglichkeiten
mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones

+ Perfektes Kabelmanagement
durch Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung

+ Überzeugende Sicherheit
CE-konform

+ Sichere Verschlussbarkeit
Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt und mit intelligenten Schliesssystemen wie CODE/RFID Lock.

>> Allgemeine Vorteile der LISTA-Schranksysteme
vgl. S. 168

Akkuladeschränke mit Flügeltüren

Die Schränke sind je nach Modell ausgestattet mit: **Verstellböden** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg. **Schubladen** lackiert, Anthrazitgrau (RAL 7016), Tragkraft 50 kg. **Energieleisten** mit Ein-/Aus-Schalter und 4 bzw. 5 Steckdosen 230 V.



Art.-Nr. **62.955.020**
Vollblech-Flügeltüren,
Lichtgrau (RAL 7035)

Art.-Nr. **62.976.020**
Sichtfenster-Flügeltüren,
Lichtgrau (RAL 7035)

Art.-Nr. **62.959.020**
Vollblech-Flügeltüren,
Lichtgrau (RAL 7035)



Flügeltüren mit Sichtfenster

- für mehr Transparenz im Lager
- Erziehen zur Ordnung

i Bei der Bestellung eines Schrankes dieser Doppelseite mit **CODE** oder **RFID Lock** bitte die Endung **«C»** bzw. **«F»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **62.955.XXX.C**).



B → 1000 mm **T** ↗ 580 mm **H** ↗ 1950 mm

Vollblechtüren

Sichtfenstertüren

| Anzahl Energieleisten | Montageposition Energieleisten | Verstellböden | Schubladen | 50 | Tür-lagerung | KEY Lock | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ausführung D / Schuko | | | | | | | | |
| 1 × 5-fach (230V) | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.954.XXX | 62.972.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.955.XXX | 62.973.XXX |
| 1 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.956.XXX | 62.974.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.957.XXX | 62.975.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 3 | 2 × 95 | 60/50 | Scharnier | KEY Lock | 62.959.XXX | 62.977.XXX |
| 2 × 5-fach (230V), FI/LS** | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.958.XXX | 62.976.XXX |
| Ausführung CH | | | | | | | | |
| 1 × 4-fach (230V)* | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.966.XXX | 62.984.XXX |
| 2 × 4-fach (230V)* | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.967.XXX | 62.985.XXX |
| 1 × 4-fach (230V)* | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.968.XXX | 62.986.XXX |
| 2 × 4-fach (230V)* | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.969.XXX | 62.987.XXX |
| 2 × 4-fach (230V)* | an Rückwand/Energiekanal | 3 | 2 × 95 | 60/50 | Scharnier | KEY Lock | 62.971.XXX | 62.989.XXX |
| 2 × 4-fach (230V)*, FI/LS** | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.970.XXX | 62.988.XXX |
| Ausführung F | | | | | | | | |
| 1 × 5-fach (230V) | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.960.XXX | 62.978.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.961.XXX | 62.979.XXX |
| 1 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.962.XXX | 62.980.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.963.XXX | 62.981.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 3 | 2 × 95 | 60/50 | Scharnier | KEY Lock | 62.965.XXX | 62.983.XXX |
| 2 × 5-fach (230V), FI/LS** | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 62.964.XXX | 62.982.XXX |
| Ausführung GB | | | | | | | | |
| 1 × 5-fach (230V) | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 57.145.XXX | 57.151.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Seitenwand | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 57.146.XXX | 57.152.XXX |
| 1 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 57.147.XXX | 57.153.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 57.148.XXX | 57.154.XXX |
| 2 × 5-fach (230V) | an Rückwand/Energiekanal | 3 | 2 × 95 | 60/50 | Scharnier | KEY Lock | 57.150.XXX | 57.156.XXX |
| 2 × 5-fach (230V), FI/LS** | an Rückwand/Energiekanal | 4 | – | 60 | Scharnier | KEY Lock | 57.149.XXX | 57.155.XXX |

* mit 1-fach Thermosicherung

** FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA), LS = Leitungsschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A)

50 Schubladen/Auszugböden

60 Verstellböden

B → Schrankbreite mm

750

1000

1250



Schrankschleuse

inkl. Gummifülle für geschützte Kabeldurchführung und perforierte Gehäuse-Rückwand (Punch-Out) für den optionalen Lüfter-Einbau.

| T | H | Türlagerung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|--------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 500 mm | 1000 mm | Scharnier | - | 62.779.XXX | - |
| 500 mm | 1950 mm | Scharnier | 62.792.XXX | 62.780.XXX | 62.794.XXX |
| 580 mm | 1000 mm | Scharnier | - | 62.777.XXX | - |
| 580 mm | 1950 mm | Scharnier | 62.793.XXX | 62.778.XXX | 62.795.XXX |



Flügeltüren

2 Türen exkl. Klappschloss (muss separat bestellt werden)

| T | H | Türlagerung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|--------------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| Vollblech | 1000 mm | Scharnier | - | 62.009.XXX | - |
| Vollblech | 1950 mm | Scharnier | 62.006.XXX | 62.011.XXX | 62.016.XXX |
| Sichtfenster | 1000 mm | Scharnier | - | 62.137.XXX | - |
| Sichtfenster | 1950 mm | Scharnier | - | 62.012.XXX | 62.017.XXX |

Verstellboden

inkl. 4 Bodenträger. Ausführung: Stahlblech, verzinkt, geschlitzt. Längsseiten um 4 × 90 Grad gekantet. 30 mm stark, bei Tragfähigkeiten 60 oder 100 kg.

| T | für Schranktiefe | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 500 mm | 60 | 58.104.000 | 58.107.000 | 58.110.000 |
| 500 mm | 100 | - | 60.407.000 | 60.408.000 |
| 580 mm | 60 | 58.105.000 | 58.108.000 | 58.111.000 |
| 580 mm | 100 | - | 60.409.000 | 60.434.000 |
| Nutzmasse (B × T mm) | | 730 × 425/506 | 980 × 425/506 | 1230 × 425/506 |

Trennwand für Verstellböden

zur Unterteilung von Verstellböden. Ausführung: Stahlblech, lackiert. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

| T | für Schranktiefe | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|--------|------------------|------------|------------|------------|
| 500 mm | B 411 × H 150 mm | 58.145.000 | 58.145.000 | 58.145.000 |
| 580 mm | B 490 × H 150 mm | 58.146.000 | 58.146.000 | 58.146.000 |

Schubladen und Auszugböden

Vollauszug mit Kugellager, inklusive Führungsschienen. Tragkraft 50 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016. **Nur kompatibel zu Schränken mit Scharnierlagerung und Tiefe 580 mm.**

| Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Schublade, FH 95 mm | 62.308.000 | 58.113.000 | 57.481.000 |
| 580 mm Nutzmasse (B × T × H mm) | 617 × 459 × 72 | 867 × 459 × 72 | 1117 × 459 × 72 |
| Schublade, FH 145 mm | - | 57.471.000 | 57.482.000 |
| 580 mm Nutzmasse (B × T × H mm) | - | 867 × 459 × 122 | 1117 × 459 × 122 |
| Auszugboden, FH 53 mm | - | 58.115.000 | - |
| 580 mm Nutzmasse (B × T × H mm) | - | 867 × 459 × 43 | - |

Untergestell

Robuste Konstruktion aus Stahlrohr 40x40 mm, geschlossenen Seitenwangen. Inklusive Befestigungsmaterial (Verschraubung Schrank mit Sockel). Optional: Sockelblenden, als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

| Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Untergestell*, FH 150 mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
| 500 mm | 97.844.000 | 98.518.000 | 98.253.000 |
| 580 mm | 98.657.000 | 98.216.000 | 97.835.000 |
| Sockelblende, H 150 mm | 57.238.000 | 97.986.000 | 62.806.000 |



Punch-out

perforierte Gehäuserückwand für den optionalen Einbau eines Lüfters



Scharnierlagerung

- für den Einbau von Schubladen und Auszugböden sind Türen mit Scharnierlagerung Voraussetzung
- Türen schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab
- Öffnungswinkel ca. 115 Grad



KEY Lock

Art.-Nr. 49.060.000
verschiedenschliessend



CODE Lock

Art.-Nr. 49.085.000



RFID Lock

Art.-Nr. 49.086.000

Energieleisten

Mit Ein-/Aus-Schalter und Steckdosen 230V exkl. Befestigungsset, Anschluss- und Verbindungskabel

|  für Schranktiefe | Typ | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|------------|----------------|-------------------|
| 500 mm | D / Schuko | 4-fach (230V) | 82.474.000 |
| 500 mm | CH | 3-fach (230V)* | 82.475.000 |
| 500 mm | F | 4-fach (230V) | 82.476.000 |
| 500 mm | GB | 4-fach (230V) | 62.902.000 |
| 580 mm | D / Schuko | 5-fach (230V) | 62.763.000 |
| 580 mm | CH | 4-fach (230V)* | 62.782.000 |
| 580 mm | F | 5-fach (230V) | 62.739.000 |
| 580 mm | GB | 5-fach (230V) | 62.903.000 |

* inkl. Thermosicherung 10A



Seitenwand-Montage

Befestigungsset für Energieleisten

Seitenwand-Montage

inkl. Befestigungsmaterial zur Verschraubung der Energieleisten an die Schrank-Seitenwand

|  für Schranktiefe | Art.-Nr. |
|---|-------------------|
| 500 mm | 62.771.000 |
| 580 mm | 62.772.000 |

Rückwand-Montage

Energiekanal für die Aufnahme der Energieleisten (4-fach für CH und 5-fach für D, F und GB).

Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016.

|  für Schrankbreite | Art.-Nr. |
|--|-------------------|
| 1000 mm | 62.992.000 |
| 1250 mm | 62.996.000 |



Rückwand-Montage

Kabelbefestigung

Kabelbinder- und Montagesockelset für je 2 m Kabellänge

| Anzahl | Art.-Nr. |
|---------|--------------------|
| 5 Stück | 390.024.000 |



Anschlusskabel Systembuchse

Einfach und schnelle Elektroinstallation durch Steckverbindingssystem 3-polig

| Typ | Länge (m) | Art.-Nr. |
|------------|-----------|-------------------|
| D / Schuko | 3.0 | 89.545.000 |
| CH | 3.0 | 89.544.000 |
| F | 3.0 | 89.545.000 |
| GB | 3.0 | 89.546.000 |



Lüfter

Inkl. Netzteil mit integriertem Eurostecker.
Für GB ist ein Adapter erforderlich, Art. Nr. **61.160.000**.

| Typ | Art.-Nr. |
|------------|-------------------|
| 12V DC 106 | 57.467.000 |



Verbindungskabel

Steckverbindingssystem 3-polig mit Buchse und Stecker

| Länge (m) | Art.-Nr. |
|-----------|--------------------|
| 1.0 | 89.548.000 |
| 1.5 | 390.036.000 |
| 2.0 | 89.549.000 |
| 3.0 | 89.550.000 |



FI / LS-Schalter

FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A)
LS = Leitungsschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A)

| Anzahl | Art.-Nr. |
|---------|-------------------|
| 1 Stück | 57.101.000 |

i **Zwischenkupplung**
für die Verbindung FI-Schalter mit Energieleiste erforderlich, Art. Nr. **89.552.000**.

LED Schrankbeleuchtung

12V-LED-Beleuchtung für Schrankhöhe 1950 mm. Vorne rechts im Schrank verbaut. Bestehend aus je 1 LED-Leuchte, Länge: 800 mm (9W) und 500 mm (5W), integrierter Bewegungsmelder erfordert 1 freien Steckplatz einer Energieleiste.

Art.-Nr. **57.463.000**



+ Flexible Einsatzmöglichkeiten

mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes

+ Durchdachte Belüftung

optimale Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungslochungen

+ Hohe Ausführungsvielfalt

mit Steckdosen, Netzwerkdosen RJ45 und USB Schnittstellen

+ Überzeugende Sicherheit

CE-konform

+ Sichere Verschlussbarkeit

Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt und auch mit intelligenten Schliesssystemen wie CODE/Rfid Lock möglich

>> Allgemeine Vorteile der LISTA-Schranksysteme

vgl. S. 168

LISTA Fächerschränke mit Stromanschluss eignen sich perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art.


Ob in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden. Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit.



Art.-Nr. **98.409.020**
Lichtgrau, RAL 7035



Art.-Nr. **98.416.070**
Rubinrot, RAL 3003



Vielseitige Schliesssysteme

• Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sind lieferbar

i Bei der Bestellung eines Schrankes dieser Seite mit **RFID Lock** bitte die Endung «F» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **98.409.XXX.F**).




H 1795 mm, mit Sockel 150 mm hoch



| B → | T ↑ | Anzahl Fächer | Fachmass (B × H mm) | Typ | Modul pro Fach | Art.-Nr. |
|--|------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Schränke mit 8 Fächern und KEY Lock | | | | | | |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | D / Schuko | 2 × 230V | 98.409.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | D / Schuko | 1 × 230V, 2 × USB | 98.415.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | D / Schuko | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.419.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | CH | 2 × 230V | 98.411.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | CH | 1 × 230V, 2 × USB | 98.629.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | CH | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.631.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | F | 2 × 230V | 98.413.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | F | 1 × 230V, 2 × USB | 98.417.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | F | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.421.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | GB | 2 × 230V | 98.455.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | GB | 1 × 230V, 2 × USB | 98.457.XXX |
| 810 mm | 585 mm | 2 × 4 | 400 × 400 | GB | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.459.XXX |

| Schränke mit 12 Fächern und KEY Lock | | | | | | |
|---|--------|-------|-----------|------------|--------------------|-------------------|
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | D / Schuko | 2 × 230V | 98.410.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | D / Schuko | 1 × 230V, 2 × USB | 98.416.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | D / Schuko | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.420.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | CH | 2 × 230V | 98.412.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | CH | 1 × 230V, 2 × USB | 98.630.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | CH | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.632.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | F | 2 × 230V | 98.414.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | F | 1 × 230V, 2 × USB | 98.418.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | F | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.422.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | GB | 2 × 230V | 98.456.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | GB | 1 × 230V, 2 × USB | 98.458.XXX |
| 1205 mm | 585 mm | 3 × 4 | 400 × 400 | GB | 1 × 230V, 1 × RJ45 | 98.460.XXX |



2 × Steckdose 230V



Steckdose 230V/RJ45, ohne Netzkabel, Plug+Play, Cat6



Steckdose 230V/Power USB

» Energiemodule siehe. S. 145

i **Auf Anfrage**
Türen mit Sichtfenstern



LISTA Garderobenschränke mit Stromanschluss eignen sich perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Ob in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden. Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit.

- + Höchste Stabilität**
durch in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbruchsicherheit (DIN 4547)
- + Durchdachte Belüftung**
mit Belüftungsschlitzen an Gehäusedeckel und -boden
- + Optimale Hygiene**
dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
- + Praxisorientierte Inneneinrichtung**
mit Hutboden, Handtuchhalter und Kleiderstange mit je drei verschiebbaren Kleiderhaken für jedes Abteil
- + Sichere Verschlussbarkeit**
mit Schliesssystem KEY Lock (CODE/RFID Lock und weitere Schliesssysteme auf Anfrage)
- + Schutz vor Korrosion**
durch zusätzlich zur Pulverbeschichtung verzinkte Sockel
- + Flexible Einsatzmöglichkeiten**
mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene BDE-Geräte, Notebooks, Tablets oder Smartphones
- + Akkuladeschrank für E-Roller**
mit zusätzlicher Auffahrrampe vor dem Sockel
- + Überzeugende Sicherheit**
CE-konform

Art.-Nr. **98.160.010**
Lichtblau, RAL 5012



Art.-Nr. **98.166.010**
Lichtblau, RAL 5012

Garderobenschränke

Die Garderobenschränke sind je Abteil ausgestattet mit: 1-flügeliger Vollblech-Tür einschlagend, Oberfläche glatt (1 Abteil verschliessend), 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken, 1 Handtuchhalter, 2 × 230 V Steckdosen.



| B → Schrankbreite mm | T ↗ 500 mm | H ↑ | Ausführung | Modul pro Abteil | Abteilbreite | 300 mm | |
|----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Anzahl Abteile Türausführung | |
| | | | | | | 2 glatt | 3 glatt |
| | | 1800 mm mit Sockel, 100 mm | | | | | |
| | | | D/Schuko | 2 × 230V | KEY Lock | Art.Nr. 98.156.XXX | Art.Nr. 98.158.XXX |
| | | | CH | 2 × 230V | KEY Lock | Art.Nr. 98.155.XXX | Art.Nr. 98.157.XXX |
| | | | F | 2 × 230V | KEY Lock | Art.Nr. 98.161.XXX | Art.Nr. 98.159.XXX |
| | | | GB | 2 × 230V | KEY Lock | Art.Nr. 98.162.XXX | Art.Nr. 98.160.XXX |

E-Rollerschränke

Die E-Rollerschränke sind je Abteil ausgestattet mit: 1-flügeliger Vollblech-Tür einschlagend, Lochfeld zur zusätzlichen Belüftung (1 Abteil verschliessend), 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken, 1 Klettverschluss-Halterung, 2 × 230 V Steckdosen.



| B → | T ↗ | H ↑ | Ausführung | Anzahl Abteile × Abteilleite (mm) | Modul pro Abteil | Abteilbreite | Art.Nr. |
|------|-----|------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1000 | 500 | 1700 | D/Schuko | 2 × 500 | 2 × 230V | KEY Lock | 98.166.XXX |
| 1000 | 500 | 1700 | CH | 2 × 500 | 2 × 230V | KEY Lock | 98.167.XXX |
| 1000 | 500 | 1700 | F | 2 × 500 | 2 × 230V | KEY Lock | 98.168.XXX |
| 1000 | 500 | 1700 | GB | 2 × 500 | 2 × 230V | KEY Lock | 98.169.XXX |



Energiemodule für Garderoben
und E-Rollerschränk



Anschlusskabel



Kleiderstange



Klettverschlusshalterung
für E-Rollerschränk



Flache, horizontal angeordnete Fächer machen den LISTA Laptopschrank zur optimalen Aufbewahrungslösung für Notebook und Co. Sie ermöglichen zugleich eine besonders platzsparende Bauweise und können mit Energiemodulen, Schliesslösungen und mehr flexibel auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden.

- 
- + Flexible Einsatzmöglichkeiten**
mit Lademöglichkeiten für Notebooks, Tablets und Smartphones
 - + Durchdachte Belüftung**
optimale Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungslochungen
 - + Sichere Verschlussbarkeit**
Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt und auch mit intelligenten Schliesssystemen wie CODE/RFID Lock möglich
 - + Schutz vor Verschmutzung**
durch Unterbau mit Sockel gegen Verschmutzungen unter dem Schrank
 - + Überzeugende Sicherheit**
CE-konform



B →
mm

T ↗
mm

H ↑
mm

Anzahl
Fächer

Fachmass
(B × H mm)

Typ

Modul
pro Fach

Art.-Nr.

Laptopschränke mit 10 Fächern und Zylinderschloss

| B | T | H | Anzahl Fächer | Fachmass (B × H mm) | Typ | Modul pro Fach | Art.-Nr. |
|-----|-----|------|---------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | D / Schuko | 1 × 230V | 98.600.XXX |
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | D / Schuko | 2 × 230V | 98.582.XXX |
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | CH | 1 × 230V | 98.597.XXX |
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | CH | 2 × 230V | 98.583.XXX |
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | F | 1 × 230V | 98.598.XXX |
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | F | 2 × 230V | 98.584.XXX |
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | GB | 1 × 230V | 98.599.XXX |
| 415 | 500 | 1790 | 1 × 10 | 330 × 140 | GB | 2 × 230V | 98.585.XXX |

Art.-Nr. **98.416.070**
Rubinrot, RAL 3003




Energiemodule für Laptopschränke

Steckdosenleiste kann wahlweise mit einer oder zwei 230-V-Steckdosen pro Fach bestellt werden.

USB-Adapter für Steckdosen

1 × USB-C-Anschluss, 3 × USB-A Anschluss
Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz
Farbe: Schwarz

Art. Nr. **61.257.000**

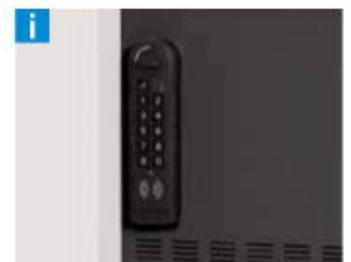

Bei der Bestellung eines Laptopschranks dieser Seite mit **CODE/RFID Lock** bitte die Endung **«F»** zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z. B. **98.600.XXX.F**)



Die LISTA E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von Akkus im Ausseneinsatz. Jedes Fach besitzt ein Energiemodul mit zwei gesicherten Steckdosen. Neben Unternehmen und Verwaltungen können auch Schulen, Universitäten, Flughäfen, Gastronomie & Hotellerie sowie andere öffentliche Gebäude mit der E-Bike-Ladestation für den Outdoor-Bereich ausgerüstet werden.

+ Höchste Stabilität und Komfort

durch verschweisstes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech und doppelwandigen Türen mit Türöffnungsbegrenzer und Selbstschliessung

+ Exzellente Schutzigenschaften

Hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit, Schrankgehäuse und Elektrokomponenten spritzwassergeschützt – IP44 gemäss DIN EN 60529, Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz

+ Perfektes Kabelmanagement

durch Steckdose 230V mit Abdeckung, FI/LS-Schalter je Fach, Stromspeisung bauseits über Erdkabel, Zugang im Sockel in strahlwassergeschützte Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im unteren Abteil inkl. Verteilerbox im Sockelbereich

+ Durchdachte Belüftung

dank integriertem Wärmelüftungskanal und passiver Entlüftung pro Fach

+ Überzeugende Sicherheit

CE-konform

+ Sichere Verschlussbarkeit

mit Sicherheits-Zylinderschloss, Münzpfandschloss oder Kassierschloss (weitere Schliesssysteme auf Anfrage)



Art.-Nr. **61.200.495**
Lichtgrau, RAL 7035

Art.-Nr. **61.217.498**
Lichtgrau, RAL 7035
Lichtblau, RAL 5012

Art.-Nr. **61.218.499**
Lichtgrau, RAL 7035
Grau metallic, NCS S 6502-B



Steckdose

230 V / 50 Hz mit Deckel,
FI/LS Schalter je Fach, Typ A 30 mA / 6 A

B → 600 mm **T** ↗ 500 mm **H** ↑ 2059 / 2000 mm, mit Sockel 200 mm

| Anzahl Fächer | Fachmass (B x H mm) | 🔒 | Art.-Nr. D / Schuko | Art.-Nr. CH | Art.-Nr. F | Art.-Nr. GB |
|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------|------------|-------------|
|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------|------------|-------------|

| Akkuladeschränke als E-Bike-Ladestation | | | | | | |
|---|-----------|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Zylinderschloss | 61.200.XXX | 61.217.XXX | 61.218.XXX | auf Anfrage |
| 1 x 4 | 370 x 370 | Münzpfandschloss | 61.219.XXX | 61.220.XXX | 61.221.XXX | auf Anfrage |
| | | Kassierschloss | 61.222.XXX | 61.223.XXX | 61.224.XXX | auf Anfrage |

| Zubehör für Münzpfandschloss und Kassierschloss | Verkaufseinheit | Art.Nr. |
|---|-----------------|------------|
| Armband , Nylon, Farbe: blau | 10 Stück | 97.608.000 |
| Nummern-Set , Nr. variabel | 50 Plättchen | 11.696.000 |
| Promax-Entnahmeschlüssel , neue Anlage | 1 Schlüssel | 96.340.000 |
| Geldkassettenschlüssel für Kassierschloss zur Leerung des Münzauffangbehälters | 1 Schlüssel | 98.179.000 |



Zylinderschloss

mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte



Münzpfandschloss

mit Türschild (ohne IP x 4-Schutz)

i Farbwahl

Der LISTA Akkuladeschrank für den Aussenbereich ist in folgenden drei Farben (hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack) erhältlich. Bei der Bestellung bitte den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle von XXX) einsetzen.

.495 Lichtgrau
RAL 7035

.498 Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012

.499 Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B



Kassierschloss

mechanisch (ohne IP x 4-Schutz)

➤ Für weitere Informationen fragen Sie uns bitte an

LISTA Umwelt- und Flüssigkeitsschränke eignen sich zur sicheren und vorschriftsmässigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen mit den Wassergefährdungsklassen WGK 1–3. Flüssigkeiten, die im täglichen Arbeitsablauf gebraucht werden, sind in den LISTA Flüssigkeitsschränken gut verwahrt. Kannenböden nehmen die Flüssigkeitskanister auf. Flüssigkeitstropfen werden von einer Auffangwanne aufgefangen.

- 
- + Höchste Stabilität**
durch Gehäusetragkraft bis 500kg
 - + Hohe Traglasten**
Auffangwannen bis 100 kg und Kannenböden bis 200 kg belastbar
 - + Jederzeit anpassbar an neues Lagergut**
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Auffangwannen und Kannenböden im 25-mm-Raster
 - + Individuelle Ausstattungsoptionen**
mit Auffangwannen, Kannenböden, Unterbauwannen, Kanistern und Schubladen
 - + Sichere und saubere Lagerung**
durch flüssigkeitsdicht verschweisste Auffangwannen gemäss Wasserhaushaltsgesetz § 19/StawaR
 - + Sichere Verschlussbarkeit**
mit Vollblechtüren (einschlagend, aus einem Stück gekantet) und wählbaren Schliesssystemen
 - + Durchdachte Belüftung**
durch oberes und unteres Lochfeld der Türen bei Umweltschränken



Flüssigkeitsschrank
Art.-Nr. **71.461.010**
Lichtblau, RAL 5012



Umweltschrank
Art.-Nr. **60.474.030**
Resedagrün, RAL 6011

Flüssigkeitsschränke

Die Schränke sind ausgestattet mit: Auffangwannen Chromstahl, 2 mm stark, flüssigkeitsdicht verschweisst gemäss Wasserhaushaltsgesetz § 19/StawaR, Fassungsvermögen 40 Liter, Kannenböden lackiert Grau, NCS 4502-B, Kanister aus HDPE-Kunststoff mit Ausgussahn glanzverchromt. Vollblech-Flügeltüren aus einem Stück gekantet, mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 235 Grad.

B → 717 mm **T** ↗ 753 mm **H** ↑ 1450 mm



Schränke mit 2 Vollblechtüren

| Ausstattung | 200 | Türlagerung | KEY Lock | Art.Nr. |
|---|-----|-------------|----------|-------------------|
| 2 Kannenböden 8 Kanister à 25 Liter 1 Auffangwanne Wannenmass: 651 x 620 x 100 mm (B x T x H) | | Drehbolzen | | 71.460.XXX |
| 3 Kannenböden 10 Kanister à 10 Liter 4 Kanister à 25 Liter 1 Auffangwanne Wannenmass: 651 x 620 x 100 mm (B x T x H) | | Drehbolzen | | 71.461.XXX |



i Kanister mit Ausgussahn

Ausgerüstet mit Schraubdeckel. Sieb im Einfüllstutzen. Ausgussahn glanzverchromt mit Dichtung. Ausführung: HDPE-Kunststoff, transparent.

| Breite | Tiefe | Höhe | Fassungsvermögen | Art.Nr. |
|--------|--------|--------|------------------|-------------------|
| 120 mm | 440 mm | 270 mm | 10 l | 14.990.000 |
| 150 mm | 440 mm | 490 mm | 25 l | 14.991.000 |

Umweltschränke

Die Schränke sind ausgestattet mit: Auffangwannen verzinkt, 3 mm stark, flüssigkeitsdicht verschweisst gemäss Wasserhaushaltsgesetz § 19/StawaR, Fassungsvermögen 20 Liter. Vollblech-Flügeltüren aus einem Stück gekantet, mit Scharnier, Öffnungswinkel 115 Grad.

B → 1000 mm **T** ↗ 500 mm **H** ↑ 1950 mm



Schrank mit 2 Vollblechtüren

| Ausstattung | 100 | Türlagerung | KEY Lock | Art.Nr. |
|---|-----|-------------|----------|-------------------|
| 4 Auffangwannen Wannenmass: 982 x 445 x 70 mm (B x T x H) | | Scharnier | | 60.474.XXX |



gesetzliche Vorschriften und Verordnungen beachten!

In die Kanister dürfen nur säure- und laugentfreie Flüssigkeiten (keine abrasiven Medien), Öle und Fette mit einem Flammpunkt über 55 Grad Celsius eingefüllt werden. Max. Umgebungstemperatur 40 Grad Celsius. Für spezielle Anwendungen und weitere Angaben rufen Sie uns bitte an.

i Hinweis:

Nicht zur Lagerung brennbarer Gefahrstoffe geeignet



Kannenboden

Der Kannenboden besitzt eine Griffpartie links und rechts und eine mittige Anschlagleiste. Er ist nur 27 E (451 mm) tief, damit im vorderen Bereich Platz für den Kanisterhahn bleibt.



Unterbauwanne Flüssigkeitsschrank

Die Unterbauwanne des Flüssigkeitsschranks ist nach Wasserhaushaltsgesetz § 19/StawaR dicht verschweisst und besitzt ein Prüfzeugnis. Das Fassungsvermögen beträgt 40l.

Art.Nr. **14.995.000**



Auffangwannen

Die Auffangwannen sind nach StawaR dicht geschweisst und besitzen ein Prüfzeugnis.

