

LUGN

Séparateur de bureau acoustique


myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

3 tissus - Plus de 60 coloris
Changement de housse possible
3 hauteurs possibles
Produit déhoussable

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE
Pose libre ou fixation bureau
(épaisseur variable)
Facile à déplacer
Passage de câble facilité
Transport à plat
Adaptation produit sur demande

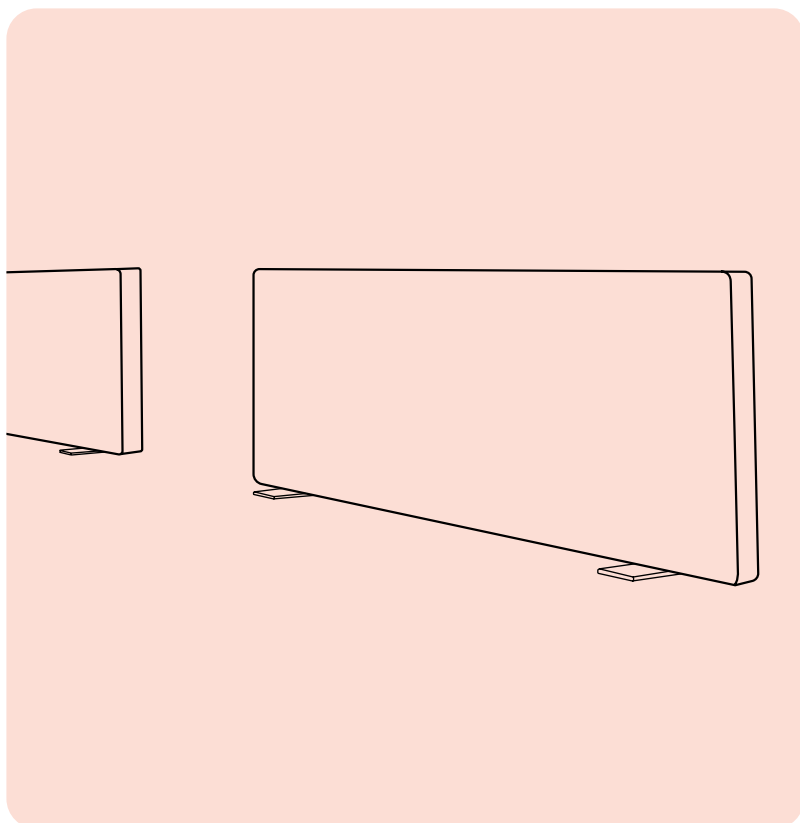

MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS



Since 2016


LUGN

Séparateur de bureau

Le séparateur de bureau acoustique se compose d'une ossature acier et d'un absorbant (± 40 mm) recouverts d'une housse en tissu sur 6 faces. Il se fixe sur un bureau à épaisseur variable, à l'aide de deux pinces ou peut tout simplement être posé.

FIXATION		FINITIONS TISSUS			RÉACTION AU FEU
A FIXER sur plateau de bureau (ep. 19 à 40 mm)	A POSER	TWIST Trevira CS 100% polyester	TWIST MÉLANGE Trevira CS 100% polyester	HUSH 80% polyester 20% viscose	B-s2-d0 en finitions Twist-Twist melange
2 pinces inox	2 pieds inox	18 coloris	17 coloris	28 coloris	

Dimensions & poids moyens



LARGEUR X HAUTEUR X ÉPAISSEUR	POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE
1195 x 400 x 50 mm	4,2
600 x 495 x 50 mm	3
1500 x 495 x 50 mm	6,2
1700 x 495 x 50 mm	6,5
1195 x 600 x 50 mm	4,8
1795 x 600 x 50 mm	7,3

Adaptation produit

En sur-mesure, les dimensions maximales du séparateur de bureau Lugn sont de 600 x 1795 mm. Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles. Les kits de fixation peuvent être adaptés en fonction de vos contraintes d'installation.

LUGN

Séparateur de bureau

myo-solutions.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m^2 . Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m^2)
	ECRAN 1195x1795 mm
100	0,8
125	1,1
160	1,6
200	1,9
250	2,3
315	2,4
400	2,8
500	3,3
630	3,7
800	4,1
1000	4,0
1250	3,9
1600	3,8
2000	3,7
2500	3,9
3150	3,8
4000	3,7
5000	4,0

NF EN ISO 354






LUGN

Séparateur de bureau

myo-solutions.com

Kits fixation

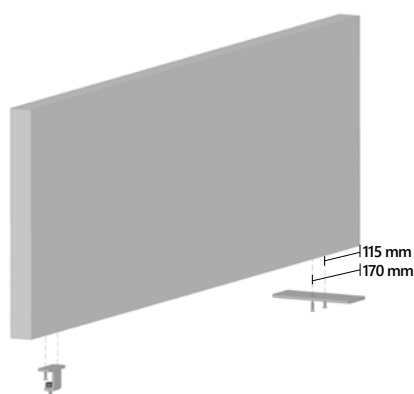

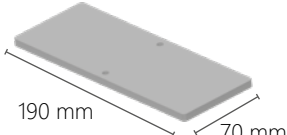	<p><u>A fixer sur plateau</u> Epaisseur 19 à 28 mm : KITPINTOP Epaisseur 29 à 40 mm : KITPINTOP40</p>	15 mn
	<p>A poser : KITPIEDTOP</p>	10 mn
	<p>Sur élévation de <u>5 mm supplémentaire</u> par rapport au plan de travail KITREHAUSSE</p>	-




Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.

LUGN

Acoustic desk divider

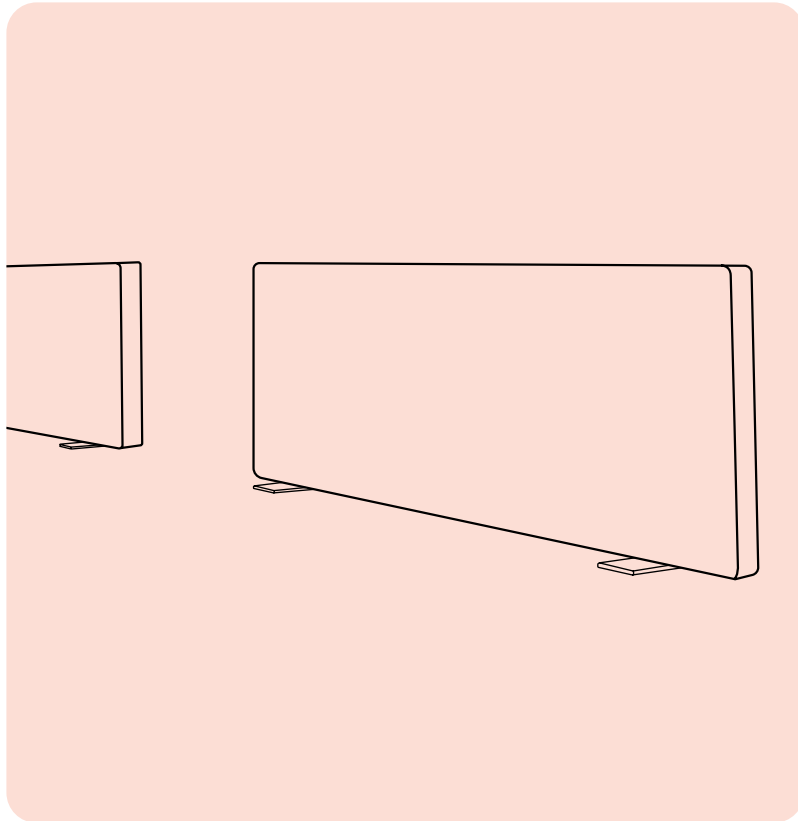


AESTHETIC BENEFITS

3 fabrics - More than 60 colors
3 heights
Removable cover fabric

TECHNICAL BENEFITS

Certified acoustic performance:
Test report (EEA)
Free standing or desk fixing
(variable thickness)
Easy to move
Easy cable routing
Transported flat packs
Product adaptation on demand

MYO_FP-05.2023

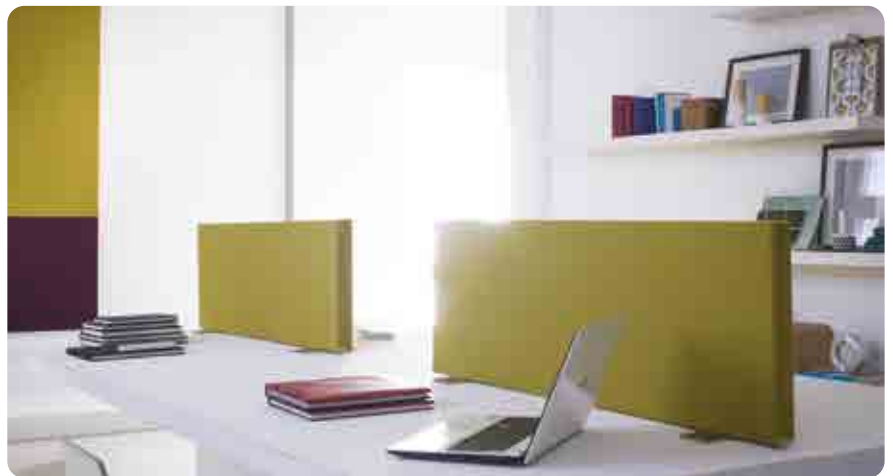

5-YEAR
Guarantee



Since 2016


LUGN

Acoustic desk divider

The Lugn acoustic office divider consists of a steel frame and an absorbent (± 40 mm) covered with a fabric cover on 6 sides. It can be fixed on a desk of variable thickness, using two clamps or can simply be placed.

FIXINGS		FABRIC FINISHES			FIRE-RATED
To be clamped on the table top (from 19 to 40mm thick)	TO BE PLACED	TWIST Trevira CS	TWIST MELANGE Trevira CS	HUSH 80% polyester 20% viscose	B-s2-d0 with Twist-Twist melange finishes
Stainless-steel clamps x2	Stainless-steel feet x2	18 colors	17 colors	28 colors	

Dimensions & Average weights



width x height x thickness	AVERAGE WEIGHTS (kg) Without packaging
1195 x 400 x 50 mm	4,2
600 x 495 x 50 mm	3
1500 x 495 x 50 mm	6,2
1700 x 495 x 50 mm	6,5
1195 x 600 x 50 mm	4,8
1795 x 600 x 50 mm	7,3

Product Adaptation

In made-to-measure orders, the maximum dimensions of the Lugn desk divider are 600 x 1795 mm. A different finish in a fabric other than those offered by myO is possible after validation of the technical and dimensional characteristics. The fixing kits can be adapted according to your installation constraints.

LUGN

Acoustic desk divider


myo-solutions.com

Acoustic

The Equivalent Absorption Area (EAA) of an element (A) is expressed in sqm. It characterises the absorbency of the element per frequency band: the higher the value, the greater the absorbency of the element.

f (Hz)	EAA (m ²)
	ECRAN 1195x1795 mm
100	0,8
125	1,1
160	1,6
200	1,9
250	2,3
315	2,4
400	2,8
500	3,3
630	3,7
800	4,1
1000	4,0
1250	3,9
1600	3,8
2000	3,7
2500	3,9
3150	3,8
4000	3,7
5000	4,0

NF EN ISO 354

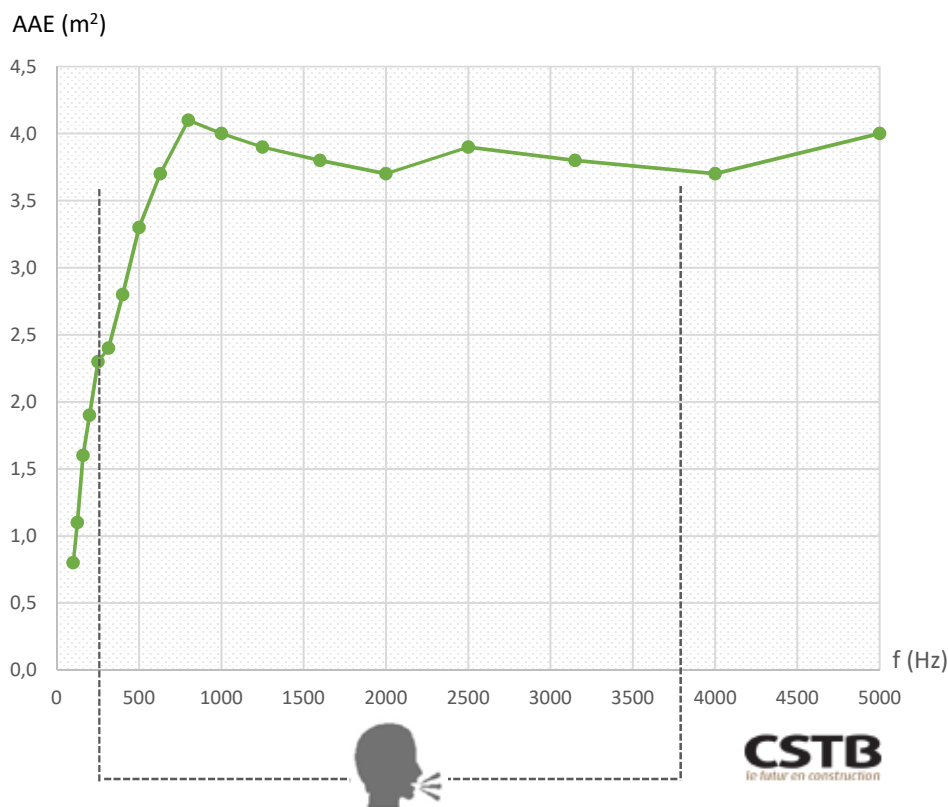


CSTB
le futur en construction

LUGN

Acoustic desk divider

myo-solutions.com

Fixing systems

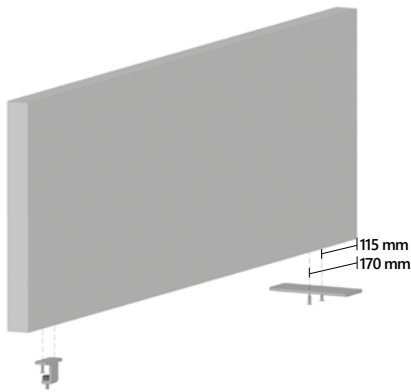

	<p>To be clamped on the table top</p> <p>from 19 to 28mm thick: KITPINTOP</p> <p>from 29 to 40mm thick: KITPINTOP40</p>	15 mm
	<p>To be placed KITPIEDTOP</p>	10 mm
	<p>Additional 5 mm rise from the desktop KITREHAUSSE</p>	-



Assembly

To allow careful assembly, myO products are delivered with: assembly instructions + a pair of cotton gloves.